



КУЏНСКИ СЕГМЕНТ

МЕХАНИЗМИ ЗА ОТВАРАЊЕ НА ВРАТИЧКИ

Механизми за висечки елементи, Механизми за бифе вратички,
Разни шарки, и додатни компоненти

ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

Солопром се оградува од технички грешки во припремата на каталогот.

Солопром го задржува правото на промена на производите без претходна најава.

ЦЕНИТЕ ВО КАТАЛОГОТ СЕ ПРЕТСТАВЕНИ ВО ДЕНАРСКА ВРЕДНОСТ СО ВКЛУЧЕН ДДВ.

Солопром го задржува правото за промена на цените согласно сопствената политика, без претходна најава.



СОДРЖИНА



МЕХАНИЗМИ ЗА ВРАТИЧКИ

СТР. 6



ШАРКИ ЗА МЕБЕЛ

СТР. 76

СОДРЖИНА

МЕХАНИЗМИ ЗА ВРАТИЧКИ НА ПОДИГНУВАЊЕ



KINVARO T-SLIM

СТР. 12



KINVARO F-20

СТР. 21



KINVARO T-76

СТР. 28

G*GRASS®

G*GRASS®

G*GRASS®



KINVARO T-71

СТР. 32



KINVARO T-65

СТР. 36



FOLD LIFT

СТР. 41

G*GRASS®

G*GRASS®

SALICE



SWING

СТР. 47



FLAP

СТР. 53



FLAP-2

СТР. 61

SALICE

SALICE

SALICE

СОДРЖИНА

ПНЕВМАТСКИ ПИСТОНИ ЗА ВРАТИЧКИ НА ПОДИГНУВАЊЕ



FPG-007

СТР. 74



FPG-001

СТР. 73



МЕХАНИЗМИ ЗА ВРАТИЧКИ НА СПУШТАЊЕ



KINVARO D-M

СТР. 67



СИСТЕМ МАКАЗА

СТР. 75



A close-up photograph of a black cabinet door hinge mechanism. The hinge is a heavy-duty metal component, likely stainless steel, with multiple screws and a complex, multi-part design. It is mounted on the edge of a black cabinet door, which is slightly ajar, revealing the internal hinge structure. The lighting is dramatic, highlighting the metallic surfaces against the dark background of the cabinet.

G*GRASS

**Invi
si
ble.**

kinvaro
t-slim.

ЕКСКЛУЗИВНО
ВО СОЛОПРОМ



единствен во Македонија

НЕВИДЛИВ, СИГУРЕН, ПРЕЦИЗЕН И МАГИЧЕН.
KINVARO T-SLIM Е СПОЈ НА ЧИСТА ЕСТЕТИКА,
МНОГУ СТАБИЛНА КОНСТРУКЦИЈА И
УМЕТНОСТА НА СОВРШЕНОТО ОТВАРАЊЕ
НА УНИКАТЕН НАЧИН. ПРОВЕРЕТЕ САМИ!



Kinvaro T-Slim.
Ненаметлив. Елегантен. Цврст. Прекрасен.



Прв во светот.

Конечно. Kinvaro T-Slim е олицетворение на вековната идеја за невидлив оков.



Тесни елементи.

Бидејќи Kinvaro T-Slim исчезнува целосно во страницата, сега и тесните елементи можат да обезбедат максимален простор за складирање.

Упадливо неупадлив.

Достапен во две стандардни бои: БЕЛА и АНТРАЦИТ.






Возможно и на 16 мм.

И покрај длабочината на жлебање од 12.2 мм на страничниот панел и 13.7 мм на лицето, дебелината на материјалот за елементот и вратичката може да се намали да тенки 16 мм.

Жлебање – не, благодарам. Може ли да поминам без жлебање?

Едноставен адаптер го преобразува Kinvaro T-Slim во класичен механизам кој се заштрафува на површината.
Звучи едноставно – бидејќи е едноставно!

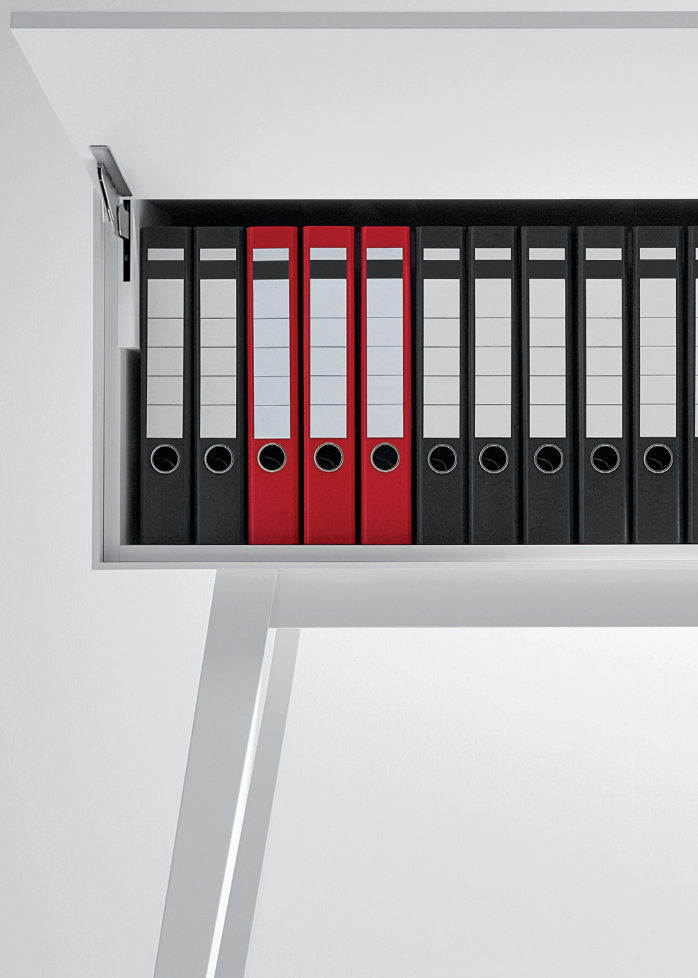

kinvaro t-slim.

G*GRASS®



red**dot** winner 2020



МЕХАНИЗМИ ЗА ВРАТИЧКИ НА ПОДИГНУВАЊЕ



KINVARO T-SLIM


ЖЛЕБАЊЕ ВО СТРАНИЦА




KINVARO T-SLIM

ФИКСИРАЊЕ НА СТРАНИЦАТА

Производител	GRASS - Австрија
Опис	Kinvaro T-SLIM е механизам за отварање на вратичките на висечките елементи во кујните. Вратичката се отвара нагоре и овозможува оптимален пристап до целиот простор за складирање. Овој модел на Kinvaro T-SLIM се вградува во страницата на елементот со минимална дебелина од 16мм.
Место на примена	Кујни, Спални соби, Дневни соби, Канцеларии, Продавници и слично.
Тежина на врати (кг)	од 0.5 до 11.3
Ширина на врати (мм)	до 1200
Висина на врати (мм)	од 200 до 550
Боја на капаците	Бела, Антрацит
Типови на механизам	» Со меко затварање; » Отварање на вратичката со притискање;
Монтирање	» Може да се вгради во страницата на елементот; » Може да се фиксира на страницата на елементот;
Особини на механизмот	» Длабочина на жлебање: на страницата: 12.2 мм; на лицето: 13.7 мм; » Потребна е мала сила за отварање на вратичката; » Прогресивно отварање; » Лесно поставување на вратата без употреба на алат; » Подесување на вратичката во три димензии: висина ± 2.5 мм, странично ± 2.0 мм, длабочина ± 3.0 мм / 1.0 мм; » Агол на отварање од 107°; » Вграден клип за намалување на аголот на отварање на 75°; » Три различни нивоа на сила;



Компоненти

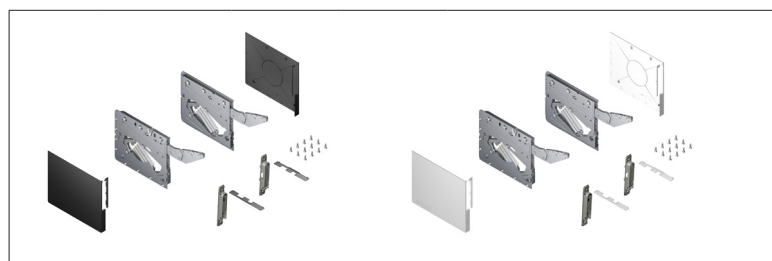

Механизам Kinvaro T-SLIM

Идент	Шифра	Моќ (FL)	Боја	Сетот се состои од:
026545	F151149002	250-550	Антрацит	МЕКО ЗАТВАРАЊЕ » Механизми, десен и лев - 1 ком; » Клипови за вратичка, лев и десен - 1 ком; » Капаци - 3 ком; » Штрафови - 12 ком; » Упатство за монтирање - 1 ком;
026546	F151149005	500-1100	Антрацит	
026547	F151149008	1000-2250	Антрацит	
026548	F151149004	250-550	Бела	
026549	F151149007	500-1100	Бела	
026550	F151149010	1000-2250	Бела	


026551	F151149011	250-550	Антрацит	ОТВАРАЊЕ СО ПРИТИСКАЊЕ » Механизми, десен и лев - 1 ком; » Клипови за вратичка, лев и десен - 1 ком; » Капаци, десна и лева - 1 ком; » Штрафови - 12 ком; » Упатство за монтирање - 1 ком;
026552	F151149014	500-1100	Антрацит	
026553	F151149017	1000-2250	Антрацит	
026554	F151149013	250-550	Бела	
026555	F151149016	500-1100	Бела	
026556	F151149019	1000-2250	Бела	

F069073696

F069135061
F069135338

Пистон за отварање на врата со притискање

Идент	Шифра	Боја
024497	F069135061	Сив
026559	F069135338	Црн
024498	F069073696	Сив

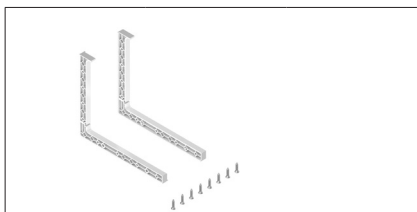


Адаптер за фиксирање на страницата

Идент	Шифра	Боја
026557	F161149020	Антрацит
026558	F161149022	Бела

Димензиите се во милиметри

Ценовник за Kinvaro T-SLIM кој се жлеба во страницата

Особина	Kinvaro T-SLIM (мкд)	Моќ (FL)	Боја	Адаптер и пистон (мкд)	Цена (мкд)
	4,437	250-550	Антрацит		4,437
	4,437	500-1100	Антрацит		4,437
	4,504	1000-2250	Антрацит		4,504
	4,437	250-550	Бела		4,437
	4,437	500-1100	Бела		4,437
	4,504	1000-2250	Бела		4,504

Особина	Kinvaro T-SLIM (мкд)	Моќ (FL)	Боја	Адаптер и пистон (мкд)	Цена (мкд)
	4,512	250-550	Антрацит	378	4,890
	4,512	500-1100	Антрацит	378	4,890
	4,581	1000-2250	Антрацит	378	4,959
	4,512	250-550	Бела	378	4,890
	4,512	500-1100	Бела	378	4,890
	4,581	1000-2250	Бела	378	4,959



Ценовник за Kinvaro T-SLIM кој се фиксира на страницата

Особина	Kinvaro T-SLIM (мкд)	Моќ (FL)	Боја	Адаптер за фиксирање на страницата (мкд)	Адаптер и пистон (мкд)	Цена (мкд)
	4,437	250-550	Антрацит	343		4,780
	4,437	500-1100	Антрацит	343		4,780
	4,504	1000-2250	Антрацит	343		4,847
	4,437	250-550	Бела	343		4,780
	4,437	500-1100	Бела	343		4,780
	4,504	1000-2250	Бела	343		4,847

Особина	Kinvaro T-SLIM (мкд)	Моќ (FL)	Боја	Адаптер за фиксирање на страницата (мкд)	Адаптер и пистон (мкд)	Цена (мкд)
	4,512	250-550	Антрацит	343	378	5,233
	4,512	500-1100	Антрацит	343	378	5,233
	4,581	1000-2250	Антрацит	343	378	5,302
	4,512	250-550	Бела	343	378	5,233
	4,512	500-1100	Бела	343	378	5,233
	4,581	1000-2250	Бела	343	378	5,302


Насоки за монтирање на Kinvaro T-SLIM кој се жлеба во страницата

Просторни барања

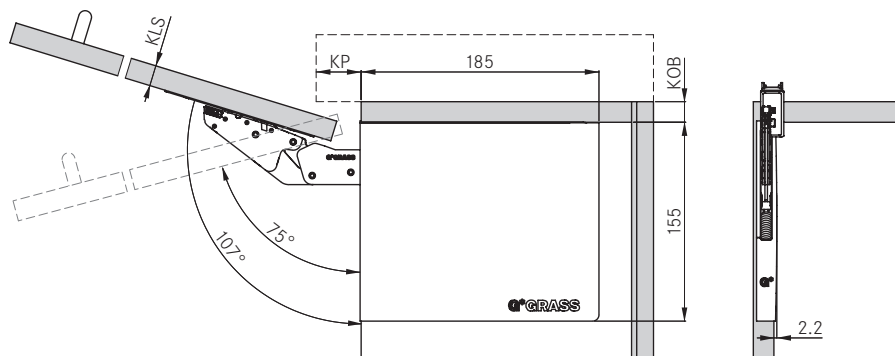


Димензии за желебање на страницата

Штраф 3.5 x 13 mm

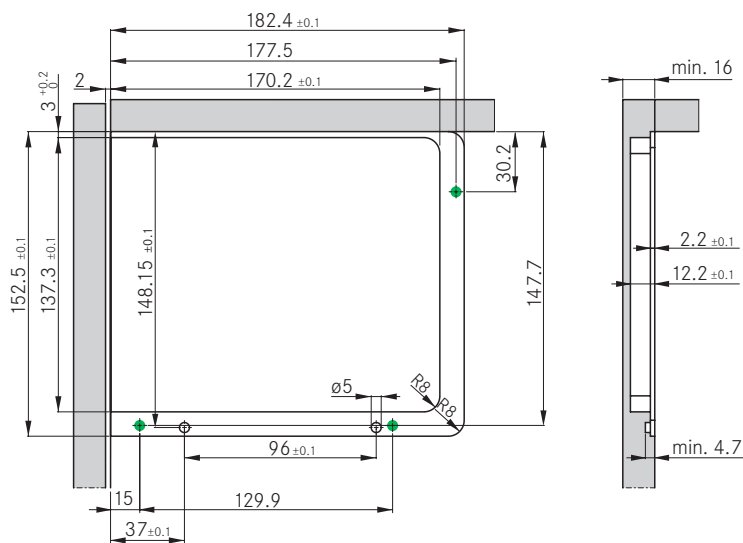


Димензии за желебање на вратичката

Штраф 3.5 x 13 mm

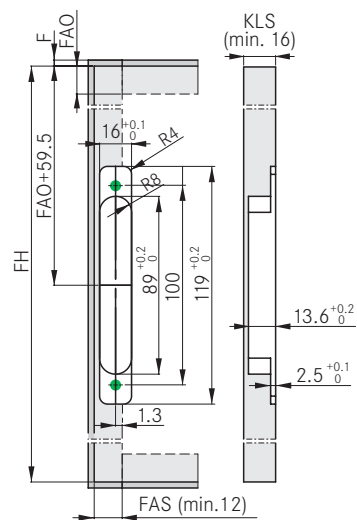

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ





Важно!
Внимание - ризик од повреда!
Механизмот со пружина е оптегнат!

ЛЕГЕНДА

F	Растојание
FAO	Преклоп на горната плоча со вратичката
FAS	Преклоп на страниците со вратичката
FH	Висина на вратичката
KB	Ширина на елементот
KLS	Дебелина на вратичката
KOB	Дебелина на горната плоча на елементот
KP	Круна
LF	Моќ на механизмот


Насоки за монтирање на Kinvaro T-SLIM кој се фиксира на страницата

Просторни барања

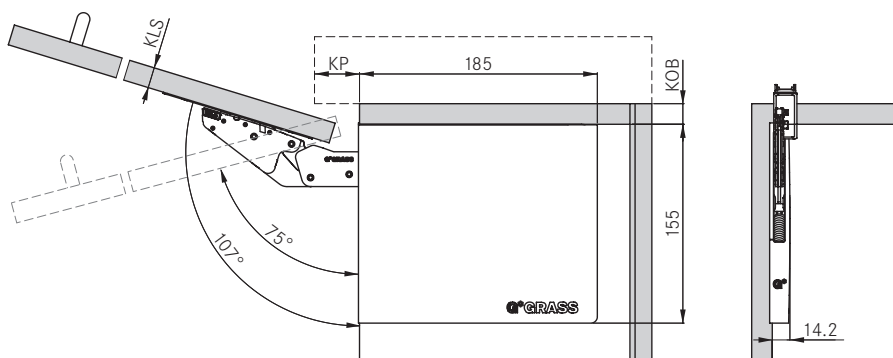


Димензии за желебање на страницата

Штраф 3.5 x 25 mm

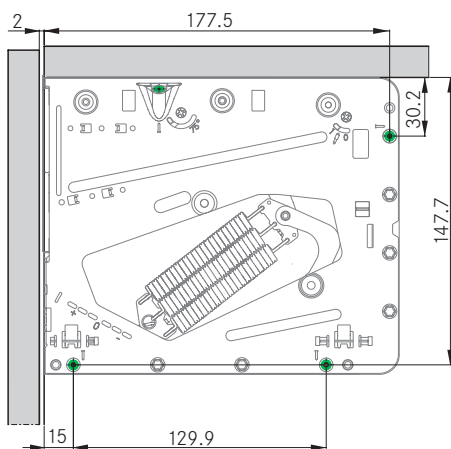


Димензии за желебање на вратичката

Штраф 3.5 x 13 mm

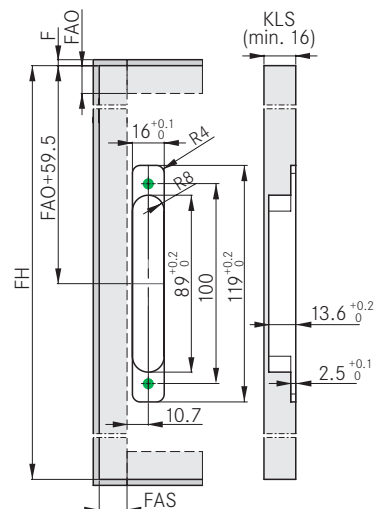

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ



Важно!
Внимание - ризик од повреда!
Механизмот со пружина е оптегнат!

ЛЕГЕНДА

F	Растојание
FAO	Преклоп на горната плоча со вратичката
FAS	Преклоп на страниците со вратичката
FH	Висина на вратичката
KB	Ширина на елементот
KLS	Дебелина на вратичката
KOB	Дебелина на горната плоча на елементот
KP	Круна
LF	Моќ на механизмот

Пресметка на тежината на вратата

Сите димензии се пишуваат во милиметри.

Ширината на вратата × Висината на вратата × Дебелината на вратата × Густината¹ + тежината на рачката² = Тежината на вратата

Пример:

Димензија на елемент (мм): 1000 x 450

Димензија на вратите (мм): 1000 x 450 - 1 ком.

Материјал: медијапан со дебелина од 18 мм

Калкулирање:

1000 × 450 × 18 × 0.85 + 1 = 6,885 (или ~7 кг.)

1 - Густини:

Медијапанот има густина од 0.85 kg/dm³

Оплеменета иверка има густина од 0.65 kg/dm³

2 - Поради различните типови на рачки наша препорака е лично да ги измерите рачките.

Пресметка за одредување на типот на механизмот

Сите димензии се пишуваат во милиметри.

FL = Висина на вратата (мм) × { Тежина на вратата (кг) + 2 × Тежината на рачката (кг) }

ТИП	FL Моќ на механизмот
1	250 - 550
2	500 - 1100
3	1000 - 2250

Пример:

За врата од 5кг и висина од 300мм потребен е механизам со моќ = **5 × 300 = 1500** / Значи за оваа вратичка ќе ни треба **ТИП 3** механизам.

Максимална дозволена тежина на вратичка со висина од 300мм

2250/300 = 7.5кг / Дозволена тежина

Круна

Дебелина на вратата (KLS)	Горна плоча (KOB)						
	16	18	19	20	22	24	
16	67	74	77	80	87	94	
18	60	67	70	73	80	87	
19	57	64	67	70	77	84	
20	54	60	63	67	73	80	
21	50	56	60	63	69	76	
22	47	53	57	60	66	73	
24	40	46	50	53	60	67	
26	33	40	43	46	53	60	
32	12	19	22	25	32	38	
Круна (KP)							

Растојание



Дебелина на вратата (KLS)	Преклоп, горе (FAO)					
	15	17	19	21	22	
16	1	1	1	1	1	
18	1	1	1	1	1	
19	1	1	1	1	1	
20	1	1	1	1	1	
21	1	1	1	1	1	
22	1	1	1	1	1	
24	1.5	1	1	1	1	
26	3	2.5	1.5	1	1	
32	8	7	6	5.5	5	
Растојание (F)						

Тежина на врата


Висина на врата (KLH)	Моќ на механизмот (LF)		
	250 - 550	500 - 1100	1000 - 2250
200	1.3 - 2.8	2.5 - 5.5	5.0 - 11.3
250	1.0 - 2.2	2.0 - 4.4	4.0 - 9.0
300	0.8 - 1.8	1.7 - 3.7	3.3 - 7.5
350	0.7 - 1.6	1.4 - 3.1	2.9 - 6.4
400	0.6 - 1.4	1.3 - 2.8	2.5 - 5.6
450	0.6 - 1.2	1.1 - 2.4	2.2 - 5.0
500	0.5 - 1.1	1.0 - 2.2	2.0 - 4.5
550	0.5 - 1.0	0.9 - 2.0	1.8 - 4.1
Тежина на врата во кг			

ЛЕГЕНДА


F	Растојание
FAO	Преклоп на горната плоча со вратичката
FAS	Преклоп на страниците со вратичката
FH	Висина на вратичката
KB	Ширина на елементот
KLS	Дебелина на вратичката
KOB	Дебелина на горната плоча на елементот
KP	Круна
LF	Моќ на механизмот



HV Подесување на висината
+/- 2.5 мм




SV Бочни подесувања
+/- 2 мм




TV Длабочински подесувања
+ 3 / - 1 мм

Сите подесувања може да се извршат самостојно.


Порамнувања

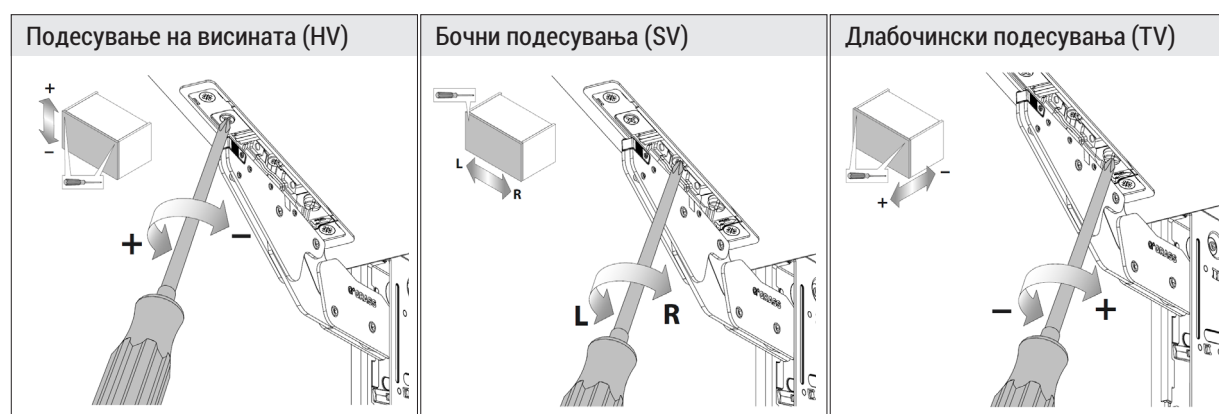

Ослободување на раката доколку е спуштена во механизмот

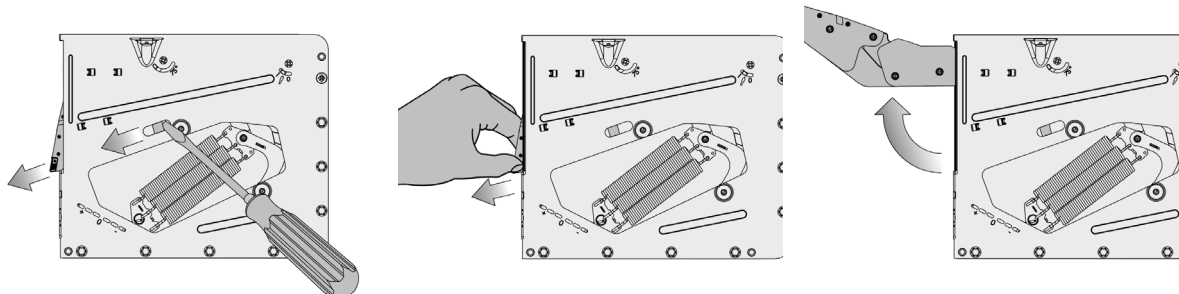


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

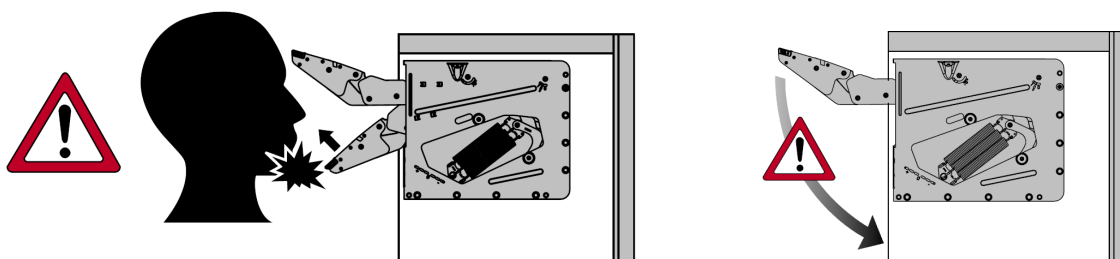

Скенирајте го кодот со Вашиот мобилен и погледнете видео со насоки за монтирање.






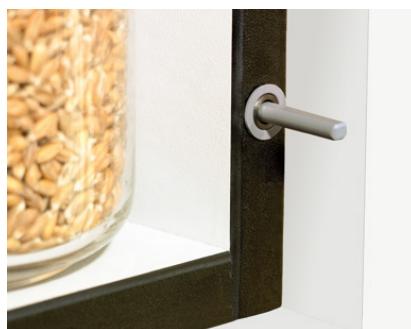

F069073696 F069135061 F069135338			
Пистон за отварање на врата со притискање			
Идент	Шифра	Производ	Боја
024497	F069135061	Пистон	Сив
026559	F069135338	Пистон	Црн
024498	F069073696	Адаптер	Сив



Насоки за монтирање на пистонот за отварање на вратичка со притискање

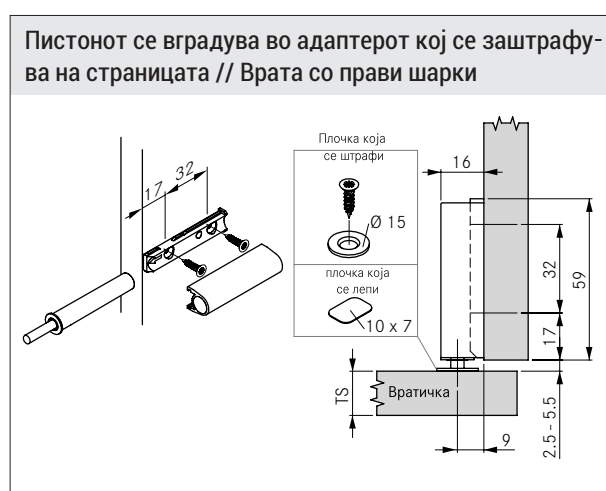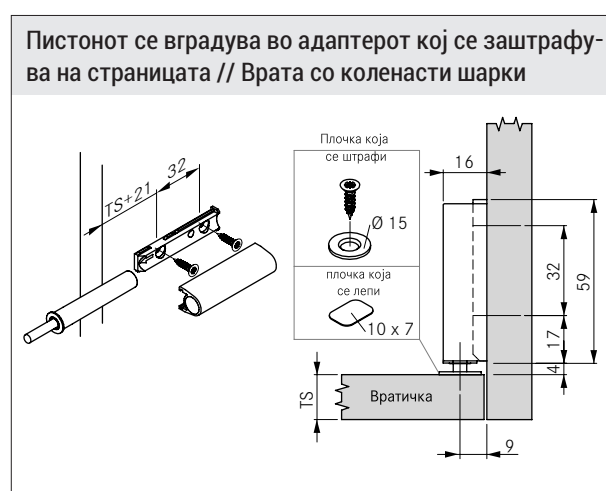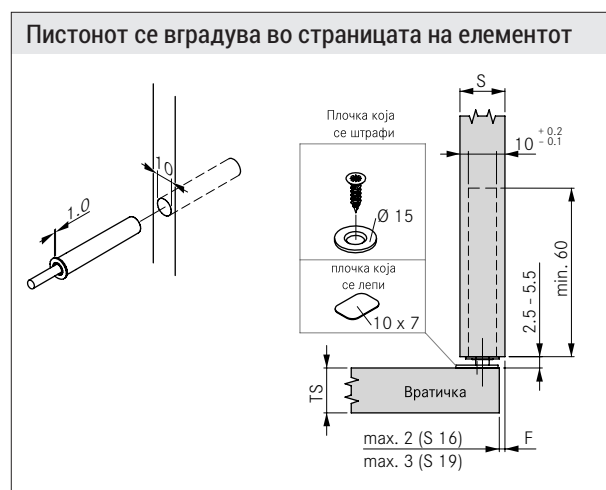



G*GRASS®



KINVARO F-20

ВАШИОТ ИДЕАЛЕН СИСТЕМ ЗА ОТВАРАЊЕ НА ВРАТИТЕ СО ПРЕВИТКУВАЊЕ.



Kinvaro F-20 системот на GRASS ги отвара вратите со голема леснотија и безбедно. Кога превитканите врати се отворени, федерите гарантираат гладка работа и ги држат двете вратички безбедни на позиција. Аголот на отварање може да се одбере индивидуално со помош на стоперот. Дури и тешките врати можат да се затворат исклучително нежно и тивко со Kinvaro F-20, благодарение на интегрираниот систем за меко затварање кој може да се подесува.

МЕХАНИЗМИ ЗА ВРАТИЧКИ НА ПОДИГНУВАЊЕ



KINVARO F-20

Производител	GRASS - Австрија
Опис	Kinvaro F-20 е механизам за отварање на вратичките на висечките елементи во кујните. Дводелната вратичката со превиткување се отвара нагоре и овозможува оптимален пристап до целиот простор за складирање. На неприкосновено отварање се надоврзува и интегрираниот систем за меко затварање кој дополнително може да се подесува.
Место на примена	Кујни.
Тежина на врати (кг)	од 6.5 до 19.2
Ширина на врати (мм)	од 400 до 1200
Висина на врати (мм)	од 750 до 900
Боја на капаците	Сива
Особини на механизмот	» Вратите ги држи безбедни на било која позиција; » Интегриран амортизер за затварање со можност за подесувања; » Подесување на вратите во три димензии; » Предвреме заштрафени штрафови и пинови за позиционирање за лесно фиксирање на механизмот за страницата на елементот;



Компоненти

Механизам Kinvaro F-20		
Идент	Шифра	Сетот се состои од:
024162	F152145247	» Механизам десен и лев - 1 ком; » Зглоб за дрвена врата со капацита - 2 ком; » Капацита за механизмот - 2 ком; » Средни шарки - 2 ком; » Шаблон од хартија - 1 ком; » Инструкции за монтирање - 1 ком;

Права шарка Tiomos 120°	
Идент	Шифра
024150	F045138304

Подложка за шарка		
За панел	Идент	Шифра
18 мм	024151	F058139746
16 мм	024152	F058139747

Ценовник


Ширина на елементот (мм)	Kinvaro F-20	Шарка Tiomos 120°	Подлошки	Цена (мкд)	Забелешка
400 ~ 899	7,834	256	90	8,180	Употребени се 2 шарки + 2 Подлошки
900 ~ 1200	7,834	384	135	8,353	Употребени се 3 шарки + 3 Подлошки

За врати со ширина поголема од 900мм се препорачува да се постават 3 шарки.




Насоки за монтирање на елементи со висини од 750 до 799 мм

Просторни барања

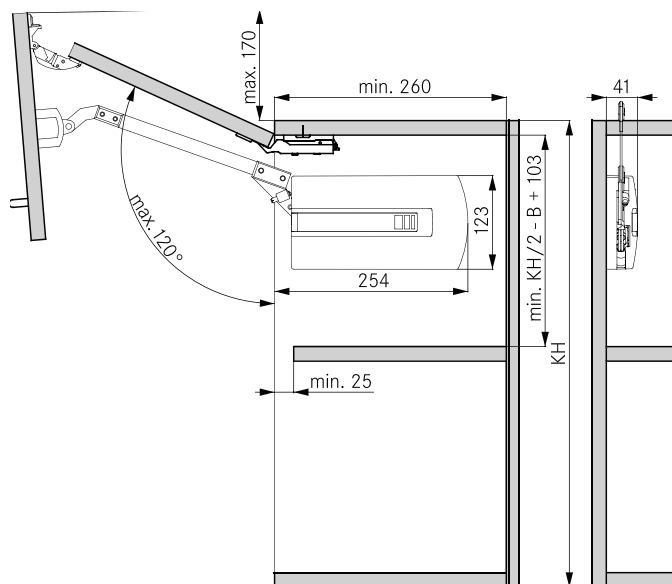


Бушење на страницата на елементот

КН	В
750 ~ 799	250

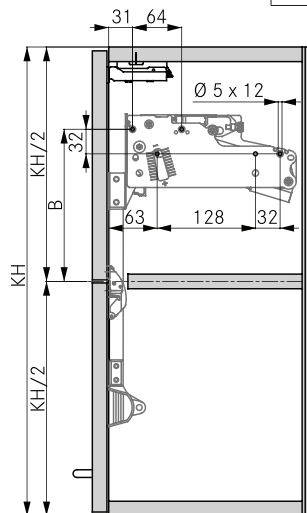

Лице: Насоки за монтирање на врати од иверка или медијапан

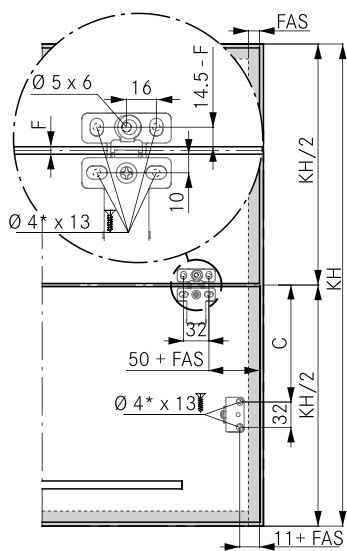

КН	С
750 ~ 799	166

Пресметка на тежината на вратите

Сите димензии се пишуваат во милиметри.

Ширината на вратите × Висината на двете врати заедно × Дебелината на вратите × Густината¹ + тежината на рачката² = Тежината на вратите

Пример:

Димензија на елемент (мм): 1000 x 900

Димензија на вратите (мм): 1000 x 450 - 2 ком.

Материјал: медијапан со дебелина од 18 мм

Калкулирање:

1000 × 900 × 18 × 0.85 + 1 = 13,770 (или 13,8 кг.)

1 - Густини:


Медијапанот има густина од 0.85 kg/dm³

Опременета иверка има густина од 0.65 kg/dm³

2 - Поради различните типови на рачки наша препорака е лично да ги измерите рачките.

* на овие позиции потребно е предбушење со Ø2 мм

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

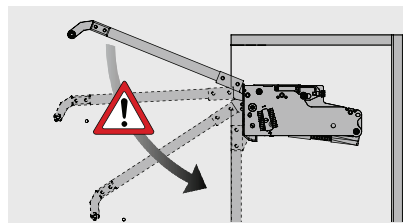

Важно!

Внимание - ризик од повреда!


Механизмот со пружина е оптегнат!

ЛЕГЕНДА


В	Димензии за бушење на страница
С	Димензии за бушење на лицето
F	Растојание помеѓу вратите
FAS	Преклоп на вратата во однос на страницата
КН	Висина на елементот

Насоки за монтирање на елементи со висини од 800 до 900 мм

Просторни барања

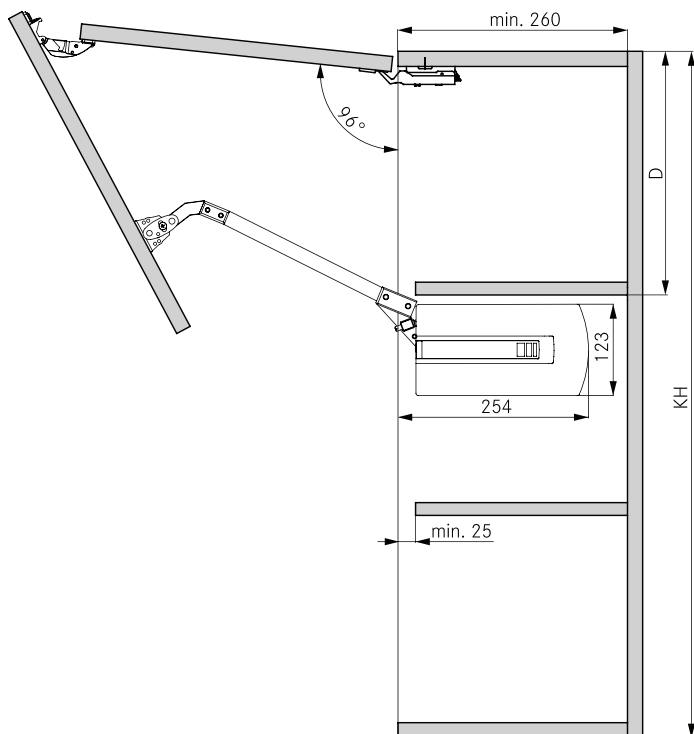


Бушење на страницата на елементот

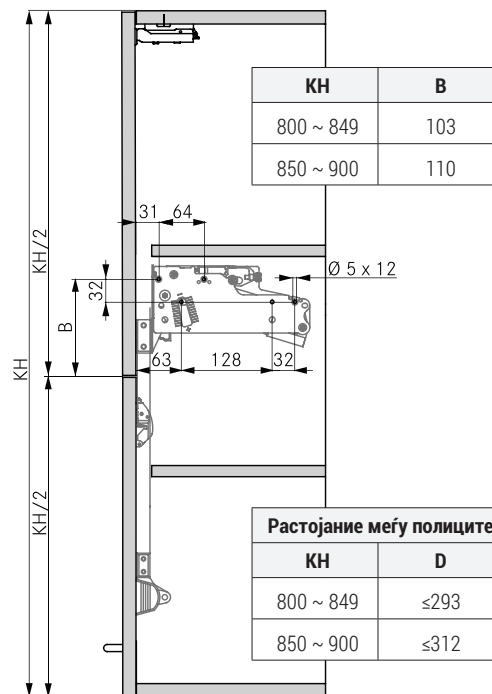

Лице: Насоки за монтирање на врати од иверка или медијапан

Пресметка на тежината на вратите

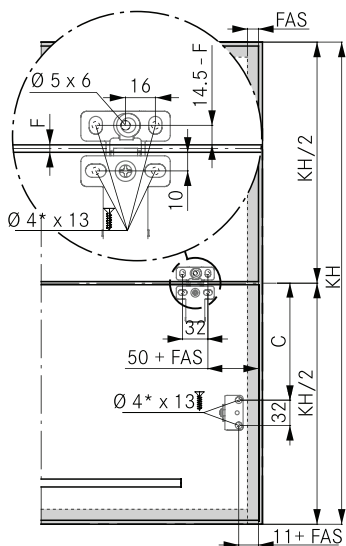

КН	С
800 ~ 900	304

Сите димензии се пишуваат во милиметри.

Ширината на вратите × Висината на двете врати заедно × Дебелината на вратите × Густината¹ + тежината на рачката² = Тежината на вратите

Пример:

Димензија на елемент (мм): 1000 x 900
Димензија на вратите (мм): 1000 x 450 - 2 ком.
Материјал: медијапан со дебелина од 18 мм

Калкулирање:

1000 × 900 × 18 × 0.85 + 1 = 13,770 (или 13,8 кг.)

1 - Густини:


Медијапанот има густина од 0.85 kg/dm³

Оплеменета иверка има густина од 0.65 kg/dm³

2 - Поради различните типови на рачки наша препорака е лично да ги измерите рачките.

* на овие позиции потребно е предбушење со Ø2 мм


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

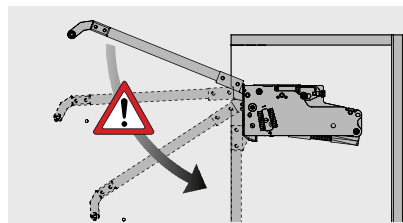

Важно!
Внимание - ризик од повреда!
Механизмот со пружина е оптегнат!


ЛЕГЕНДА

В	Димензии за бушење на страница
С	Димензии за бушење на лицето
Ф	Растојание помеѓу вратите
FAS	Преклоп на вратата во однос на страницата
КН	Висина на елементот




HV

Подесување
на висината
+/- 1.5 мм



SV

Бочни
подесувања
+/- 2 мм



TV


Длабочински
подесувања
+/- 0.5 мм

Сите подесувања може да се извршат самостојно.






Насоки за монтирање на шарките на горниот панел



Насоки за монтирање на средните шарки

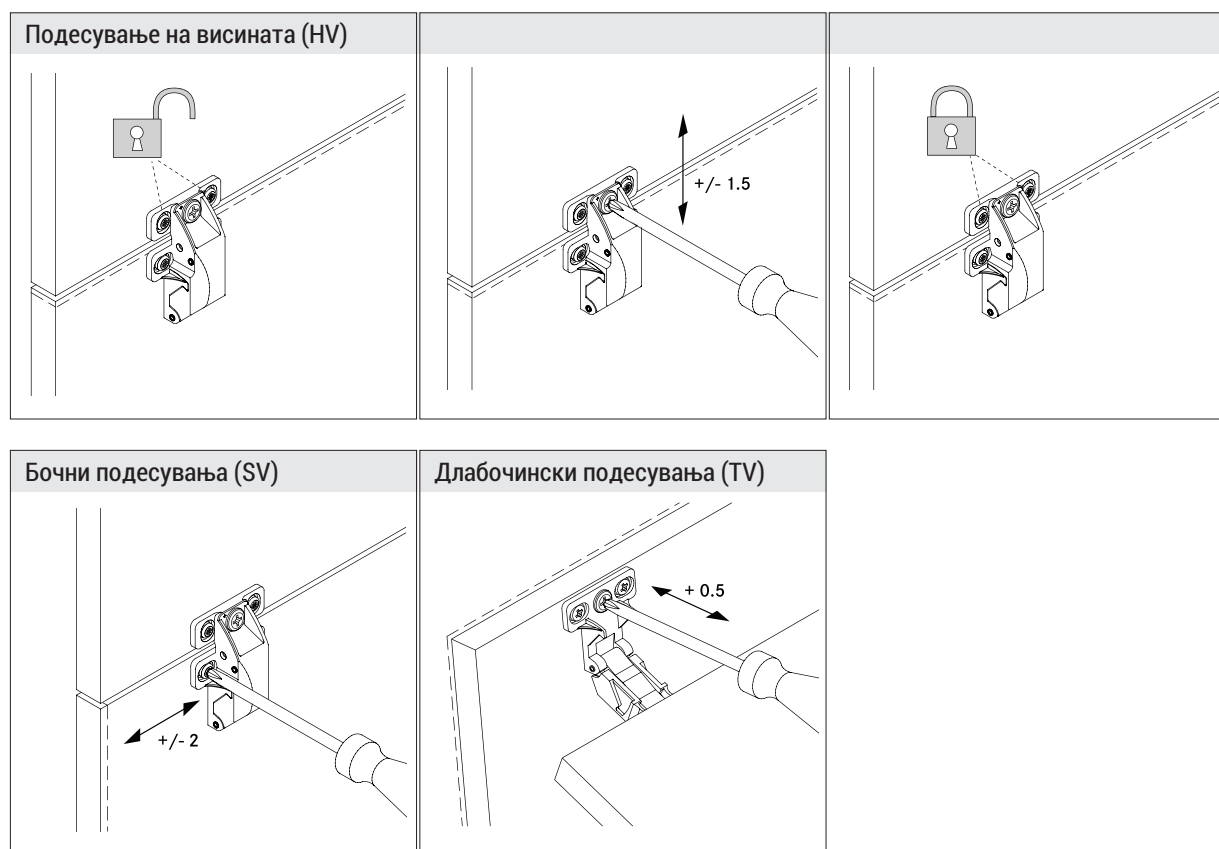

Порамнувања

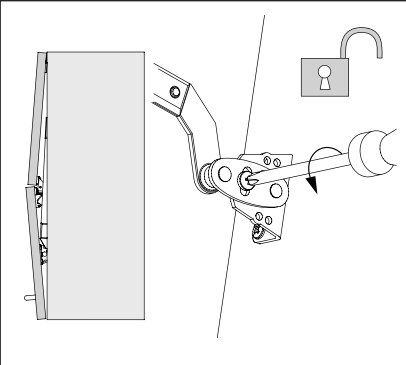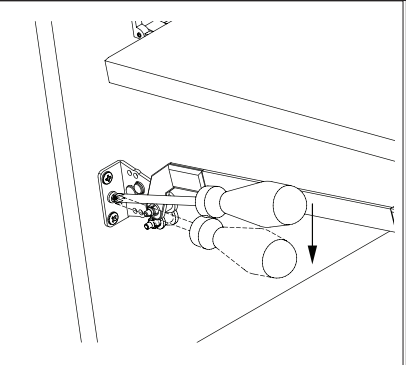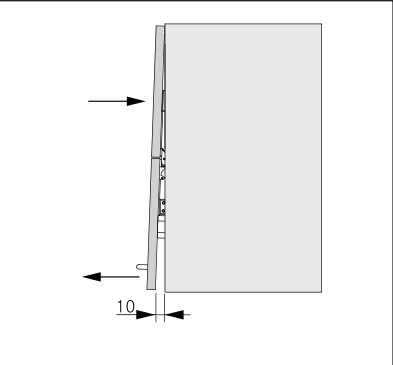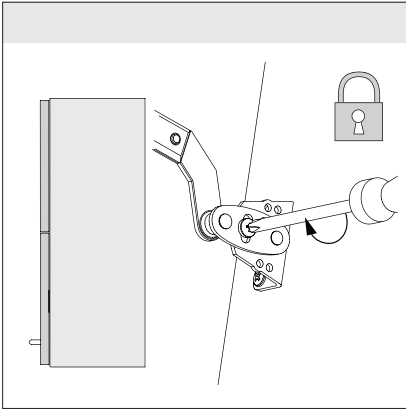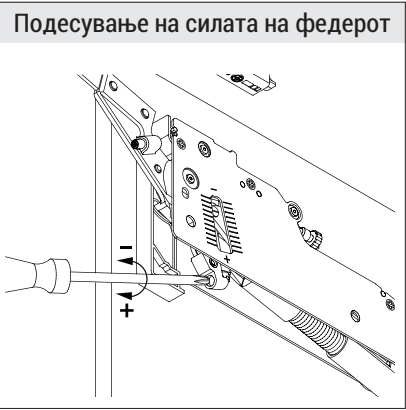Подесувања на позицијата на затварање на вратата		
		
	Подесување на силата на федерот 	Подесување на системот за меко затварање 
Подесување на аголот на отварање 90° ~ 120° 		ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 

Скенирајте го кодот со Вашиот мобилен и погледнете видео со насоки за монтирање.



G*GRASS®



Вратата удобно се отвара со
нежно втурнување нагоре.
Исклучителната работа е
подобрена со интегрираниот
систем за меко затварање
со можност да се подесува.
Механизми идеални за лесни
и средно тешки вратички.



KINVARO T

СИСТЕМИТЕ ОД СЕРИЈАТА НА KINVARO T ОВОЗМОЖУВААТ СОВРШЕН ПРИСТАП И МАКСИМАЛНА СЛОБОДА ВО ОТВАРАЊЕТО.

Серијата на механизми за отварање на вратички на GRASS - Kinvaro T, го рedefинира принципот на висечкиот елемент. Висечките елементи продолжуваат да бидат рангирани како најдобри кујнски решенија. И ќе останат така благодарение на екстремно функционалните и удобни механизми на GRASS. Стабилни и сигурни механизми, лесна и тивка работа, ергономичен дизајн и удобност при работа - ова се специјалните состојки во модерните концепти за складирање. Kinvaro T системите претставуваат совршена синтеза на иновативен дизајн и функционална работа во духот на модерната култура на мебелот.

МЕХАНИЗМИ ЗА ВРАТИЧКИ НА ПОДИГНУВАЊЕ



KINVARO T-76

Производител	GRASS - Австрија
Опис	Kinvaro T-76 е механизам за отварање на вратичките на висечките елементи во кујните. Вратичката се отвара нагоре и овозможува оптимален пристап до целиот простор за складирање. На неприкосновено отварање се надоврзува и интегрираниот систем за меко затварање кој дополнително може да се подесува.
Место на примена	Кујни.
Тежина на врати (кг)	од 5.2 до 11
Ширина на врати (мм)	до 1200
Висина на врати (мм)	од 400 до 600
Боја на капаците	Бела
Особини на механизмот	» Агол на отварање - безбедно ја држи вратата помеѓу агол од 45° и 110°; » Удобно отварање благодарение на механизмот со федер и подесување на неговата сила; » Интегрирано меко затварање со можност за подесување; » Подесување на вратите во три димензии; » Без шарки на горниот панел; » Дозволува поставување на дополнителен кабинет врз него;



Компоненти и Ценовник

Механизам Kinvaro T-76			
Идент	Шифра	Цена (мкд)	Сетот се состои од:
024164	F151147817	3,069	» Механизам десен и лев (само левиот механизам е опремен со пистон за меко затварање) - 1 ком; » Капацита за механизмот - 2 ком; » Подлошки - 2 ком; » Шаблон од хартија - 1 ком; » Инструкции за монтирање - 1 ком;

Примена

Висина на висечкиот елемент (мм)	Тежина на вратата со рачка (кг.)
	Федер, Стандарден
400	7.0 ~ 11.0
450	6.7 ~ 9.6
500	5.8 ~ 8.5
550	5.6 ~ 7.6
600	5.2 ~ 7.0

Овој механизам е наменет за тешки врати бидејќи доаѓа опремен со силни федери.

Ако го врзете за лесна вратичка постои можност вратичката набрзина да се отвори.


И при затварање ќе биде потребен поголем напор.

За полесни врати, следните неколку страни, погледнете ги останатите решенија од оваа серија.




Насоки за монтирање


Просторни барања

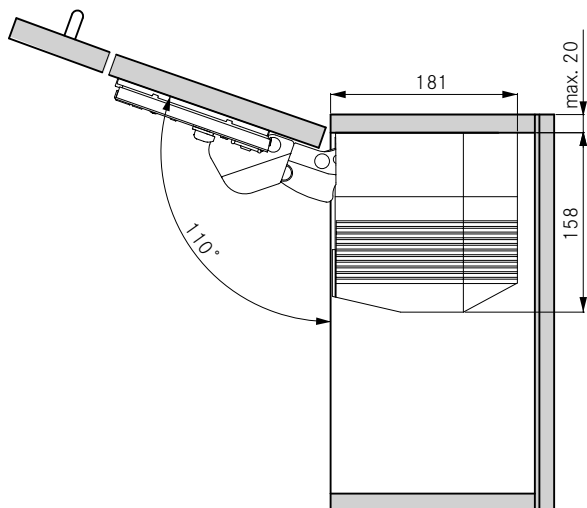

Бушење на страницата на елементот

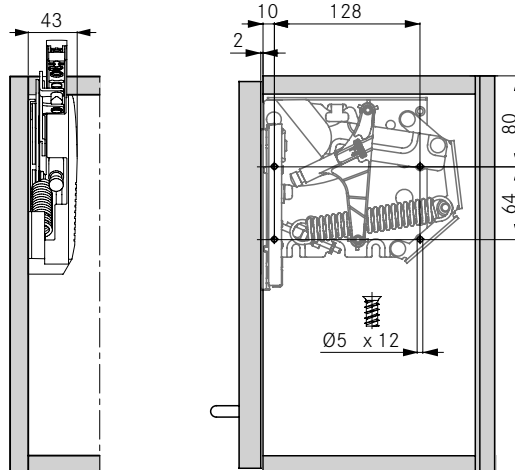

Лице: Насоки за монтирање на врати од иверка или медијанпан

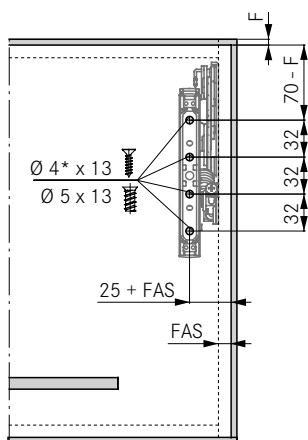

* на овие позиции потребно е предбушење со Ø2 мм

Пресметка на тежината на вратите

Сите димензии се пишуваат во милиметри.

Ширината на вратите × Висината на вратата × Дебелината на вратата × Густината¹ + тежината на рачката² = Тежината на вратата

Пример:

Димензија на елемент (мм): 1000 x 450

Димензија на вратите (мм): 1000 x 450 - 1 ком.

Материјал: медијанпан со дебелина од 18 мм

Калкулирање:

1000 × 450 × 18 × 0.85 + 1 = 6,885 (или ~7 кг.)


1 - Густини:

Медијанпанот има густина од 0.85 kg/dm³

Оплеменета иверка има густина од 0.65 kg/dm³

2 - Поради различните типови на рачки наша препорака е лично да ги измерите рачките.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

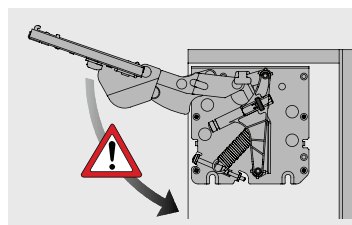

Важно!



Внимание - ризик од повреда!

Механизмот со пружина е оптегнат!


ЛЕГЕНДА

F Растојание помеѓу вратите


FAS Преклоп на вратата во однос на страницата



HV Подесување на висината +/- 1.5 мм



SV Бочни подесувања +/- 1.5 мм



TV Длабочински подесувања +/- 1.5 мм

Сите подесувања може да се извршат самостојно.

Порамнувања

Ослободување 	Подесување на висината (HV) 	Бочни подесувања (SV)
Длабочински подесувања (TV) 	Затегнување 	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Подесувања на федерот и пистонот за меко затварање

Подесување на силата на федерот 	Подесување на системот за меко затварање
--	---

Скенирајте го кодот со Вашиот мобилен и погледнете видео со насоки за монтирање.



МЕХАНИЗМИ ЗА ВРАТИЧКИ НА ПОДИГНУВАЊЕ



KINVARO T-71

Производител	GRASS - Австрија
Опис	Kinvaro T-71 е механизам за отварање на вратичките на висечките елементи во кујните. Вратичката се отвара нагоре и овозможува оптимален пристап до целиот простор за складирање. На неприкосновено отварање се надоврзува и интегрираниот систем за меко затварање кој дополнително може да се подесува.
Место на примена	Кујни.
Тежина на врати (кг)	од 1.4 до 8.5
Ширина на врати (мм)	до 1200
Висина на врати (мм)	од 300 до 600
Боја на капаците	Бела
Особини на механизмот	» Агол на отварање - безбедно ја држи вратата помеѓу агол од 45° и 110°; » Удобно отварање благодарение на механизмот со федер и подесување на неговата сила; » Интегрирано меко затварање со можност за подесување; » Подесување на вратите во три димензии; » Без шарки на горниот панел; » Дозволува поставување на дополнителен кабинет врз него;



Компоненти и Ценовник

Механизам Kinvaro T-76			
Идент	Шифра	Цена (мкд)	Сетот се состои од:
024163	F151147811	2,871	» Механизам десен и лев (само левиот механизам е опремен со пистон за меко затварање) - 1 ком; » Капацы за механизмот - 2 ком; » Подлошки - 2 ком; » Федери обележани со портокалова боја, не монтирани - 2 ком; » Шаблон од хартија - 1 ком; » Инструкции за монтирање - 1 ком;

Примена и употреба на вистинскиот федер

Висина на висечкиот елемент (мм)	Тежина на вратата со рачка (кг.)	
	Федер, Бел	Федер, Портокалов
300	2.1 ~ 7.4	2.5 ~ 8.5
350	1.8 ~ 6.3	2.3 ~ 7.5
400	1.7 ~ 5.4	2.1 ~ 6.8
450	1.6 ~ 4.7	2.0 ~ 5.8
500	1.5 ~ 4.0	1.8 ~ 5.0
550	1.4 ~ 3.7	1.6 ~ 4.6
600	1.4 ~ 3.3	1.4 ~ 4.2

Федерите се обележани со боја.



Белиот федер е веќе монтиран на механизмите и е наменет за вратички со максимална тежина до 7 килограми.

За врати со тежина до 8.5 килограми белиот федер заменете го со портокаловиот.




Насоки за монтирање


Просторни барања

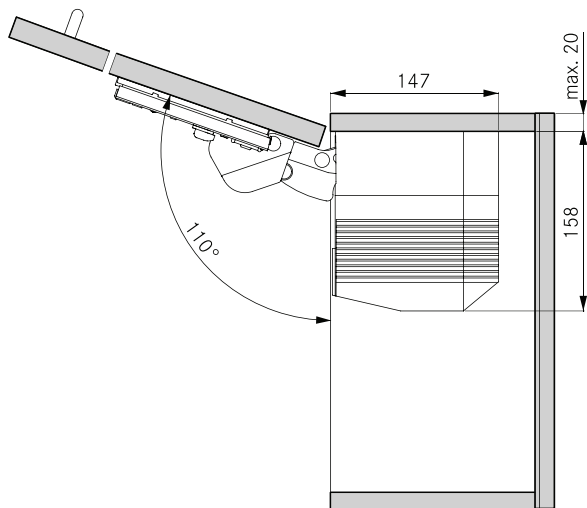

Бушење на страницата на елементот

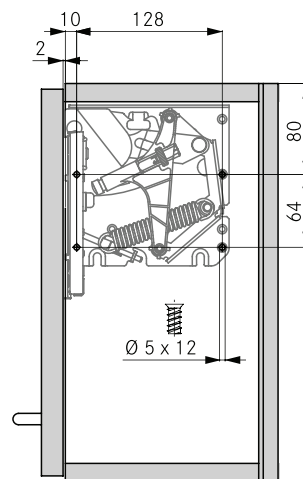

Лице: Насоки за монтирање на врати од иверка или медијапан

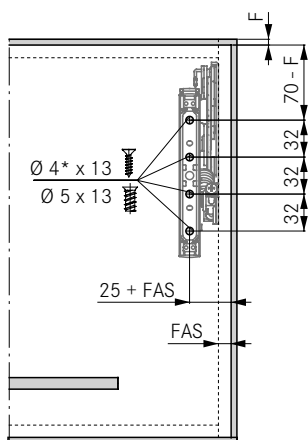

* на овие позиции потребно е предбушење со Ø2 мм

Пресметка на тежината на вратите

Сите димензии се пишуваат во милиметри.

Ширината на вратите × Висината на вратата × Дебелината на вратата × Густината¹ + тежината на рачката² = Тежината на вратата

Пример:

Димензија на елемент (мм): 1000 x 450

Димензија на вратите (мм): 1000 x 450 - 1 ком.

Материјал: медијапан со дебелина од 18 мм

Калкулирање:

1000 × 450 × 18 × 0.85 + 1 = 6,885 (или ~7 кг.)


1 - Густини:

Медијапанот има густина од 0.85 kg/dm³

Оплеменета иверка има густина од 0.65 kg/dm³

2 - Поради различните типови на рачки наша препорака е лично да ги измерите рачките.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

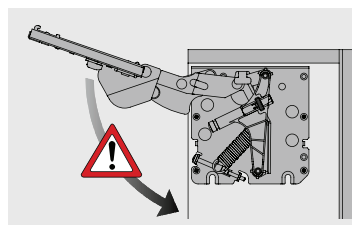

Важно!



Внимание - ризик од повреда!

Механизмот со пружина е оптегнат!


ЛЕГЕНДА

F Растојание помеѓу вратите


FAS Преклоп на вратата во однос на страницата



HV Подесување на висината +/- 1.5 мм



SV Бочни подесувања +/- 1.5 мм



TV Длабочински подесувања +/- 1.5 мм

Сите подесувања може да се извршат самостојно.

Порамнувања

Ослободување	Подесување на висината (HV)	Бочни подесувања (SV)
Длабочински подесувања (TV)	Затегнување	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Подесувања на федерот и пистонот за меко затварање

Подесување на силата на федерот	Подесување на системот за меко затварање

Скенирајте го кодот со Вашиот мобилен и погледнете видео со насоки за монтирање.



МЕХАНИЗМИ ЗА ВРАТИЧКИ НА ПОДИГНУВАЊЕ

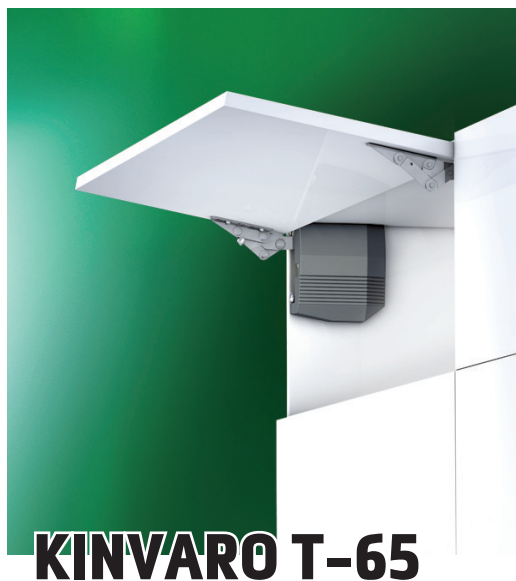

KINVARO T-65

Производител	GRASS - Австрија
Опис	Kinvaro T-65 е механизам за отварање на лесни вратички на висечките елементи во кујните. Вратичката се отвара нагоре и овозможува оптимален пристап до целиот простор за складирање. На неприкосновеното отварање се надоврзува и интегрираниот систем за меко затварање кој дополнително може да се подесува.
Место на примена	Кујни.
Тежина на врати (кг)	од 0.7 до 7.4
Ширина на врати (мм)	до 1200
Висина на врати (мм)	од 250 до 600
Боја на капаците	Бела
Особини на механизмот	» Агол на отварање - безбедно ја држи вратата помеѓу агол од 45° и 100°; » Удобно отварање благодарение на механизмот со федер и подесување на неговата сила; » Интегрирано меко затварање со можност за подесување; » Подесување на вратите во три димензии; » Без шарки на горниот панел; » Дозволува поставување на дополнителен кабинет врз него;



Компоненти и Ценовник


Механизам Kinvaro T-76			
Идент	Шифра	Цена (мкд)	Сетот се состои од:
024499	F151147797	1,554	» Механизам десен и лев (само левиот механизам е опремен со пистон за меко затварање) - 1 ком; » Капаци за механизмот - 2 ком; » Федери обележани со жолта боја, не монтирани - 2 ком; » Шаблон од хартија - 1 ком; » Инструкции за монтирање - 1 ком;

Примена и употреба на вистинскиот федер

Висина на висечкиот елемент (мм)	Тежина на вратата со рачка (кг.)		
	Федер на една страна, Жолт	Федери на двете страни, Жолти	Федери на двете страни, Црни
250	0.9 ~ 2.1	1.8 ~ 4.2	2.4 ~ 7.4
300	0.7 ~ 1.7	1.4 ~ 3.4	2.0 ~ 6.3
350	-	1.0 ~ 2.9	1.7 ~ 5.4
400	-	0.8 ~ 2.5	1.5 ~ 4.7
450	-	0.7 ~ 2.2	1.3 ~ 4.2
500	-	0.6 ~ 2.0	1.3 ~ 3.9
550	-	-	1.3 ~ 3.4
600	-	-	1.3 ~ 3.1


Кај KINVARO T-65 црните федери се веќе монтирани во системот.

По потреба може лесно да ги замените со жолтите.




Насоки за монтирање


Просторни барања

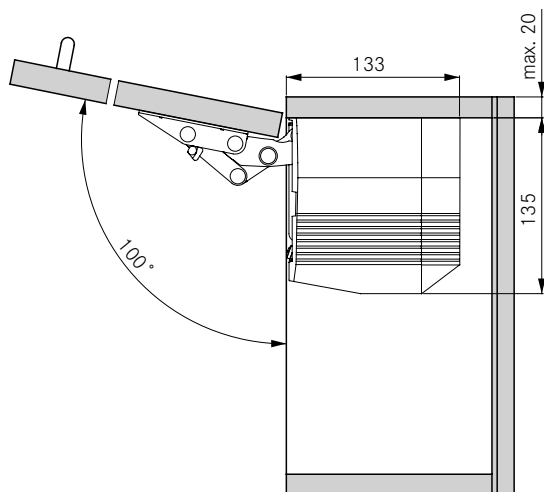

Бушење на страницата на елементот

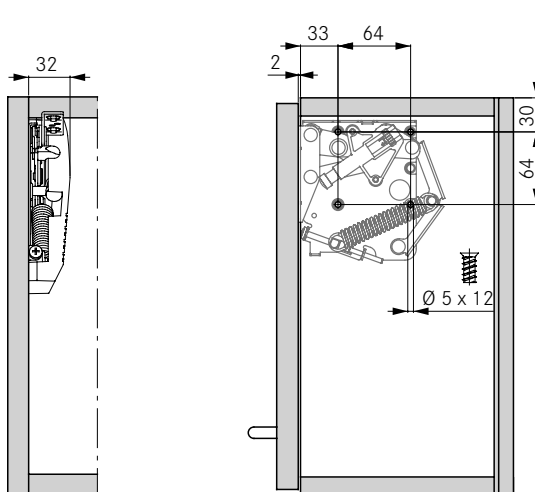

Лице: Насоки за монтирање на врати од иверка или медијапан

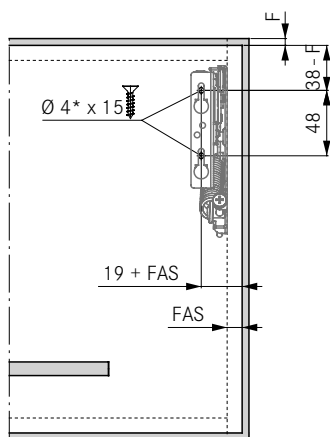

* на овие позиции потребно е предбушење со Ø2 мм

Пресметка на тежината на вратите

Сите димензии се пишуваат во милиметри.

Ширината на вратите × Висината на вратата × Дебелината на вратата × Густината¹ + тежината на рачката² = Тежината на вратата

Пример:

Димензија на елемент (мм): 1000 x 450

Димензија на вратите (мм): 1000 x 450 - 1 ком.

Материјал: медијапан со дебелина од 18 мм

Калкулирање:

1000 × 450 × 18 × 0.85 + 1 = 6,885 (или ~7 кг.)


1 - Густини:

Медијапанот има густина од 0.85 kg/dm³

Опременета иверка има густина од 0.65 kg/dm³

2 - Поради различните типови на рачки наша препорака е лично да ги измерите рачките.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

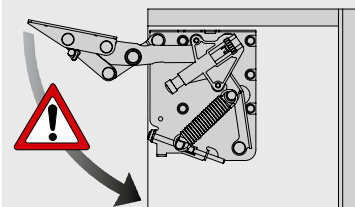

Важно!


Внимание - ризик од повреда!

Механизмот со пружина е оптегнат!

ЛЕГЕНДА

F Растојание помеѓу вратите

FAS Преклоп на вратата во однос на страницата



HV

Подесување
на висината
+/- 3 мм

Сите подесувања може да се извршат самостојно.

Порамнувања

Подесување на висината (HV)	Затегнување	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Подесувања на федерот и пистонот за меко затварање

Подесување на силата на федерот	Подесување на системот за меко затварање

Скенирајте го кодот со Вашиот мобилен и погледнете видео со насоки за монтирање.



SALICE



**ITALIAN
QUALITY**



FOLD LIFT

ИТАЛИЈАНСКИ СИСТЕМ ЗА ОТВАРАЊЕ НА ВРАТИТЕ СО ПРЕВИТКУВАЊЕ.

МЕХАНИЗМИ ЗА ВРАТИЧКИ НА ПОДИГНУВАЊЕ



FOLD LIFT

Производител	SALICE - Италија
Опис	FOLD LIFT е механизам за отварање на вратичките на висечките елементи во кујните. Дводелната вратичката со превиткување се отвара нагоре и овозможува оптимален пристап до целиот простор за складирање. Механизмот е наменет за вратички изработени од иверка или медијапан и со дебелина од 16 или 18мм.
Место на примена	Кујни.
Тежина на врати (кг)	од 3 до 14
Ширина на врати (мм)	од 600 до 1200
Висина на врати (мм)	од 720 и 780
Боја на капаците	Сива
Особини на механизмот	» Можност да се постави стандарден пневматски пистон за целосно отварање на вратичката од прва рака; » Можност да се постави прогресивен пневматски пистон за степенасто отварање на вратичката;



Компоненти

Механизам FOLD LIFT			
Идент	Шифра	Страна	Висина на елемент
007200	FL1D78XXSNG	Десна	780
007201	FL1S78XXSNG	Лева	780
007096	FL1D72XXSNG	Десна	720
007097	FL1S72XXSNG	Лева	720

Права шарка + Подлошка за горна плоча		
Идент	Производ	Шифра
018126	Шарка	C2A6A99
006637	Подлошка	B2V3H49

Средна шарка + Подлошка за вратичките		
Идент	Производ	Шифра
007105	Шарка	FLCAE9R
007108	Подлошка	BAPGR29

Пневматски пистон // Прогресивен		
Идент	Шифра	Моќ
015223	FLMGRE150	150N
015224	FLMGRE200	200N
007083	FLMGRE250	250N
007084	FLMGRE300	300N
007091	FLMGRE350	350N
007092	FLMGRE400	400N
015225	FLMGRE450	450N
015226	FLMGRE500	500N
010624	FLMGRE550	550N
014241	FLMGRE650	650N

Пневматски пистон // Стандарден		
Идент	Шифра	Моќ
007075	FLMGSE250	250N
007081	FLMGSE300	300N
007082	FLMGSE350	350N

Smove - Амортизер, за врати > 6кг		
Идент	Шифра	
007107	D00LSNG	

Ценовник за елемент со висина од 720 мм // 780 мм

Ширина на елем. (мм)	Fold Lift (лево+десно)	Шарка + Под- лошка	Ср. шарка + Подлошка	Пистон	Smove	Цена (мкд)
600 ~ 899	3400	182	410	400	80	4072
900 ~ 1200	3400	273	615	400	80	4368



За пресметката во првиот ред вклучени се 2 шарки, 2 подлошки, 1 пистон, 2 Smove.

За пресметката во вториот ред вклучени се 3 шарки, 3 подлошки, 1 пистон, 2 Smove.

Пресметка на тежината на вратите

Сите димензии се пишуваат во милиметри.

W × H × T × G¹ + R² = Тежината на вратите

Пример:

Димензија на елемент (мм): 1000 x 780

Димензија на вратите (мм): 1000 x 390 - 2 ком.

Материјал: медијапан со дебелина од 18 мм

Калкулирање:

1000 × 780 × 18 × 0.85 + 1 = 11,934 (или ~12 кг.)

ЛЕГЕНДА

W	Ширина на вратите
H	Висината на двете врати заедно
T	Дебелината на вратите
G	Густијата на материјалот ¹
R	Тежината на рачката ²

1 - Густина:

Медијапанот има густина од 0.85 kg/dm³

Оплеменета иверка има густина од 0.65 kg/dm³

2 - Поради различните типови на рачки наша препорака е лично да ги измерите рачките.

Како да ја одредите потребната моќ на пневматскиот пистон



FLMGSE // Стандарден пистон. Се монтира само еден пистон на еден од механизмите.

Вкупна тежина на двете врати (кг)




FLMGRE // Прогресивен пистон. Се монтира само еден пистон на еден од механизмите.

Вкупна тежина на двете врати (кг)

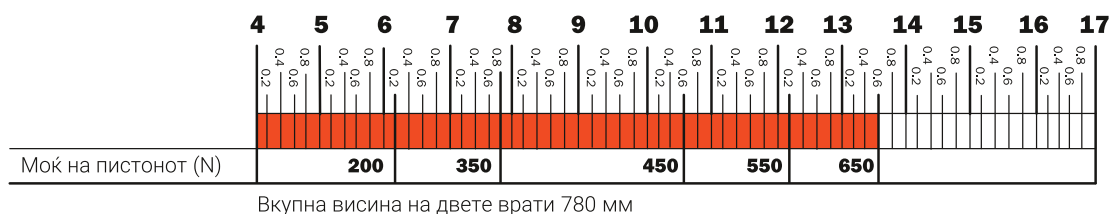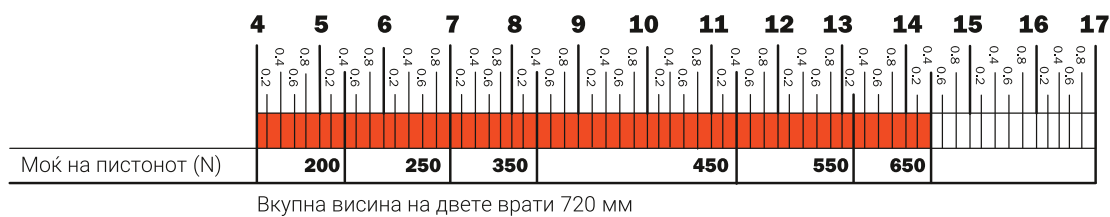


Насоки за монтирање


Димензии за бушење на горната вратичка

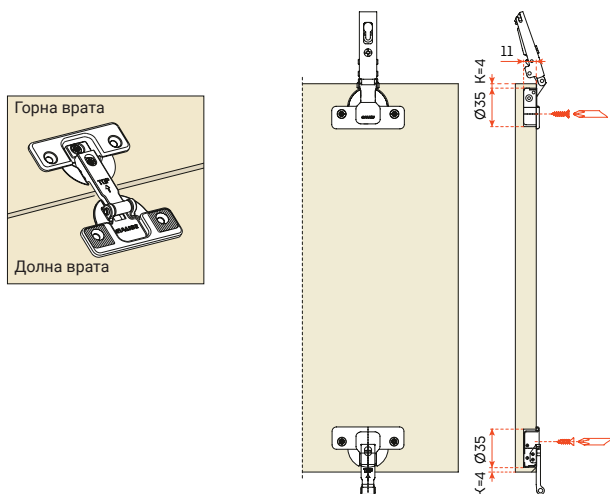


Димензии за бушење на долната вратичка

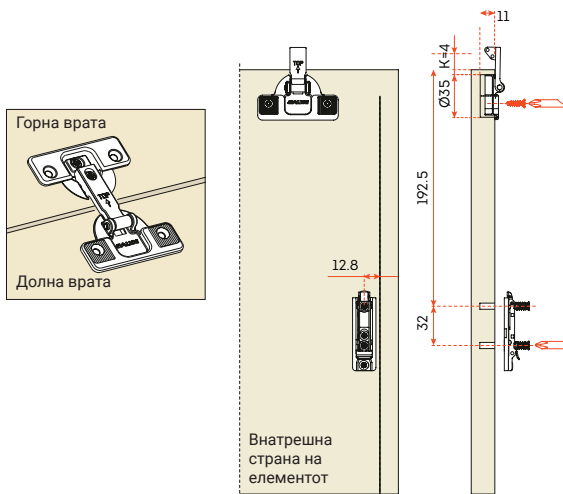


Фиксирање на механизмот за страницата




Активирање на пневматскиот пистон





Поставување на SMOVE

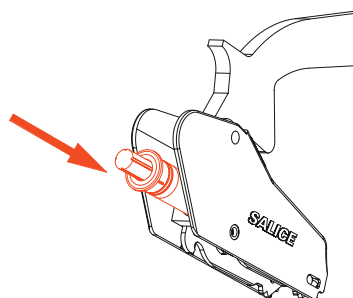

Поставување на вратичките

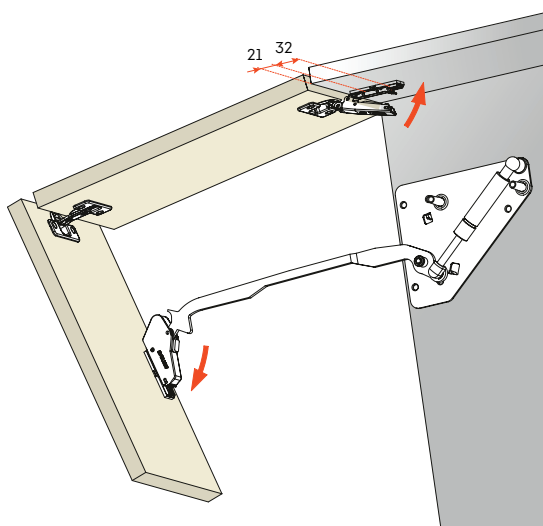


Димензии на системот

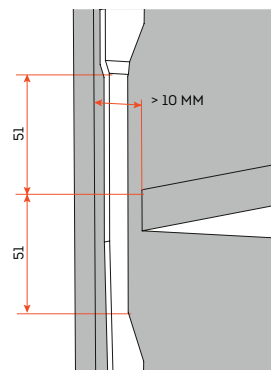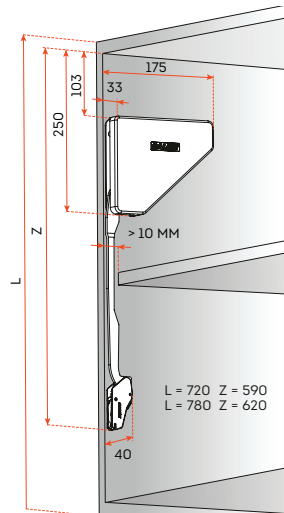


Поради обликот на раката полиците во елементот мора да се пократки за најмалку 10 мм.

Замена на пневматскиот пистон

Ослободете ја долната вратичка.

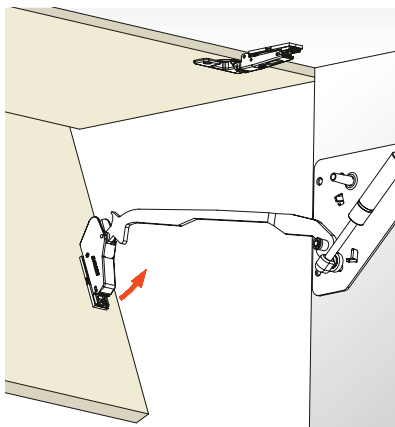

Отстранете го пневматскиот пистон
кога е целосно развлечен.

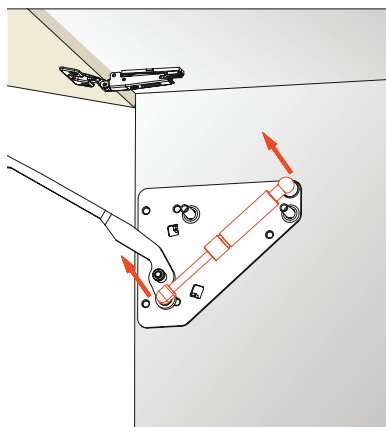

Скенирајте го кодот со Вашиот
мобилен и погледнете видео со
насоки за монтирање.



SALICE



**ITALIAN
QUALITY**



SWING

ЕЛЕГАНТЕН ИТАЛИЈАНСКИ СИСТЕМ ЗА ОТВАРАЊЕ НА ВРАТАТА.

МЕХАНИЗМИ ЗА ВРАТИЧКИ НА ПОДИГНУВАЊЕ




SWING

Производител	SALICE - Италија
Опис	SWING е механизам за отварање на вратичките на висечките елементи во кујните. Со лесно кревање на вратичката нагоре механизмот делумно ја префрла врз висечкиот елемент. Поради ваквиот начин на отварање потребен е празен простор од минимум 150мм над елементот за да може вратичката слободно да се отвара. Механизмот е наменет за вратички изработени од иверка или медијапан и со дебелина од 16 или 18мм.
Место на примена	Кујни.
Тежина на врата (кг)	од 3 до 13
Ширина на врати (мм)	од 600 до 1200
Висина на врати (мм)	од 360 до 720
Боја на капаците	Сива
Особини на механизмот	» Можност да се постави стандарден пневматски пистон за целосно отварање на вратичката од прва рака; » Можност да се постави прогресивен пневматски пистон за степенасто отварање на вратичката;



Компоненти

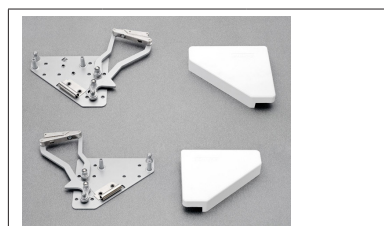

Механизам SWING		
Идент	Шифра	Висина на елемент (мм)
007099	FBXXXXXSNG	360 ~ 720

Подлошка		
Идент	Производ	Шифра
007108	Подлошка	BAPGR29



Пневматски пистон // Прогресивен		
Идент	Шифра	Моќ
015223	FLMGRE150	150N
015224	FLMGRE200	200N
007083	FLMGRE250	250N
007084	FLMGRE300	300N
007091	FLMGRE350	350N
007092	FLMGRE400	400N
015225	FLMGRE450	450N
015226	FLMGRE500	500N
010624	FLMGRE550	550N
014241	FLMGRE650	650N



Пневматски пистон // Стандарден		
Идент	Шифра	Моќ
007075	FLMGSE250	250N
007081	FLMGSE300	300N
007082	FLMGSE350	350N



Smove - Амортизер, за врати > 6кг	
Идент	Шифра
007107	D00LSNG

Ценовник






Swing	Подлошка	Пистон	Smove	Цена (мкд)
4376	82	400	40	4898



Во пресметката се вклучени 2 подлошки, 1 пистон, 1 Smove.

Како да ја одредите потребната моќ на пневматскиот пистон

FLMGSE // Стандарден пистон. Се монтира само еден пистон на еден од механизмите.

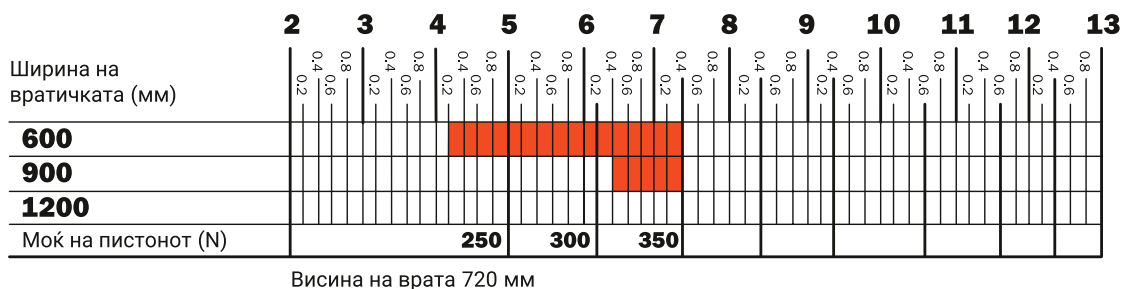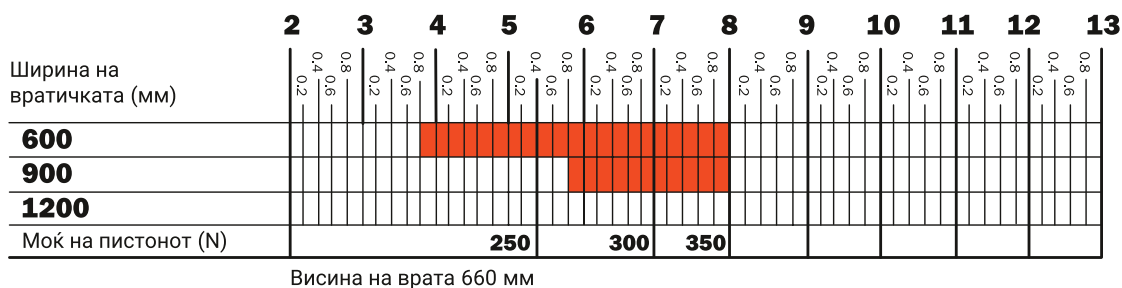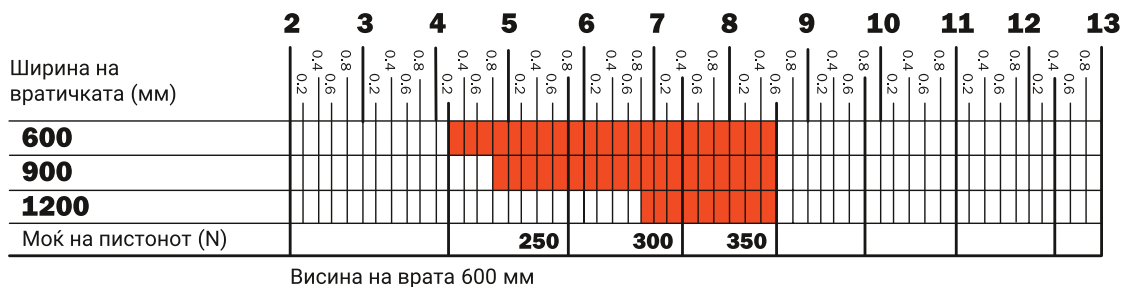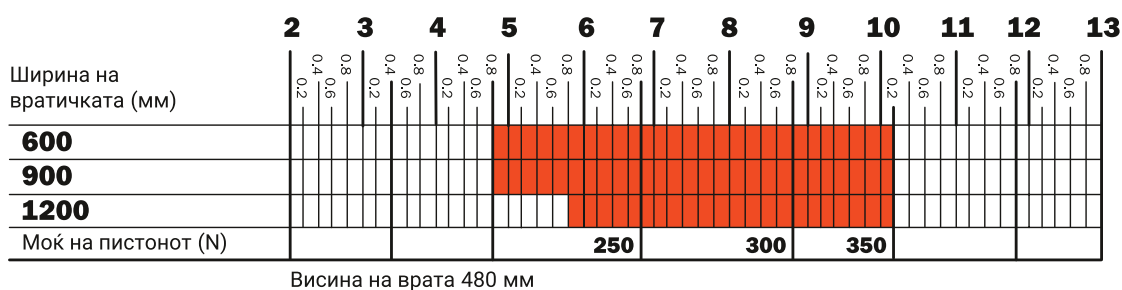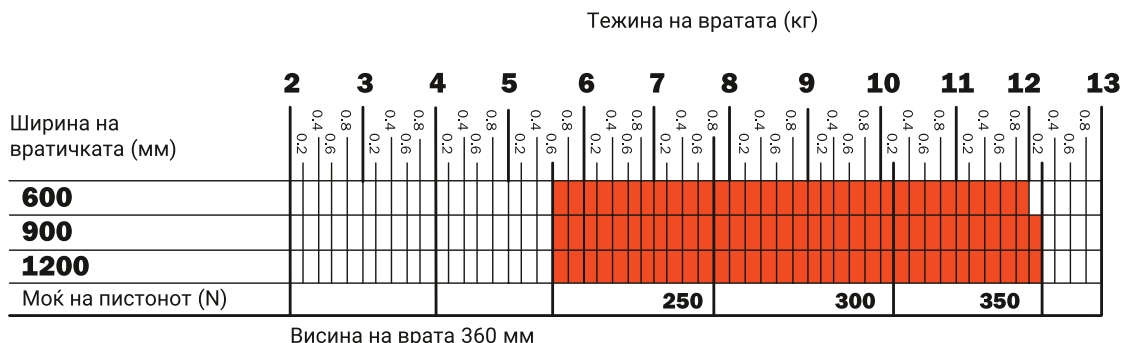

Како да ја одредите потребната моќ на пневматскиот пистон

FLMGRE // Прогресивен пистон. Се монтира само еден пистон на еден од механизмите.

Елементи со ширини од 600, 900 и 1200 мм

Елементи со ширини од 600, 900 и 1200 мм

Тежина на вратата (кг)													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150			250			350	
Висина на вратата 360 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150			250			350	
Висина на вратата 480 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150			250		350		450
Висина на вратата 600 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		450	
Висина на вратата 660 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		450	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		450	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	
Моќ на пистонот (N)						150		250		350		500	
Висина на вратата 720 мм													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0									

Пресметка на тежината на вратата

$W \times H \times T \times G^1 + R^2 = \text{Тежината на вратата}$

Пример:

Димензија на елемент (мм): 1000 x 500

Димензија на вратата (мм): 1000 x 500 - 1 ком.

Материјал: медијапан со дебелина од 18 мм

Калкулирање:

$1000 \times 500 \times 18 \times 0.85 + 1 = 7,650$ (или ~7.5 кг.)

ЛЕГЕНДА

W Ширината на вратата

H Висината на вратата

T Дебелината на вратата

G Густината на материјалот¹

R Тежината на рачката²

1 - Густини:


Медијапанот има густина од 0.85 kg/dm³

Оплеменета иверка има густина од 0.65 kg/dm³


2 - Поради различните типови на рачки наша препорака е лично да ги измерите рачките.

Насоки за монтирање


Димензии за бушење на вратичката

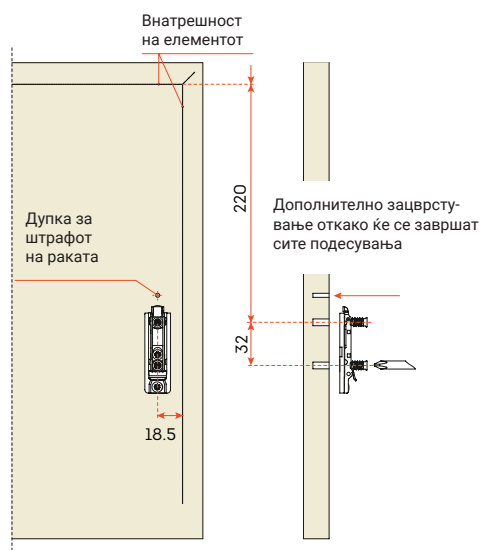


Фиксирање на механизмот за страницата

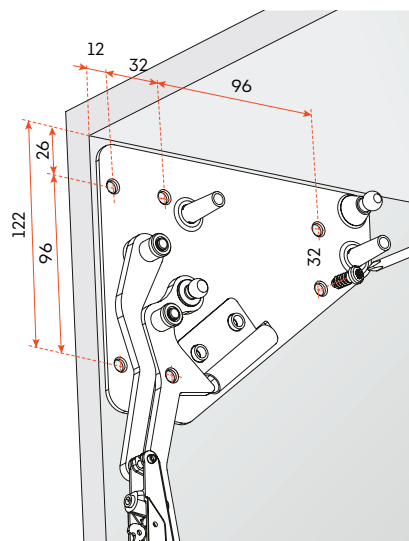


Активирање на пневматскиот пистон

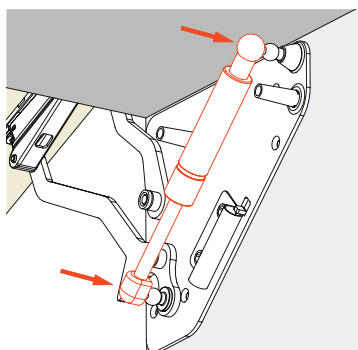


Поставување на SMOVE

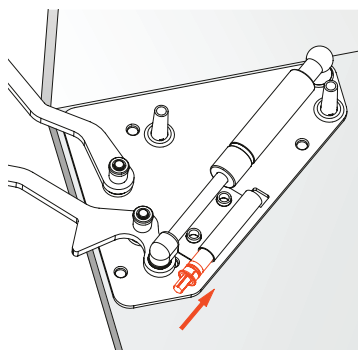


Фиксирање на вратичката

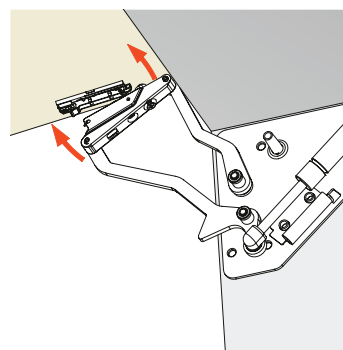

Подесувања и дополнителни зацврстувања

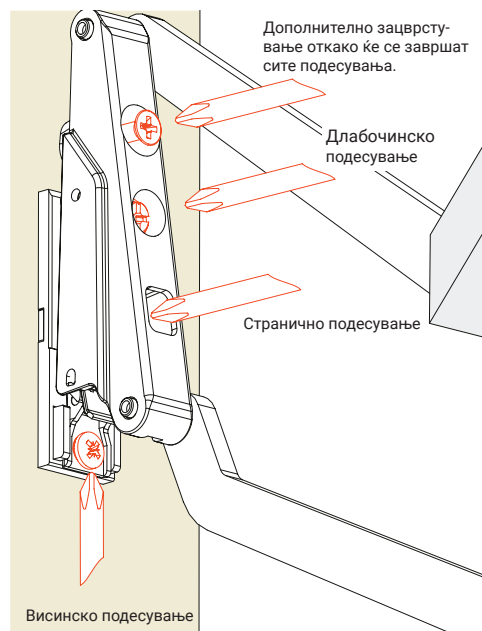


Ослободување на вратичката

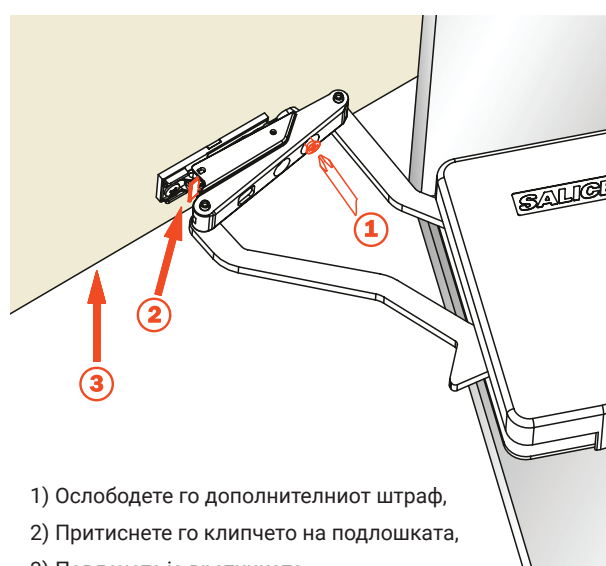


- 1) Ослободете го дополнителниот штраф,
- 2) Притиснете го клипчето на подлошката,
- 3) Повлечете ја вратичката.

Димензии на отворена вратичка

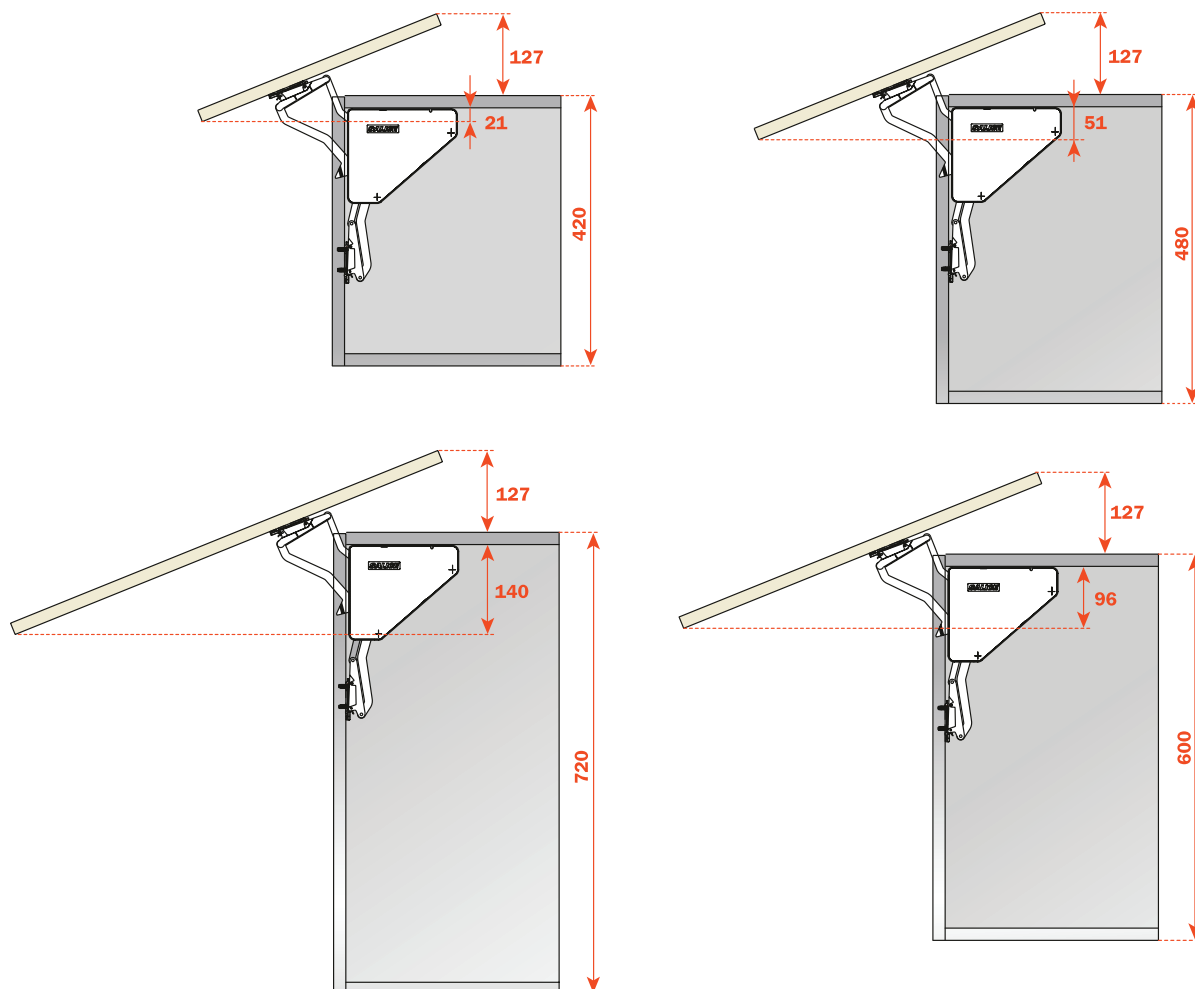

Димензии на системот

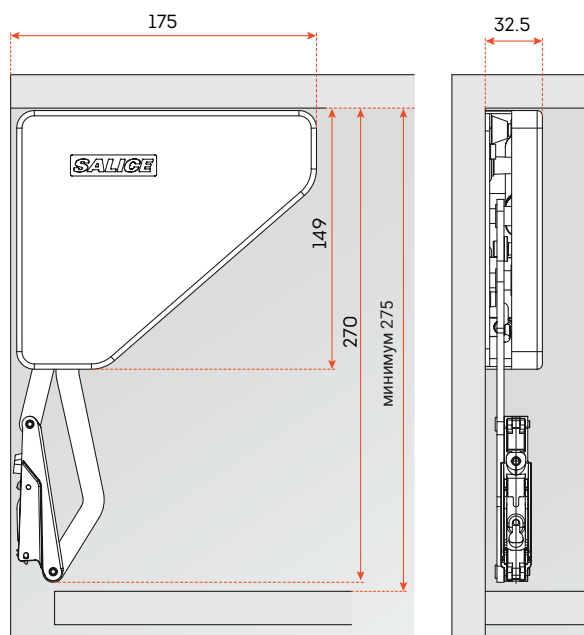

Скенирајте го кодот со Вашиот мобилен и погледнете видео со насоки за монтирање.



SALICE



**ITALIAN
QUALITY**



FLAP

ИТАЛИЈАНСКИ СИСТЕМ ЗА ОТВАРАЊЕ НА ВРАТИЧКАТА НАГОРЕ.

МЕХАНИЗМИ ЗА ВРАТИЧКИ НА ПОДИГНУВАЊЕ



FLAP

Производител	SALICE - Италија
Опис	FLAP е механизам за отворање на вратичките на висечките елементи во кујните. Може да го фиксирате на левата или десната страната на висечкиот елемент. Во зависност од ширината на вратичката може да фиксирате еден или два механизми. FLAP е наменет за вратички изработени од иверка или медијапан и со дебелина од 16 или 18мм.
Место на примена	Кујни.
Тежина на врата (кг)	од 3 до 18
Ширина на врати (мм)	од 600 до 1200
Висина на врати (мм)	од 300 до 600
Боја на капаците	Сива
Особини на механизмот	» Можност да се постави стандарден пневматски пистон за целосно отворање на вратичката од прва рака; » Можност да се постави прогресивен пневматски пистон за степенасто отворање на вратичката;



Компоненти

Механизам SWING		
Идент	Шифра	Страна
007093	FR2DXXXXSNG	Десна
007094	FR2SXXXXSNG	Лева

Права шарка + Подлошка за горна плоча		
Идент	Производ	Шифра
018126	Шарка	C2A6A99
006637	Подлошка	B2V3H49

Подлошка за вратичките		
Идент	Производ	Шифра
007105	Шарка	FLCAE9R
007108	Подлошка	BAPGR29

Пневматски пистон // Прогресивен		
Идент	Шифра	Моќ
015223	FLMGRE150	150N
015224	FLMGRE200	200N
007083	FLMGRE250	250N
007084	FLMGRE300	300N
007091	FLMGRE350	350N
007092	FLMGRE400	400N
015225	FLMGRE450	450N
015226	FLMGRE500	500N
010624	FLMGRE550	550N
014241	FLMGRE650	650N

Пневматски пистон // Стандарден		
Идент	Шифра	Моќ
007075	FLMGSE250	250N
007081	FLMGSE300	300N
007082	FLMGSE350	350N

Smove - Амортизер, за врати > 6кг		
Идент	Шифра	
007107	D00LSNG	

Ценовник

Број	Flap	Шарка + Подлошка	Подлошка	Пистон	Smove	Цена (мкд)
1	600	182	41	400	40	1,263
2	600	273	41	400	40	1,354
3	1200	182	82	400	40	1,904
4	1200	273	82	400	40	1,995
5	1200	273	82	800	80	2,435




- 1 - Пресметани се: 1 механизам со подлошка, 2 шарки со подлошки, 1 пистон, 1 Smove;
2 - Пресметани се: 1 механизам со подлошка, 3 шарки со подлошки, 1 пистон, 1 Smove;
3 - Пресметани се: 2 механизми со подлошка, 2 шарки со подлошки, 1 пистон, 1 Smove;
4 - Пресметани се: 2 механизми со подлошка, 3 шарки со подлошки, 1 пистон, 1 Smove;
5 - Пресметани се: 2 механизми со подлошка, 3 шарки со подлошки, 2 пистона, 2 Smove;

Како да ја одредите потребната моќ на пневматскиот пистон

FLMGSE // Стандарден пистон. Систем со 2 пистона во механизмите.

Тежина на вратата (кг)

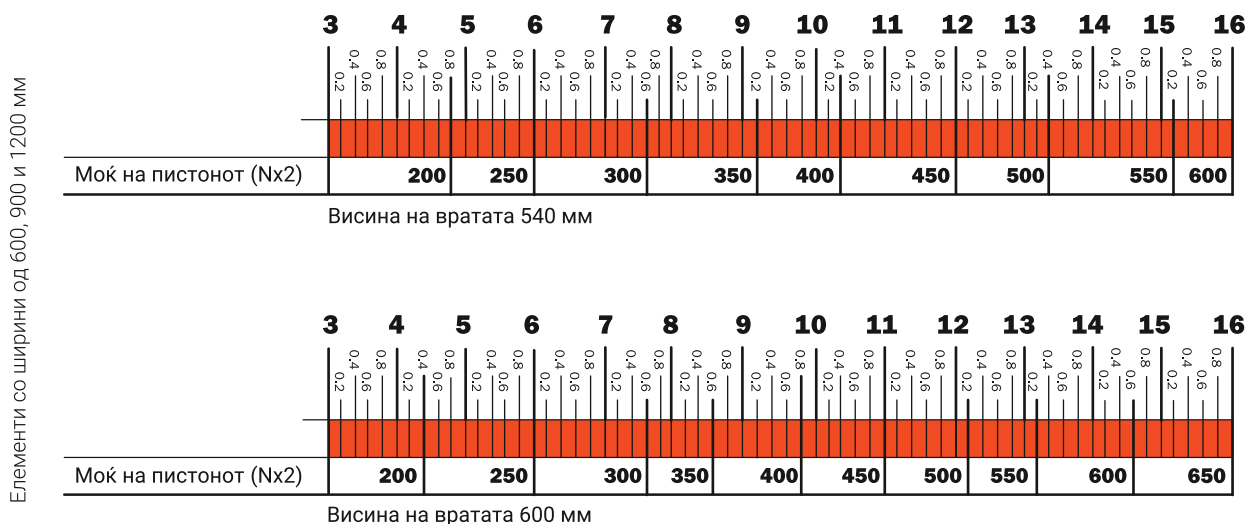

Како да ја одредите потребната моќ на пневматскиот пистон

FLMGSE // Стандарден пистон. Систем со 1 пистон во механизмите.

Тежина на вратата (кг)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0.4 0.2	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4
Моќ на пистонот (N)	150	200	250	300	350							

Висина на вратата 300 мм

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0.4 0.2	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4
Моќ на пистонот (N)		200	250	300	350	400						

Висина на вратата 330 мм

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0.4 0.2	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4
Моќ на пистонот (N)		200	250	300	350	400	450					

Висина на вратата 360 мм

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0.4 0.2	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4	0.2 0.6 0.4	0.8 0.6 0.4
Моќ на пистонот (N)		200	250	300	350	400	450					

Висина на вратата 390 мм

Пресметка на тежината на вратата

$W \times H \times T \times G^1 + R^2 = \text{Тежината на вратата}$

Пример:

Димензија на елемент (мм): 1200 x 600

Димензија на вратата (мм): 1200 x 600 - 1 ком.

Материјал: медијапан со дебелина од 18 мм

Калкулирање:

$1200 \times 600 \times 18 \times 0.85 + 1 = 11,016$ (или 11 кг.)

ЛЕГЕНДА

W Ширина на вратите

H Висината на двете врати заедно

T Дебелината на вратите

G Густината на материјалот¹

R Тежината на рачката²

1 - Густини:

Медијапанот има густина од 0.85 kg/dm³

Оплеменета иверка има густина од 0.65 kg/dm³

2 - Поради различните типови на рачки наша препорака е лично да ги измерите рачките.

Димензиите се во милиметри

Ажурирано: 07 / 2022

Како да ја одредите потребната моќ на пневматскиот пистон

FLMGRE // Прогресивен пистон. Систем со 2 пистона во механизмите.

Тежина на вратата (кг)

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ширина на елементот (мм)		0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.4 0.6 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.4 0.6 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.4 0.6 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.4 0.6 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.4 0.6 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.4 0.6 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2
900															
1200															
Моќ на пистонот (Nx2)					150			250			350		450		650

Висина на вратата 540 мм

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ширина на елементот (мм)		0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2	0.8 0.6 0.4 0.2
900															
1200															
Моќ на пистонот (Nx2)					150		250		350		450		550		650

Висина на вратата 600 мм

Како да ја одредите потребната моќ на пневматскиот пистон

FLMGRE // Прогресивен пистон. Систем со 1 пистон во механизмите.

Тежина на вратата (кг)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ширина на елементот (мм)	0.2	0.4	0.6	0.8	0.2	0.4	0.6	0.8	0.2	0.4	0.6	0.8
600												
900												
1200												
Моќ на пистонот (N)					150				250			




Висина на вратата 300 мм

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ширина на елементот (мм)	0.2	0.4	0.6	0.8	0.2	0.4	0.6	0.8	0.2	0.4	0.6	0.8
600												
900												
1200												
Моќ на пистонот (N)					150				250			

Висина на вратата 330 мм


Како да ја одредите потребната моќ на пневматскиот пистон

FLMGRE // Прогресивен пистон. Систем со 1 пистон во механизмите.

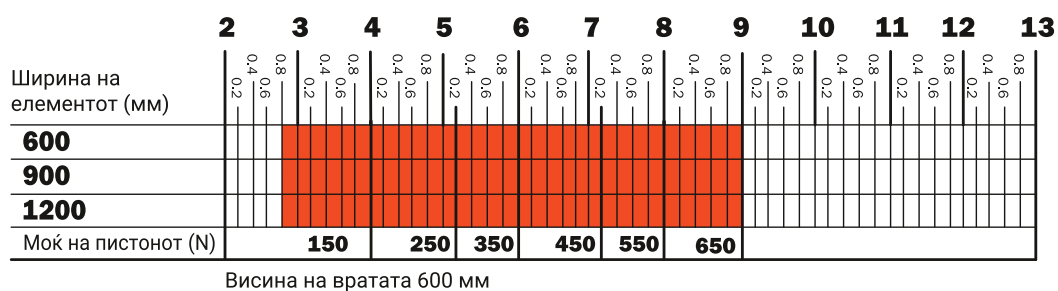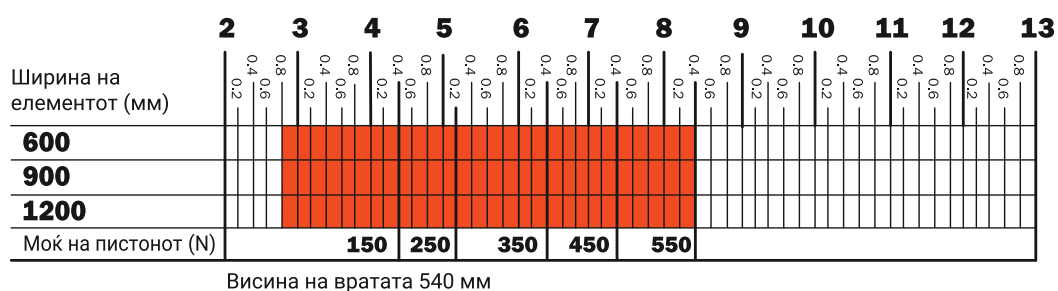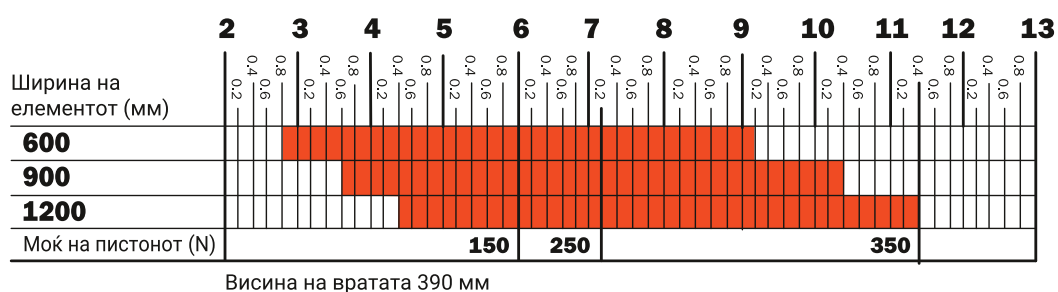


Насоки за монтирање


Димензии за бушење на вратичката

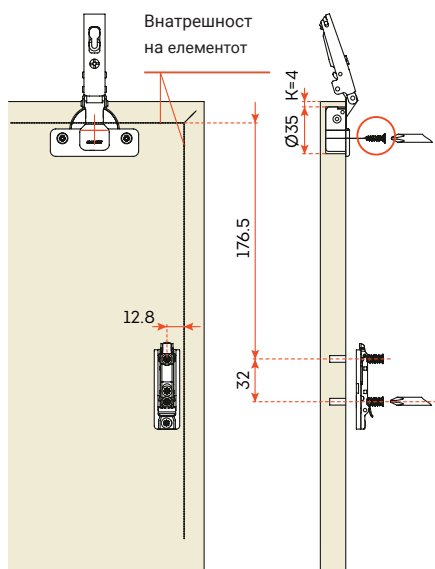


Фиксирање на механизмот за страницата

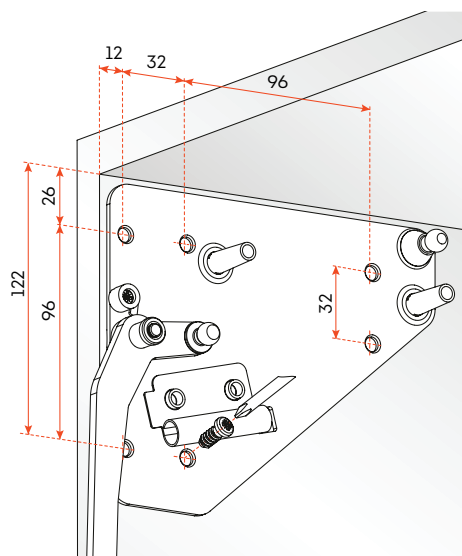


Активирање на пневматскиот пистон

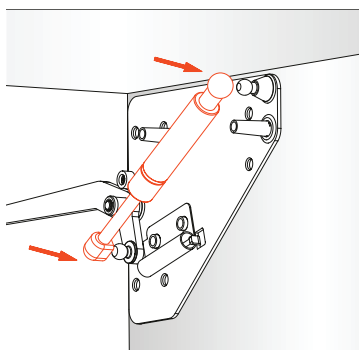


Поставување на SMOVE

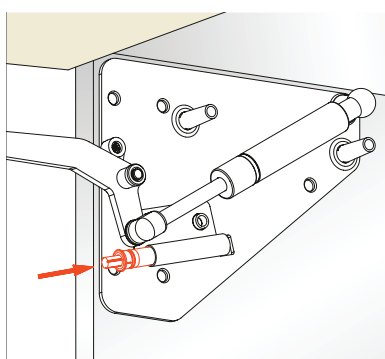

Фиксирање на вратичката

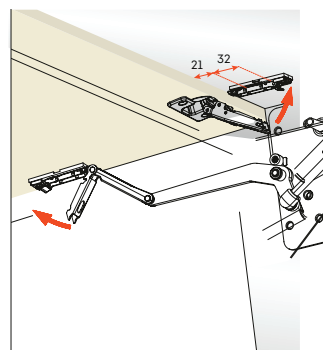

Подесување на аголот на отварање на вратичката

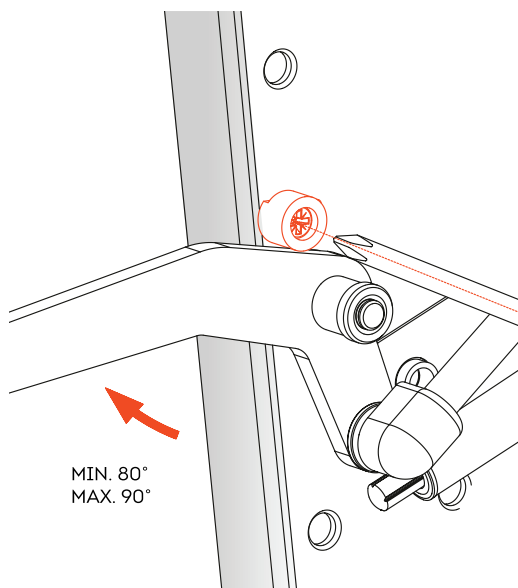


Ослободување на вратичката




- 1) Ослободете го дополнителниот штраф,
- 2) Притиснете го клипчето на подлошката,
- 3) Повлечете ја вратичката.

Ослободување на вратичката

- A) Притиснете го клипот на подложката
B) потоа притиснете на ова место.

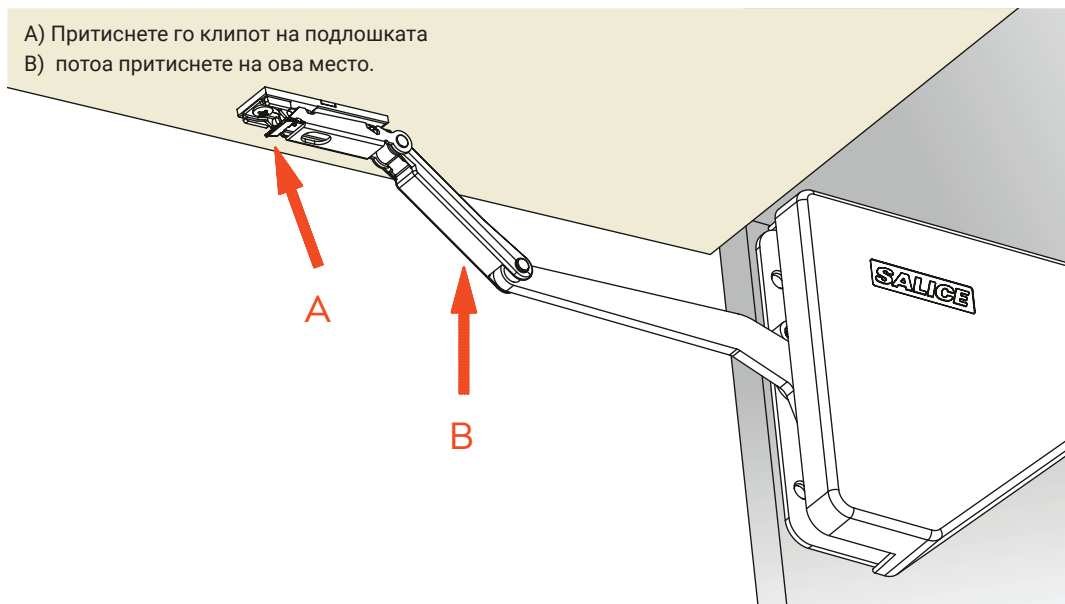

Димензии на системот

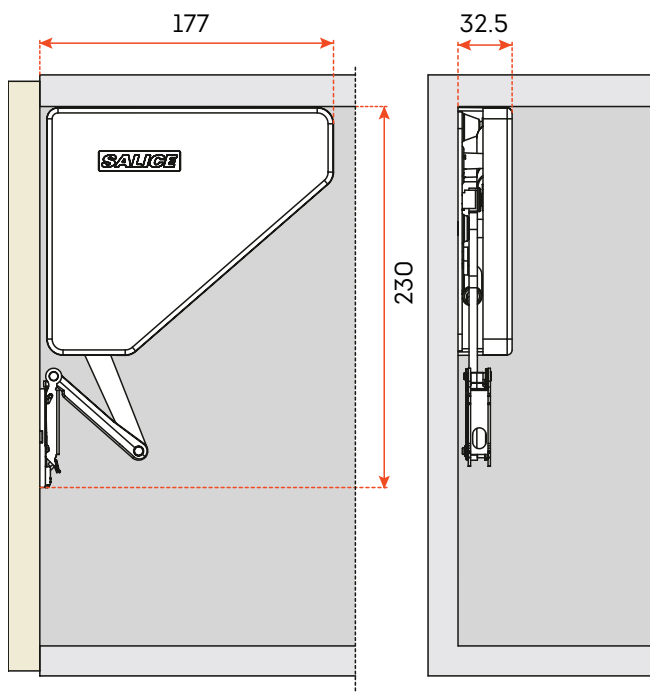

Скенирајте го кодот со Вашиот мобилен и погледнете видео со насоки за монтирање.



SALICE



FLAP-2

ИТАЛИЈАНСКИ СИСТЕМ ЗА ОТВАРАЊЕ НА ВРАТИЧКАТА НАГОРЕ.



**ITALIAN
QUALITY**



МЕХАНИЗМИ ЗА ВРАТИЧКИ НА ПОДИГНУВАЊЕ



FLAP-2

Производител	SALICE - Италија
Опис	FLAP-2 е механизам за отварање на вратичките на висечките елементи во кујните. Вратата се отвара со лесно кревање нагоре. Механизмот се монтира врз горната плоча на елементот. Ова значи дека просторот за складирање во висечкиот елемент е целосно празен. Во сетот е вклучена и метална плоча која го покрива механизмот и се надоврзува на естетскиот изглед на мебелот. Бидејќи вратата се префрла преку елементот потребно е да се остави простор од минимум 250мм. FLAP-2 е наменет за ниски вратички изработени од иверка или медијапан и со дебелина од 16 или 18мм.
Место на примена	Кујни.
Тежина на врата (кг)	до 6
Ширина на врати (мм)	600, 1200, 1500 (фиксни ширини)
Висина на врати (мм)	до 420



Компоненти и Ценовник



Механизам SWING				
Идент	Шифра	Ширина на врата (мм)	Висина на врата (мм)	Цена (мкд)
005957	FF2509	900	макс. 420	5,150
005958	FF3012	1200	макс. 420	5,550
005959	FF3015	1500	макс. 420	6,275

Пресметка на тежината на вратата

$W \times H \times T \times G^1 + R^2$ = Тежината на вратата

Пример:

Димензија на елемент (мм): 1200 x 400

Димензија на вратата (мм): 1200 x 400 - 1 ком.

Материјал: иверка со дебелина од 16 мм

Калкулирање:

$1200 \times 400 \times 16 \times 0.65 + 1 = 4,992$ (или 5 кг.)

ЛЕГЕНДА

W	Ширина на вратите
H	Висината на двете врати заедно
T	Дебелината на вратите
G	Густината на материјалот ¹
R	Тежината на рачката ²

1 - Густина:



Медијапанот има густина од 0.85 kg/dm³

Оплеменета иверка има густина од 0.65 kg/dm³

2 - Поради различните типови на рачки наша препорака е лично да ги измерите рачките.

Насоки за монтирање


Димензии на системот и на вратата

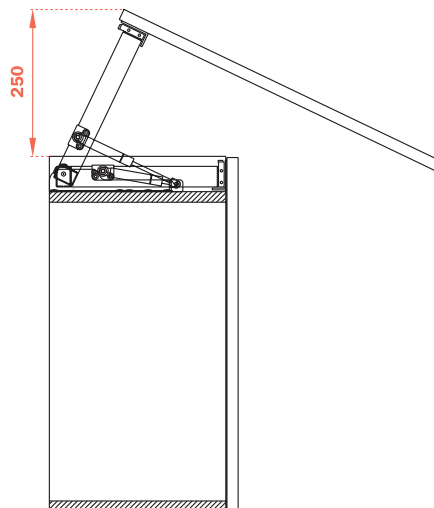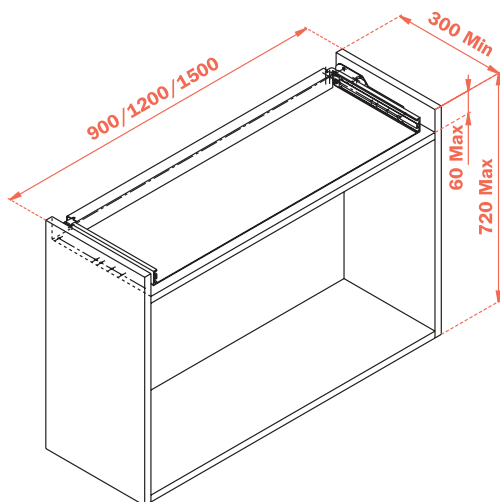

Бушења на горната плоча


Ширина на елемент (мм)	Y
900	418
1200	568
1500	718

Потребно е бушење од двете страни на горната плоча

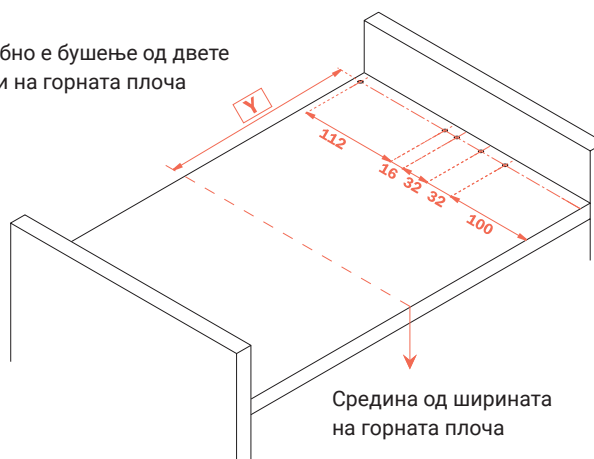

Средина од ширината на горната плоча


Поврзување на попречната греда

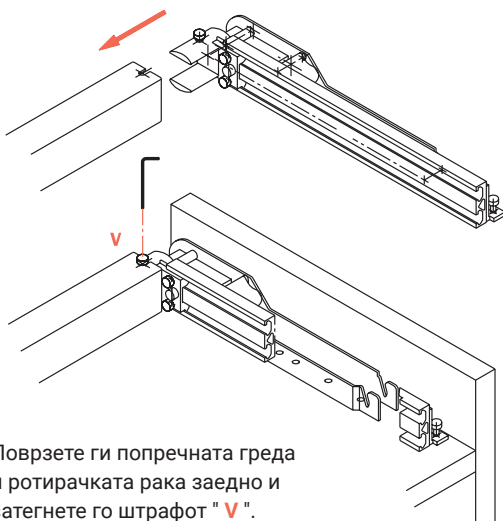

Поврзете ги попречната греда и ротирачката рака заедно и затегнете го штрафот "V".





Фиксирање на раката врз горната плоча

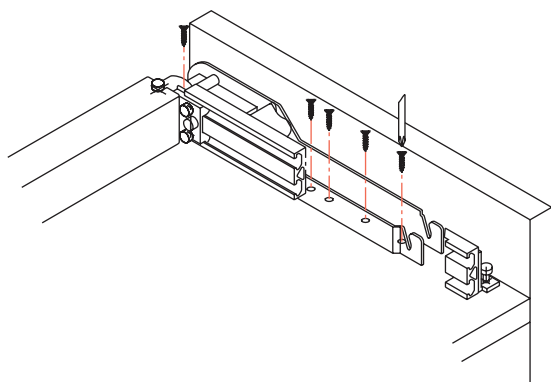

Фиксирање на компонентите на вратата

Ширина на елемент (мм)	Z
900	411
1200	561
1500	704

На вратата фиксирајте го алуминиумскиот профил во форма на "L".

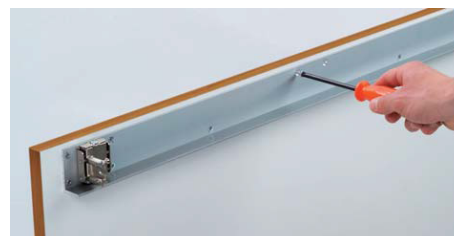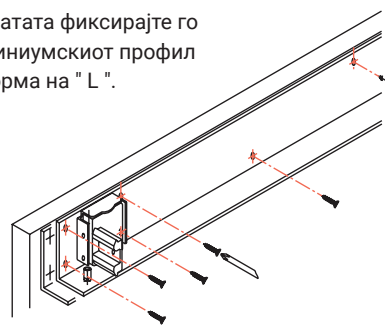

C = Издаденост на вратата над горната плоча


Поставување на SMOVE амортизерот

SMOVE е специјален амортизер кој го забавува затварањето на вратата. Се поставува позади зглобот на раката.


За вратички потешки од 6 кг. потребно е да се постават по два SMOVE амортизери на секоја рака.

За вратички полесни од 6 кг, позицијата на SMOVE се одредува врз база на бараниот ефект на забавување:

- » ако се позиционира на горната дупка забавувањето започнува од 12° од затворената позиција.
- » ако се позиционира на долната дупка забавувањето започнува од 6° од затворената позиција.

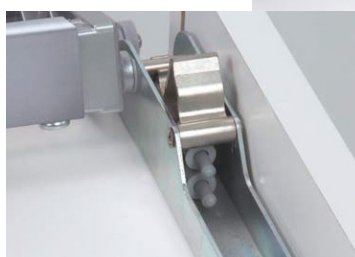

Поставување на покривната плоча

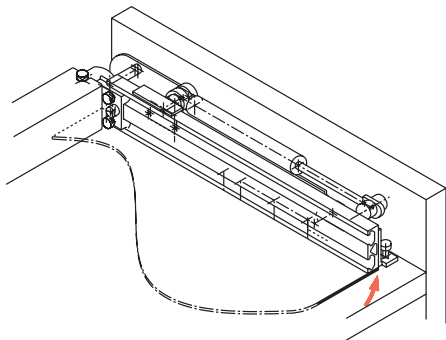

За правилно поставување и да се обезбеди оптимална издржливост важно е да се придржувате кон следниве упатства:

1. отстранете ја прашината од покривната плоча и механизмот и пребришете ја површината со средство за обезмастување;
2. отстранете ја заштитната лента од лепилото;
3. наместете ја покривната плоча врз ротирачките раце и попречната греда и нанесете притисок за околу една минута.





Поставување и фиксирање на вратата

Поставете ја вратичката на позиција и вметнете ги држачите кои се наоѓаат на задната страна на вратичката во завршниот дел на ротирачките раце.


Затегнете го само централниот штраф.

Горниот штраф треба да се затегне на крај на монтирањето и кога ќе ги завршите сите подесувања.

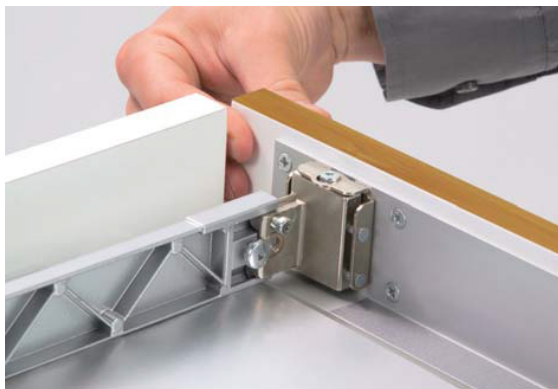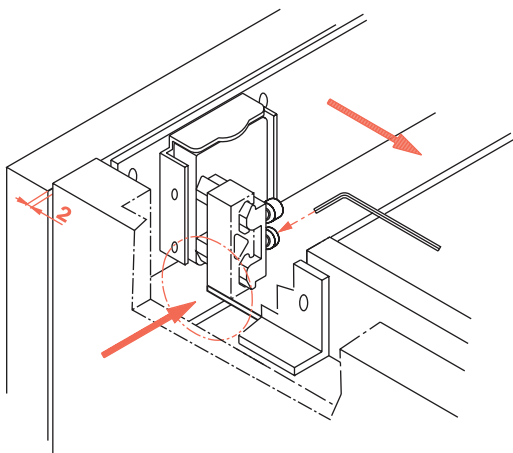




Активирање на гасниот пистон

Откако ќе ја вградите вратичката завршниот дел на пневматските пистони заглавете ги назначените запци.

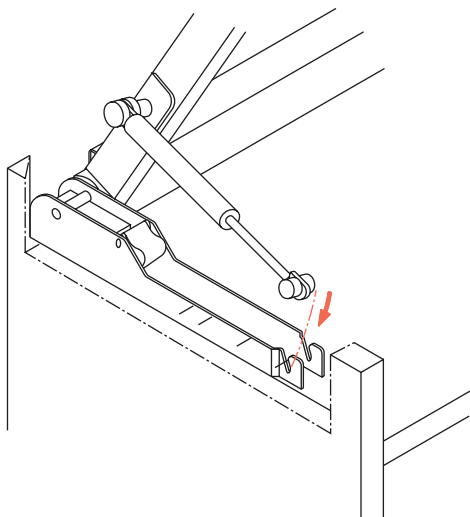

Подесувања

- | | |
|----------|--|
| A | Употребете го овој штраф за порамнување на вратичката со страницата на елементот |
| B | Употребете го овој штраф за бочни порамнувања ± 2 мм |
| C | Употребете го овој штраф за порамнувања по висина $+ 2$ мм |
| D | Употребете го овој штраф за порамнувања по длабочина $+ 2$ мм |

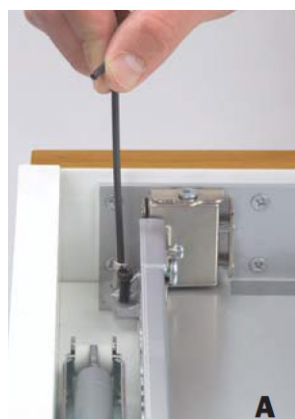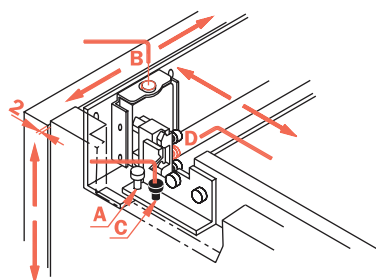

G*GRASS®



KINVARO D-M

ЕЛЕГАНТНО И СОВРШЕНО ОТВАРАЊЕ НА ВРАТИЧКИТЕ НА ВАШИТЕ БИФЕА.



Дискретниот механизам со сајла ги отвара бифе вратичките надолу. Во комбинација со специјалната Tiomos шарка, отворената вратичка е скоро израмнета со долниот панел на елементот за естетски изглед. Kinvaro D-M може да се фиксира хоризонтално или вертикално, на двете страни и наменет за различни големини на вратичките и тежини. Со вградено меко отварање и достапен во три бои, Kinvaro D е елегантен механизам за совршен мебел.

Функционален и идеален партнер за совршен пристап. Како идеален додаток на Kinvaro D, специјалната шарка Tiomos за бифе вратички ги комбинира максимална удобност во отварањето со модерна слобода при дизајнирањето.

МЕХАНИЗМИ ЗА ВРАТИЧКИ НА СПУШТАЊЕ



KINVARO D-M

Производител	GRASS - Австрија
Опис	Kinvaro D-M е механизам за отварање на бифе вратички со спуштање. Вратичката за механизмот е поврзана со сајла преку која се подесува и аголот на отварање на вратичката. Дури и моментот на спуштање и подигнување на вратичката може да го приспособите по Ваши потреби преку интегрираната пружина (4 нивоа на моќност: 60N, 100N, 160N и 200N).
Место на примена	Кујни.
Тежина на врати (кг)	од 10
Ширина на врати (мм)	до 1200
Висина на врати (мм)	од 200 до 480
Нивоа на моќност	60N, 100N, 160N, 200N
Особини на механизмот	» Меко отварање; » Прилагодлив агол на отварање преку должината на сајлата; » Подесување на силата на пружина; » Може да се употреби во кабинети со длабочина од 110 мм; » Може да се постави лево или десно; » Лесно поставување во хоризонтална или вертикална положба;



Компоненти

Механизам Kinvaro D-M		
Идент	Шифра	Моќ (N)
025257	F053139661	60
025258	F053139662	100
025259	F053139686	160
025260	F053139687	200

Капачиња за механизмот		
Идент	Шифра	Боја
025261	F053139668	Бело
025262	F053139669	Црно
025263	F053139670	Крем

Специјална шарка Tiomos + Капаче			
Идент	Шифра	Производ	Боја
025251	F053139671	Шарка	Никел
025252	F053139675	Капаче	Никел

Дистанцер за шарка. Висина 1.5 мм Се купува по потреба.		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
025253	F053139676	25

Ценовник


1 механизам + 2 шарки со капачиња
За ширина на врати помали од 1000 мм

Моќност (N)	Kinvaro D-M	Капаче	Шарка + Капаче	Цена (мкд)
60	1,927	142	766	2,835
100	2,012	142	766	2,920
160	2,055	142	766	2,963
200	2,098	142	766	3,006


1 механизам + 3 шарки со капачиња
За ширина на врати поголеми од 1000 мм

Моќност (N)	Kinvaro D-M	Капаче	Шарка + Капаче	Цена (мкд)
60	1,927	142	1,149	3,218
100	2,012	142	1,149	3,303
160	2,055	142	1,149	3,346
200	2,098	142	1,149	3,389

Опсег на примена



Висина на врата (FH)	V1							
	Тежина на вратичката со рачка (кг)							
	Моќ 60N		Моќ 100N		Моќ 160N		Моќ 200N	
	1x	2x	1x	2x	1x	2x	1x	2x
200-230	4.0-4.8	—	4.2-6.2	—	5.8-8.0	—	7.2-10.4	—
230-270	3.0-4.4	6.0-8.4	3.6-5.2	6.8-9.6	5.2-7.0	—	6.8-8.6	—
270-330	2.9-3.8	5.6-7.8	3.0-4.6	6.4-8.8	4.6-6.0	8.6-11.8	6.4-7.8	—
330-380	2.7-3.7	5.0-8.0	3.2-4.3	6.5-8.5	4.3-5.7	8.7-11.1	5.5-7.1	11.9-13.5
380-430	2.9-3.6	4.5-6.1	3.1-3.9	5.7-7.3	4.5-6.1	8.5-10.1	5.4-6.9	10.9-12.5
430-460	2.7-3.1	4.3-6.1	2.7-3.9	5.9-8.3	4.1-4.9	8.3-9.5	5.3-5.7	10.1-11.5
460-480	2.5-2.9	4.1-5.7	2.8-3.8	5.3-7.7	3.8-4.8	7.2-9.6	5.4-5.6	9.8-11.4



Висина на врата (FH)	V2							
	Тежина на вратичката со рачка (кг)							
	Моќ 60N		Моќ 100N		Моќ 160N		Моќ 200N	
	1x	2x	1x	2x	1x	2x	1x	2x
200-230	4.1-5.9	—	5.3-7.3	—	—	—	—	—
230-270	3.3-4.8	6.8-9.6	4.2-6.0	9.6-12.8	—	—	—	—
270-330	3.2-4.5	6.3-8.1	3.8-5.1	7.9-11.1	5.3-6.5	10.7-12.9	—	—
330-380	2.6-3.4	5.0-6.5	3.3-4.5	7.3-8.5	4.8-5.6	9.8-11.4	6.7-7.3	11.8-13.0
380-430	2.5-3.4	5.0-6.2	3.2-4.2	6.2-8.2	6.1-8.0	9.0-10.4	5.9-6.6	13.3-14.9
430-460	2.3-3.0	4.6-6.2	3.0-3.8	6.2-7.8	4.6-5.4	12.9-15.5	5.6-6.6	11.4-12.2
460-480	2.4-3.2	4.6-6.0	2.8-4.0	5.6-7.8	4.5-5.4	8.8-10.4	5.4-6.0	10.8-11.6

Пресметка на тежината на вратата

$W \times H \times T \times G^1 + R^2 = \text{Тежината на вратата}$

Пример:

Димензија на елемент (мм): 1200 x 400

Димензија на вратата (мм): 1200 x 400 - 1 ком.

Материјал: иверка со дебелина од 16 мм

Калкулирање:

$1200 \times 400 \times 16 \times 0.65 + 1 = 4,992$ (или 5 кг.)

Значи, за да ја монтирате оваа врата со еден механизам ќе Ви биде потребен механизам со моќност од 160N.

1 - Густини:

Медијапанот има густина од 0.85 kg/dm³

Опременета иверка има густина од 0.65 kg/dm³

2 - Поради различните типови на рачки наша препорака е лично да ги измерите рачките.

ЛЕГЕНДА

W Ширина на вратите

H Висината на двете врати заедно

T Дебелината на вратите


G Густината на материјалот¹

R Тежината на рачката²

Насоки за монтирање


Позиции на бушења и просторни барања

V1

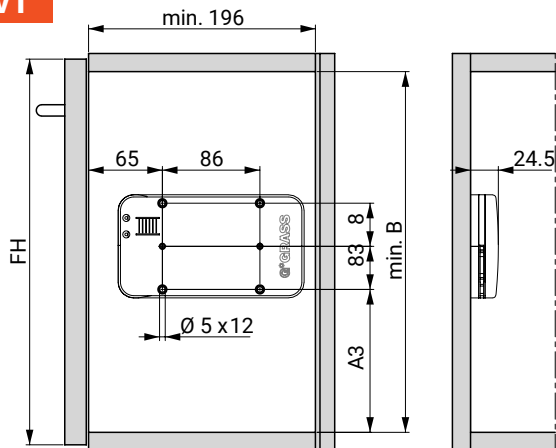

FH	A	B
200–330	102	194
330–430	126	218
430–480	136	228


V2

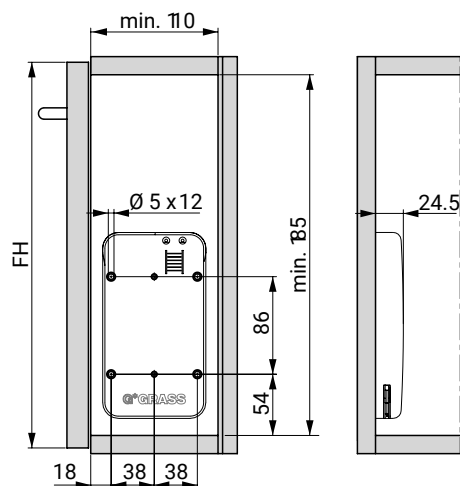

Скенирајте го кодот со Вашиот мобилен и погледнете видео со насоки за монтирање.




Бушења кај вратички од иверка или медијанпан

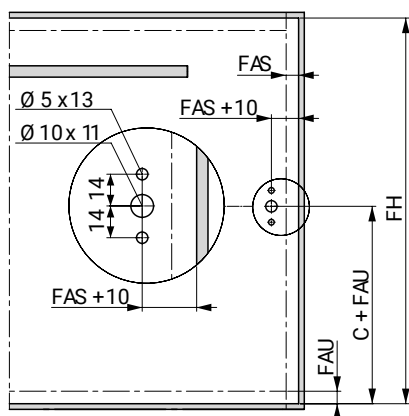


FH	C (V1)	C (V2)
200–330	137	161
330–430	161	161
430–480	171	161

ЛЕГЕНДА


FH	Висина на вратата
FAS	Преклоп на вратата со страничниот панел
FAU	Преклоп на вратата со долниот панел



HV Подесување на висината
+2 / -3 мм



SV Бочни подесувања
+/- 1 мм



TV Длабочински подесувања
+5 / -0 мм

Сите подесувања може да се извршат самостојно.

Порамнувања преку шарките на долниот панел




Порамнување на висината (HV)	Бочни порамнувања (SV)	Длабочински порамнувања (TV)
 +2/-3 mm	 +/-1 mm	 +5/-0 mm




Подесувања

Подесување на аголот на отварање	Подесување на брзината на отварање
Додека трае подесувањето вратичката да биде лабава.	







Насоки за монтирање на специјалната шарка за бифе вратички


Преклоп без адаптер	Преклоп со еден адаптер	Преклоп со два адаптера																																																												
 <table> <tr> <th colspan="2">Минимално растојание (F)</th></tr> <tr> <th>Дебелина на вратата (TS)</th><th></th></tr> <tr><td>14</td><td>1</td></tr> <tr><td>15</td><td>1</td></tr> <tr><td>16</td><td>1</td></tr> <tr><td>17</td><td>1</td></tr> <tr><td>18</td><td>1</td></tr> <tr><td>19</td><td>1</td></tr> <tr><td>20</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>21</td><td>2.5</td></tr> </table>	Минимално растојание (F)		Дебелина на вратата (TS)		14	1	15	1	16	1	17	1	18	1	19	1	20	1.5	21	2.5	 <table> <tr> <th colspan="2">Минимално растојание (F)</th></tr> <tr> <th>Дебелина на вратата (TS)</th><th></th></tr> <tr><td>14</td><td>1</td></tr> <tr><td>15</td><td>1</td></tr> <tr><td>16</td><td>1</td></tr> <tr><td>17</td><td>1</td></tr> <tr><td>18</td><td>1</td></tr> <tr><td>19</td><td>1</td></tr> <tr><td>20</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>21</td><td>2.5</td></tr> </table>	Минимално растојание (F)		Дебелина на вратата (TS)		14	1	15	1	16	1	17	1	18	1	19	1	20	1.5	21	2.5	 <table> <tr> <th colspan="2">Минимално растојание (F)</th></tr> <tr> <th>Дебелина на вратата (TS)</th><th></th></tr> <tr><td>14</td><td>1</td></tr> <tr><td>15</td><td>1</td></tr> <tr><td>16</td><td>1</td></tr> <tr><td>17</td><td>1</td></tr> <tr><td>18</td><td>1</td></tr> <tr><td>19</td><td>1</td></tr> <tr><td>20</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>21</td><td>2.5</td></tr> </table>	Минимално растојание (F)		Дебелина на вратата (TS)		14	1	15	1	16	1	17	1	18	1	19	1	20	1.5	21	2.5
Минимално растојание (F)																																																														
Дебелина на вратата (TS)																																																														
14	1																																																													
15	1																																																													
16	1																																																													
17	1																																																													
18	1																																																													
19	1																																																													
20	1.5																																																													
21	2.5																																																													
Минимално растојание (F)																																																														
Дебелина на вратата (TS)																																																														
14	1																																																													
15	1																																																													
16	1																																																													
17	1																																																													
18	1																																																													
19	1																																																													
20	1.5																																																													
21	2.5																																																													
Минимално растојание (F)																																																														
Дебелина на вратата (TS)																																																														
14	1																																																													
15	1																																																													
16	1																																																													
17	1																																																													
18	1																																																													
19	1																																																													
20	1.5																																																													
21	2.5																																																													

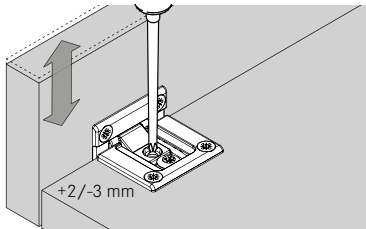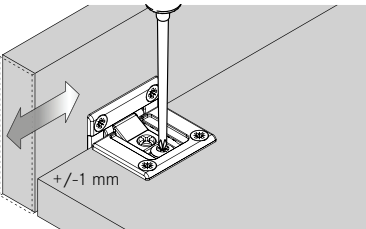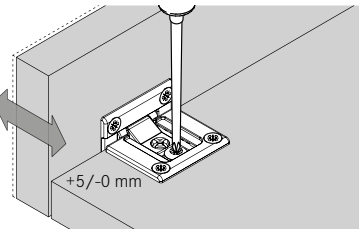Порамнување на висината (HV)	Бочни порамнувања (SV)	Длабочински порамнувања (TV)
		

Бушења

Вратичка	Елемент	Димензии на чашките
		
		

Број на шарки

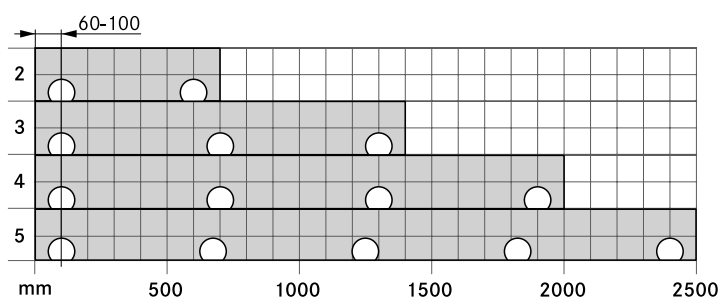

Димензиите се во милиметри

Употребете го графиконот за да го одредите потребниот број на шарки за Вашата вратичка.





ПНЕВМАТСКИ ПИСТОНИ

ЕКОНОМИЧНИ РЕШЕНИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ НА ВРАТИЧКИ НАГОРЕ.

Пневматските пистони претставуваат економична алтернатива за механизмите за отварање на вратички од реномираните производители. Може да се најдат насекаде, во различни големини и форми и од различни производители. Имаат широка примена во ентериерниот дизајн и во сите сегменти.

Бидејќи вратичките имаат различни димензии и се изработени од материјали со различна густина, така и пневматските пистони, за да одговорат на предизвикот, ги во различна јачина мерена во Њутни (N). Во ентериерниот дизајн најчесто употребувани се пистоните со јачина од 80N и 100N. Може да монтирате еден на било која страна на елементот или два за потешки врати.

Пистоните од типот на FPG-007 доаѓаат со интегрирано меко затварање, додека другите се стандардни и немаат меко затварање. Со употреба на посебните амортизери и вратичката која е поврзана со стандарден пистон ќе направите да се затвара полека.

Пневматските пистони за ентериери лесно се монтираат, односно, не е потребно да ангажирате мајстор за да го монтирате. Тоа може да го сторите Вие самите. Во случај притисокот во пистонот да откаже многу лесно може и да го замените.

ПНЕВМАТСКИ ПИСТОНИ ЗА ВРАТИЧКИ НА ПОДИГНУВАЊЕ




FPG-001

Производител	GAMET - Полска
Опис	Пневматски пистони за вратички на подигнување.
Место на примена	Секаде во ентериерниот дизајн.
Нивоа на моќност	60N, 80N, 100N

Висина на вратата (мм)	Ширина на вратата (мм)			
	450	600	900	1200
300	1× 60N	1× 80N	2× 60N	2× 80N
350	1× 80N	2× 60N	2× 80N	2× 100N
400	1× 80N	2× 60N	2× 100N	—
450	2× 60N	2× 80N	—	—
500	2× 80N	2× 100N	—	—
550	2× 80N	—	—	—

Димензии на системите

FPG-001

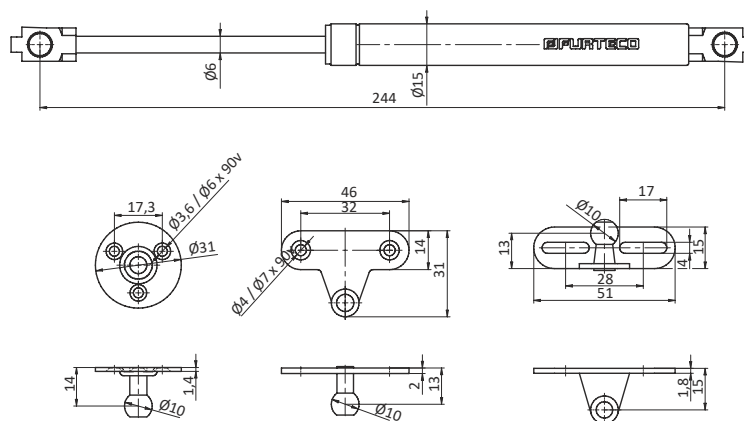

Ценовник

Идент	Моќност (N)	Шифра	Цена (мкд)
019829	60	FPG-004-60-1-2	93
019382	80	FPG-004-80-1-2	93
019830	100	FPG-004-100-1-2	93

ПНЕВМАТСКИ ПИСТОНИ ЗА ВРАТИЧКИ НА ПОДИГНУВАЊЕ




FPG-007

Производител	GAMET - Полска
Опис	Пневматски пистони за вратички на подигнување со меко затварање.
Место на примена	Секаде во ентериерниот дизајн.
Нивоа на моќност	60N, 80N, 100N
Особина	Меко затварање

Висина на вратата (мм)	Ширина на вратата (мм)			
	450	600	900	1200
300	1× 60N	1× 80N	2× 60N	2× 80N
350	1× 80N	2× 60N	2× 80N	2× 100N
400	1× 80N	2× 60N	2× 100N	—
450	2× 60N	2× 80N	—	—
500	2× 80N	2× 100N	—	—
550	2× 80N	—	—	—

Димензии на системот

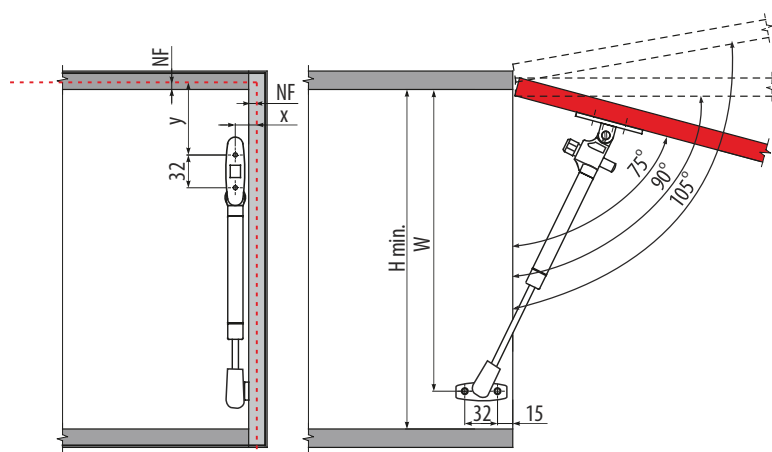


Агол на отварање на вратичката	W (мм)	D (мм)	H (мм)
75°	295	64	315
90°	275	52	300
105°	255	40	285

NF — Преклоп на вратата


 $x = NF + 13 \text{ мм}$ $y = NF + D$

Агол на отварање на вратичката


75°



90°



105°




Ценовник

Идент	Моќност (N)	Шифра	Цена (мкд)
024508	60	FPG-007-60-D	167
024509	80	FPG-007-80-D	195
024510	100	FPG-007-100-D	184

ЕКОНОМИЧЕН СИСТЕМ ЗА ВРАТИЧКИ НА СПУШТАЊЕ

		
Држач за бифе вратичка - надолу		
Производител: METALIMPEX Словенија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
017774	251.9151.50	90

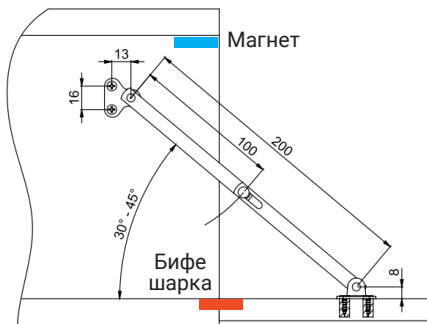

Држачот за бифе вратичка е наменет за мали, лесни врати од оплеменета иверка. Се монтира еден на лева или на десна страна. Ако има потреба поставете и втор на спротивната страна за поголема стабилност.

За да се отвара правилно вратичката потребно е да се постават бифе шарки на долниот панел на бифе елементот и на вратичката. Кај врати пошироки од 900 мм советуваме да ставите три шарки.

На горниот панел на бифе елементот потребно е да поставите магнет кој ќе ја држи вратичката во затворена позиција. Прво пробајте со еден магнет, а ако има потреба, поставете и втор.

		
Шарка за бифе вратичка - надолу		
Производител: METALIMPEX Словенија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
002168	SECRET	15

		
Шарка за бифе вратичка - надолу		
Производител: METALIMPEX Словенија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
002326	SECRET	15

		
Магнет 5 кг. // Бел		
Производител: METALIMPEX Словенија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
017907	107.5000.01	30

		
Магнет 5 кг. // Кафеав		
Производител: METALIMPEX Словенија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
017908	107.5000.02	30



Нека послужи сликава како илустрација.





стр. 96

ШАРКИ ЗА МЕБЕЛ




стр. 84

SALICE



стр. 100

System Holz



стр. 112

emuca



стр. 118

Taiming®



стр. 120

ШАРКИ РАЗНО



стр. 122

АМОРТИЗЕРИ



стр. 111

ПУШ ДРЖАЧИ



стр. 123

G*GRASS®



TIOMOS HIDDEN

ИНТЕЛИГЕНТНА. ЕЛЕГАНТНА. СКРИЕНА.

стр. 92

SALICE

**ITALIAN
QUALITY**




LAPIS

РЕВОЛУЦИЈА ВО ФОРМАТА И СТИЛОТ.



стр. 100

ПРАВИ ШАРКИ // БРЗ ПРЕГЛЕД



Поделбата е направена по цена (од ниска до висока) и по тип на шарка, како: Стандардна, со Меко затварање, и шарки кои ја отвараат вратичката со притискање.

Во цената на шарките не е вклучена подложката, освен кај шарките од брендот на TAIMING и SYSTEM HOLZ, каде во цената е вклучена подложката.

Права шарка // СТАНДАРДНА

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
019526	X95	EMUCA	1030007	110	11.3	18
006466	360	SYSTEM HOLZ	361310	110	12.3	28
015191	C900	SALICE	C9A6J99	110	11	55
024157	NEXIS	GRASS	F015072722	110	11	73
018126	C200	SALICE	C2A6A99	110	11	80
015194	C100	SALICE	C1A6D99	105	8	105
024137	TIOMOS	GRASS	F045138458	110	12.6	119
024144	TIOMOS	GRASS	F045138462	110	12.6	136

Права шарка со типла // СТАНДАРДНА

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
024144	TIOMOS	GRASS	F045138462	110	12.6	136

Права шарка // МЕКО ЗАТВАРАЊЕ

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
006634	C200	SALICE	C2P6AD9	94	15.5	55
006635	C700	SALICE	C7A6AD9	110	13.5	55
024911	A30	TAIMING	A3031480T	110	11.5	64
018127	C100	SALICE	C1A6AD9	105	12	150
015212	C100	SALICE	C1A6DD9	105	12	150
015215	C100	SALICE	C1A6AD6	105	12	178
024140	TIOMOS	GRASS	F028138520	110	12.6	214


Права шарка // ПРИТИСКАЊЕ

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
015202	C200	SALICE	C2APD99	110	11	162
024161	TIOMOS	GRASS	F046140360	110	12.6	222

Права шарка без федер // ПРИТИСКАЊЕ

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
024544	X91	EMUCA	1044007	110	11.3	52
015204	C200	SALICE	C2A4A99	110	11	52

ПОЛУ-КОЛЕНАСТИ ШАРКИ // БРЗ ПРЕГЛЕД



Поделбата е направена по цена (од ниска до висока) и по тип на шарка, како: Стандардна, со Меко затварање, и шарки кои ја отвараат вратичката со притискање.

Во цената на шарките не е вклучена подложката, освен кај шарките од брендот на TAIMING и SYSTEM HOLZ, каде во цената е вклучена подложката.

Полу-коленаста шарка // СТАНДАРДНА

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
006754	360	SYSTEM HOLZ	362310	110	12.3	48
005945	C200	SALICE	C2P7G99	94	11	63
015192	C900	SALICE	C9A6L99	110	11	69
015196	C200	SALICE	C2A6G99	110	11	81
024158	NEXIS	GRASS	F015072729	110	11	67
024138	TIOMOS	GRASS	F045138459	110	12.6	164

Полу-коленаста шарка // МЕКО ЗАТВАРАЊЕ

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
006636	C200	SALICE	C2P6GD9	94	15.5	58
024912	A30	TAIMING	A3032480T	110	11.5	72
015213	C100	SALICE	C1A6GD9	105	12	152
024141	TIOMOS	GRASS	F028138521	110	12.6	260


Полу-коленаста шарка // ПРИТИСКАЊЕ

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
006762	360	SYSTEM HOLZ	362311	110	12.3	46

Полу-коленаста шарка без федер // ПРИТИСКАЊЕ

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
026394	X91	EMUCA	1044107	110	11.3	52

КОЛЕНАСТИ ШАРКИ // БРЗ ПРЕГЛЕД



Поделбата е направена по цена (од ниска до висока) и по тип на шарка, како: Стандардна, со Меко затварање, и шарки кои ја отвараат вратичката со притискање.

Во цената на шарките не е вклучена подлошката, освен кај шарките од брендот на TAIMING и SYSTEM HOLZ, каде во цената е вклучена подлошката.

Коленаста шарка // СТАНДАРДНА

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
006755	360	SYSTEM HOLZ	363310	110	12.3	50
005948	C200	SALICE	C2P7P99	94	11	65
015193	C900	SALICE	C9A6S99	110	11	73
015197	C200	SALICE	C2A6P99	110	11	86
024159	NEXIS	GRASS	F015072736	110	11	74
024139	TIOMOS	GRASS	F045138460	110	12.6	181

Коленаста шарка // МЕКО ЗАТВАРАЊЕ

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
006682	C200	SALICE	C2P7PD9	94	15.5	60
024913	A30	TAIMING	A3033480T	110	11.5	72
015214	C100	SALICE	C1A6PD9	105	12	155
024142	TIOMOS	GRASS	F028138522	110	12.6	276


Коленаста шарка // ПРИТИСКАЊЕ

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
015203	C200	SALICE	C2APP99	110	11	236

Коленаста шарка без федер // ПРИТИСКАЊЕ

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
026395	X91	EMUCA	1044207	110	11.3	52


АГОЛНИ ШАРКИ // БРЗ ПРЕГЛЕД



Во цената на шарката е вклучена подлошката.

Шарка -30° // СТАНДАРДНА


Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
006757	370	SYSTEM HOLZ	37B310	110	12.3	124



Во цената на шарката не е вклучена подлошката.

Шарка -45° // СТАНДАРДНА


Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
015854	370	SYSTEM HOLZ	37A310	110	12.3	124
015199	C200	SALICE	C2ABH99	110	11	153



Во цената на шарката не е вклучена подлошката.

Шарка +30° // МЕКО ЗАТВАРАЊЕ

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
024146	TIOMOS	GRASS	F028138529	110	12.6	369



Во цената на шарката не е вклучена подлошката.


Шарка +45° // СТАНДАРДНА

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
006756	370	SYSTEM HOLZ	375310	110	12.3	124
015198	C200	SALICE	C2ABM99AC	94	11	153

Шарка +45° // МЕКО ЗАТВАРАЊЕ

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
024147	TIOMOS	GRASS	F028138534	110	12.6	409

АГОЛНИ ШАРКИ // БРЗ ПРЕГЛЕД



Во цената на шарките не е вклучена подлошката, освен кај шарките од брендот на TAIMING и SYSTEM HOLZ, каде во цената е вклучена подлошката.


Шарка 90° // СТАНДАРДНА

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
009118	370	SYSTEM HOLZ	378310	110	12.3	128
021447	370	SYSTEM HOLZ	374310	110	12.3	142
005947	C200	SALICE	C2P7N99AC	94	11	105

Шарка 90° // МЕКО ЗАТВАРАЊЕ

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
024915	T39	TAIMING	T3921480T	100	11.5	135
024145	TIOMOS	GRASS	F028138536	110	12.6	381

ШАРКИ КОШ СИСТЕМ НА ВРАТИЧКИ // БРЗ ПРЕГЛЕД

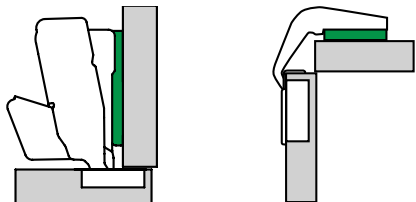

Во цената на шарките не е вклучена подлошката, освен кај шарките од брендот на TAIMING и SYSTEM HOLZ, каде во цената е вклучена подлошката.


Шарки кош систем // СТАНДАРДНА

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
006760	Шарка 180	SYSTEM HOLZ	341310	180	12.3	207
006758	Шарка кош	SYSTEM HOLZ	379910	65	12.3	193
015200	Шарка 155	SALICE	C2AMD99	155	8	239
015201	Шарка кош	SALICE	C2AYA99	70	11	234

Шарки кош систем // МЕКО ЗАТВАРАЊЕ

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
024914	Шарка 160	TAIMING	04-08-325	110	12	220
024916	Шарка кош	TAIMING	04-08-327	65	11.5	120
024148	Шарка 160	GRASS	F028138562	110	10	405
024149	Шарка кош	GRASS	F045138517	70	11.8	380


ШАРКИ ЗА СТАКЛЕНИ ВРАТИЧКИ // БРЗ ПРЕГЛЕД



Во цената на шарката не е вклучена подлошката.

Права шарка за стаклени вратички // МЕКО ЗАТВАРАЊЕ

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
025250	TIOMOS	GRASS	F029140325	125		535




Во цената на шарката не е вклучено капачето.

Во цената на шарката е вклучена подлошката.

Права шарка за стаклени вратички // СТАНДАРДНА

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
006467	310	SYSTEM HOLZ	311418	110		51




Во цената на шарката не е вклучено капачето.

Во цената на шарката е вклучена подлошката.

Полу-колена шарка за стаклени вратички // СТАНДАРДНА

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
017467	310	SYSTEM HOLZ	312418	110		37



Во цената на шарката не е вклучено капачето.

Во цената на шарката е вклучена подлошката.

Колена шарка за стаклени вратички // СТАНДАРДНА

Идент	Модел	Бренд	Шифра	Агол на отварање	Чашка, длабочина (мм)	Цена (мкд)
009117	310	SYSTEM HOLZ	313418	110		54

G*GRASS®



TIOMOS ШАРКИ ЗА МЕБЕЛ

МАКСИМАЛНА СТАБИЛНОСТ. МЕКО ЗАТВАРАЊЕ КОЕ СЕ ПОДЕСУВА.



reddot design award
honourable mention 2010



Со TIOMOS, визијата стана реалност.

Претставувајќи го TIOMOS, GRASS отвара ново поглавје, кое ќе ги инспирира идните производители на мебел. Развојот на TIOMOS е базиран врз неколку декади на знаење и искуство. Посветени беа години во истражување со цел одново да се реконцептуализира и развие секое деталче и функција. Резултатот е многу елегантен систем за отварање на вратички кој уште сега ги пресретнува сите технички и функционални барања на иднината.

ВГРАДЕНО МЕКО ЗАТВАРАЊЕ.

Целата технологија на мекото затварање е скриена во раката на шарката.

Три нивоа за индивидуален комфор.

Како додаток на неговите специјални функции, вечен дизајн и уникатен карактер, TIOMOS нуди степенасто подесување на мекото затварање според индивидуалната потреба. Доволно е само да го завртите подесувачот.



За посилно меко затварање завртете го подесувачот за 90° кон десно.



Шарките TIOMOS фабрички излегуваат со подесувачот во хоризонтална положба.



За полабаво меко затварање завртете го подесувачот за 90° кон лево.



МИНИМУМ
100,000
ЗАГАРАНТИРАНИ ОТВАРАЊА

Сите модели на шарки од GRASS се тестирани до 100,000 отварања

Загарантиран висок квалитет.

Квалитетот на шарката ќе го дознаете по тоа колку време ќе функционира без да покаже мана и колку ќе се закоси под поголем товар. Шарките TIOMOS постигнаа исклучително високи вредности за издржливост и закосувања под товар.

Истотака, употребата на високо-квалитетни материјали и современи методи на производство го гарантираат високиот квалитет на производот.



QUALITY CERTIFICATE
LGAB



Потребен број на шарки за една врата


Бројот на шарките се одредува висината и тежината на вратата, и типот на материјал.

Графиконот се однесува на врати со ширина од 600 мм. Во случај на несигурност, бројот на шарките треба да се одреди со тестирање.

Пример:


За вратички со димензија 2000 × 600 мм и тежина од 13 кг. препорачуваме да се постават 4 шарки.

Графиконот важи за стандардни и шарки со меко затварање.

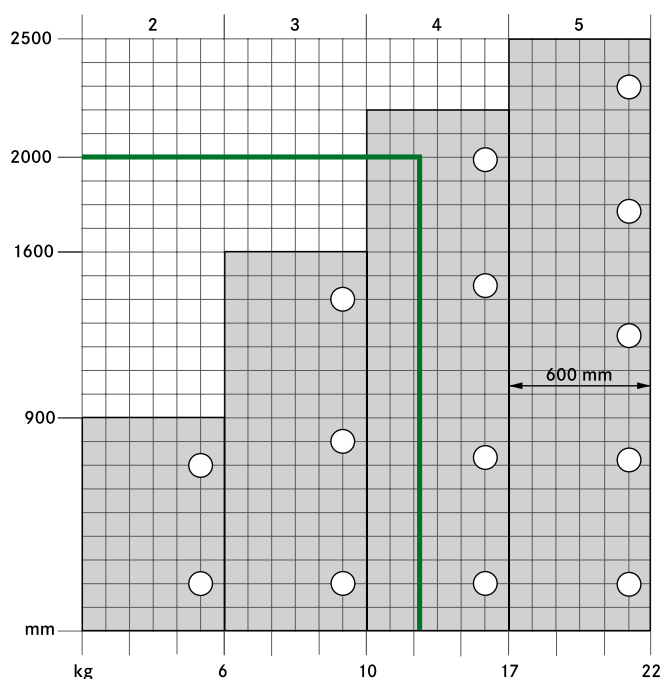


Подесување на нивото на јачина на мекото затварање кај шарките TIOMOS

Ниско ниво

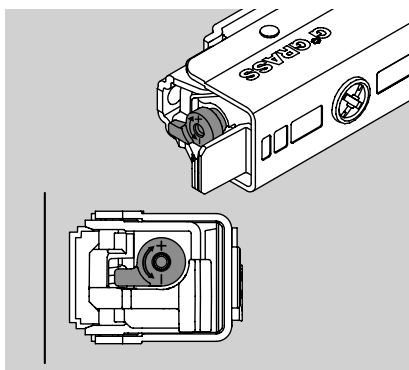


Подесувачот покажува кон страницата на елементот. Ова ниво егодно за лесни вратички.

Средно ниво (фабрички)

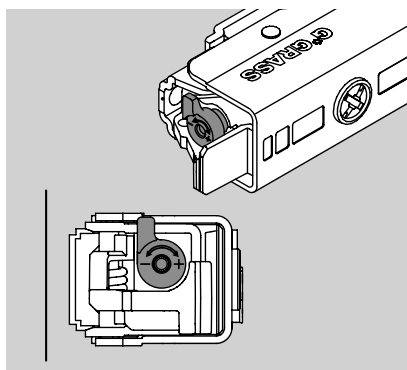




Подесувачот покажува нагоре кај десните вратички, а надолу кај левите. Ова ниво егодно за средно-лесни вратички.

Високо ниво

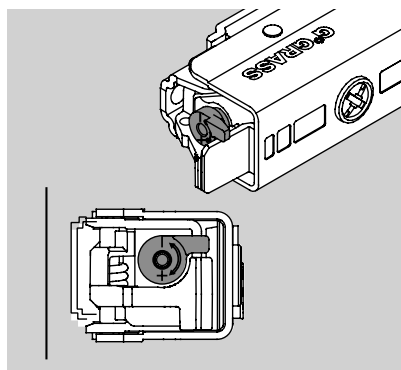

Подесувачот покажува спротивно од страницата на елементот. Ова ниво егодно за тешки вратички.

Подесувања кај сите шарки од серијата Tiomos

Опис	Бочни подесувања	Длабочински подесувања	Висински подесувања
Подесувањата на висината зависи од типот на подлошката. Сите подесувања можат да се извршат самостојно. Подесувањата важат за сите шарки од серијата TIOMOS.	 +/- 2 мм	 +3 / -2 мм	 +/- 2 мм

Опис на знаците

Овие знаци се објаснување на особините кои ги поседуваат шарките.



СТАНДАРДНА ШАРКА

Ова е стандардна шарка, односно, нема меко затварање. Шарката има федер која сама ја затвара вратичката.



ШАРКА СО МЕКО ЗАТВАРАЊЕ

Ова е шарка со интегрирано меко затварање. Од одредена позиција шарката сама се затвора со забавено движење.




ПРИТИСНИ ДА ОТВОРИШ ШАРКА

Ова е шарка што ја отвора вратичката откако ќе притиснете на неа. Може да се користи во комбинација со шарката без федер.



ШАРКА БЕЗ ФЕДЕР

Ова е шарка без федер, односно, не може да ја држи вратата во затворена позиција. Се користи во комбинација со шарката на притискање.



АГОЛ НА ОТВАРАЊЕ

Аголот на отварање на шарката. Шарките може да имаат различен агол на отварање.




ДЛАБОЧИНА НА ЧАШКАТА

Длабочина на чашката на шарката. Шарките може да имаат различна длабочина на чашката за различни дебелина на панелите за вратички.



СЕ ФИКСИРА СО ВТИСНУВАЊЕ

Оваа шарка за подлошката се фиксира со втиснување (штипка).




СЕ ФИКСИРА СО ЗАШТРАФУВАЊЕ

Оваа шарка за подлошката се фиксира со заштрафување.



СЕ ФИКСИРА СО ТИПЛИ


Оваа шарка и подлошката се фиксираат со типли кои се веќе вклучени во шарката.




ГРАТИС ОБРАБОТКА


За производот каде е истакнат овој знак следи гратис обработка на плочите на ЦНЦ машина.

ТИОМОС – СТАНДАРДНИ ШАРКИ

 		
Права шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024137	F045138458	119

 		
Полу-колена шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024138	F045138458	164

 		
Колена шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024139	F045138460	181



 		
Права шарка со типла		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024144	F045138462	136




Во цената на шарките е вклучена само шарката, односно, без подлошката.

Шарката што сте ја избрале искомбинирајте ја со некоја од изборот на подлошки.

За да ја одредите крајната цена соберете ги цените на шарката и таа на подлошката.



ТИОМОС – ШАРКИ СО МЕКО ЗАТВАРАЊЕ

 		
Права шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024140	F028138520	214

 		
Полу-колена шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024141	F028138521	260


 		
Колена шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024142	F028138522	276






Во цената на шарките е вклучена само шарката, односно, без подлошката.

Шарката што сте ја избрале искомбинирајте ја со некоја од изборот на подлошки.

За да ја одредите крајната цена соберете ги цените на шарката и таа на подлошката.



TIOMOS - ШАРКИ ОД ТИПОТ ПРИТИСНИ ДА ОТВОРИШ ВРАТИЧКА


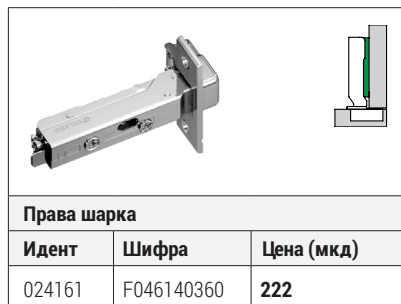


За да функционира правилно шарката на притискање мора да се искомбинира со пистонот кој ќе ја држи и ослободува вратичката.

Пистонот делува само на една врата. Доколку имаме елементи со две врати може да го поставите само на едната. Кога веќе ќе ја отворите оваа вратичка и втората ќе биде многу лесно да ја отворите.

Пистонот може со бушење на го вградите во страницата на елементот или ќе го вметнете во адаптерот кој ќе го фиксирате за страницата на елементот.

Насоки за монтирање на пистонот за отварање на вратичка со притискање

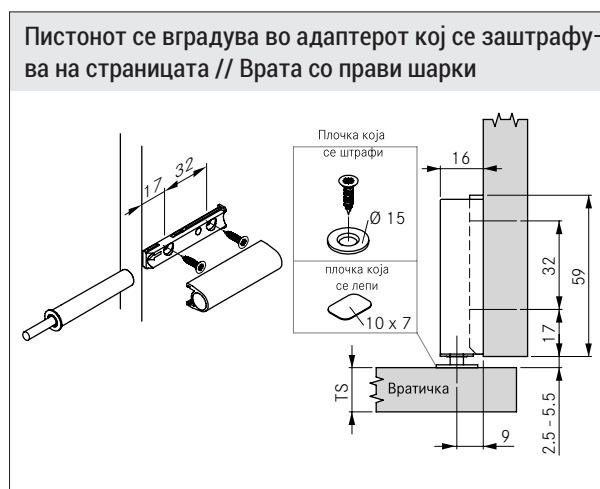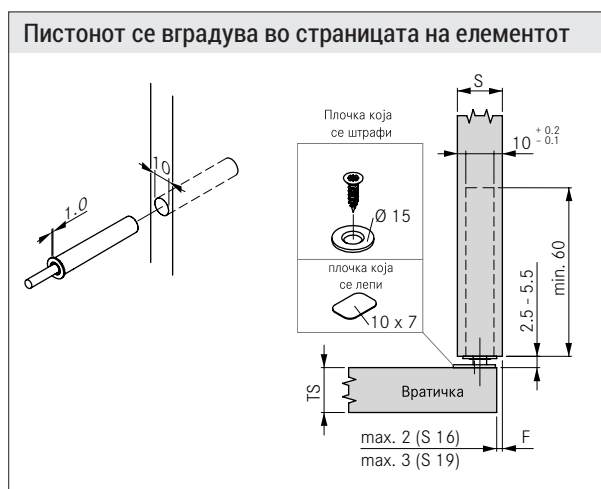


Подлошки



Сите подлошки се наменети за шарките од серијата TIOMOS, и може да се фиксираат на панели со дебелина од 16 мм.

Само подлошката со идент **024151** е наменета за панели со дебелина од 18 мм.


ТИОМОС – ШАРКА 160° СО МЕКО ЗАТВАРАЊЕ

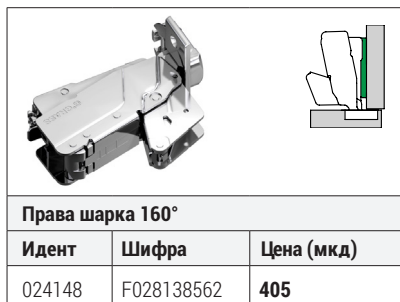

Во цената на шарките е вклучена само шарката, односно, без подлошката.

Шарката што сте ја избрале искомбинирајте ја со некоја од изборот на подлошки.

За да ја одредите крајната цена соберете ги цените на шарката и таа на подлошката.





ТИОМОС – ШАРКА АГОЛ




Шарката 160 е наменета секаде каде е потребен поголем агол на отварање на вратичката.


Најчесто се монтира на аголен кујнски елементи со двојна врата и со комбинацијата на аголната шарка. Во овој случај двете врати се отвараат заедно со едно потегнување.

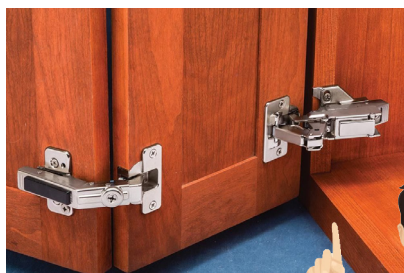

Насоки за монтирање на шарка агол




- | | |
|---|--|
| 1 | Бочни подесувања ± 2 мм |
| 2 | Длабочински подесувања $+3 / -2$ мм |
| 3 | Дебелина на вратичка 14 ~ 24 мм (фабрички е подесено на 19 мм) |
| Висинските подесувања се извршуваат преку подлошката. | |

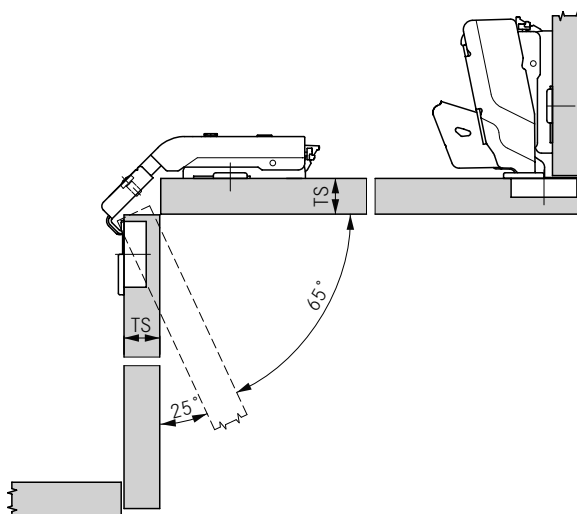


TIOMOS – АГОЛНИ ШАРКИ СО МЕКО ЗАТВАРАЊЕ

		
Шарка +30°		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024146	F028138529	369

		
Шарка +45°		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024147	F028138534	409

		
Шарка 90°		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024145	F028138536	381



Во цената на шарките е вклучена само шарката, односно, без подлошката.

Шарката што сте ја избрале искомбинирајте ја со некоја од изборот на подлошки.

За да ја одредите крајната цена соберете ги цените на шарката и таа на подлошката.

Подлошки

		
Подлошка ЕКО за панел 16 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024153	F058139722	22

		
Стандардна подлошка за панел 16 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024152	F058139747	48

		
Подлошка со типла за панел 16 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024154	F058139767	60

		
Стандардна подлошка за панел 18 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024151	F058139746	45

Додатоци

		
Капачиња со лого на GRASS		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024155 + 024156	F072135550 + F072135551	22

Капачињата може да се купат одвоено од шарките и служат да ги скриете техничките елементи на шарките.



Сите подлошки се наменети за шарките од серијата TIOMOS, и може да се фиксираат на панели со дебелина од 16 мм.

Само подлошката со идент **024151** е наменета за панели со дебелина од 18 мм.

G*GRASS®



TIOMOS HIDDEN

ИНТЕЛИГЕНТНА. ЕЛЕГАНТНА. СКРИЕНА.

TIOMOS HIDDEN – Совршено интегрирана шарка.

Преку Tiomos Hidden, GRASS претставува шарка која целосно е вградена во елементот и прави дизајнот на мебелот да биде во центарот на вниманието.

Вградена во елементот се отвара поголем простор за складирање и слобода при дизајнирањето.

Тенка во својот дизајн, оваа шарка си поигрува со своите исклучителни функционални особини, за истакнување е совршено интегрираниот систем за меко затварање. Преку својата темна опција, Tiomos Hidden истотака е импресивен надоврзувајќи се последните трендови во ентериерниот дизајн кој ги фаворизира темните површини.



МЕКО ЗАТВАРАЊЕ



Интегрираната особина за меко затварање додава дополнителен комфорт.

ПОДЕСУВАЊЕ ВО ТРИ ДИМЕНЗИИ

3D



За хармонично порамнување на вратичката, висината, длабочината и бочните страни може совршено да се подесат.

ЗА ВРАТИЧКИ СО ДЕБЕЛИНИ ОД 18 ММ



Може да поставите вратички од иверка или медијапан со дебелини од 18 мм.

АГОЛ НА ОТВАРАЊЕ


105°



Целосна удобност на отварање и стабилност со врати со максимална тежина до 12 кг.





СКРИЕНИ ШАРКИ СО МЕКО ЗАТВАРАЊЕ

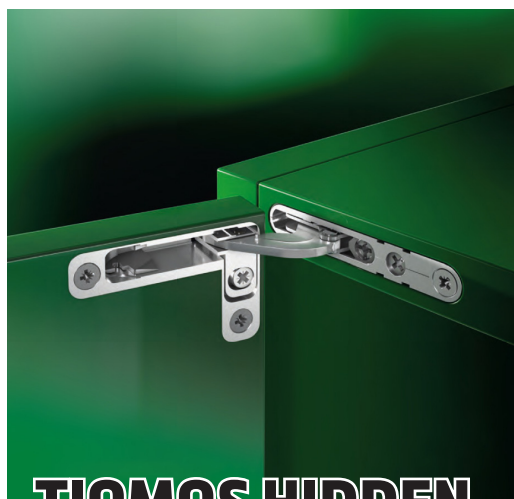

TIOMOS HIDDEN


Производител	GRASS - Австрија
Опис	Tiomos Hidden е специјална шарка за вратички во ентериерот која се вградува во рамката на елементот. На овој начин не одзема од просторот за складирање и не го нарушува внатрешниот изглед на елементот. Минималната дебелина на панелите е 18 мм.
Место на примена	Насекаде во ентериерниот дизајн.
Тежина на врати (кг)	макс. 12 кг.
Боја на шарката	Никел, Црна
Особини на механизмот	» Мeko затварање; » Агол на отварање: 105°; » Порамнувања во три димензии;



Права шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
025254	F051139126	3,236

Полу-коленаста шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
025255	F051139125	3,422

Скенирајте го кодот со Вашиот мобилен и погледнете видео со насоки за монтирање.






ГРАТИС
ОБРАБОТКА

Насоки за монтирање на шарката Tiomos Hidden



Поставување како права шарка

Поставување како полу-коленаста шарка

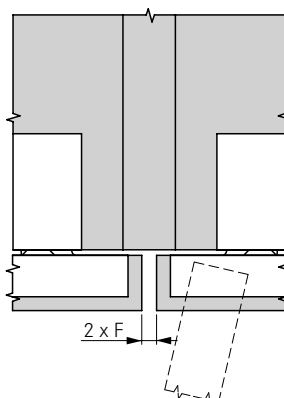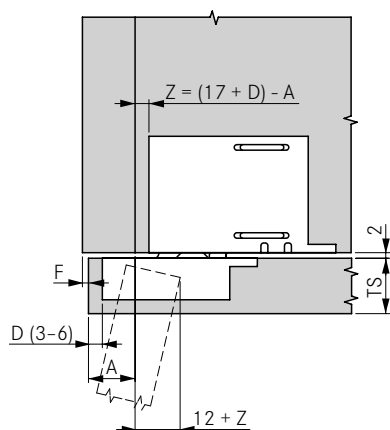

Димензии за монтирање

Преклоп на вратичката горе / долу

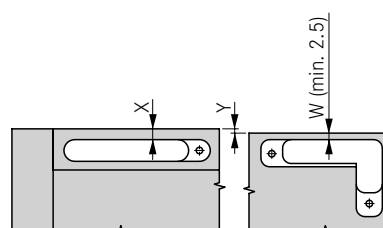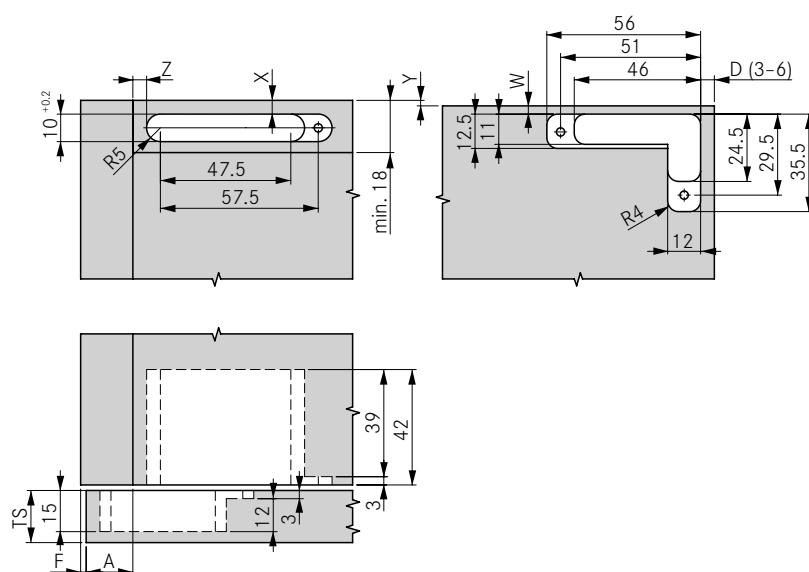

$$\begin{aligned} X &= W + Y \\ Y &= X - W \\ W &= X - Y \end{aligned}$$

Минимално растојание (F) за слободно да се отвори вратичката

Дебелина на вратичката (TS)	D				
	3	4	5	6	
32.0	4.7	4.2	3.9	3.7	
30.0	3.1	2.9	2.8	2.7	
28.0	2.1	2.0	2.0	1.9	
26.0	1.4	1.4	1.3	1.3	
24.0	0.9	0.9	0.8	0.8	
22.0	0.5	0.5	0.5	0.5	
20.0	0.2	0.2	0.2	0.2	
18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Минимално растојание (F)

Преклоп од страна (Z)

Преклоп на вратичката (A)	D					
	3	4	5	6		
23.0				0		
22.0			0	1		
21.0		0	1	2		
20.0	0	1	2	3		
19.0	1	2	3	4		
18.0	2	3	4	5		
17.0	3	4	5	6		
16.0	4	5	6			
15.0	5	6				
14.0	6					

Z (Z = 17 + D - A)

G*GRASS®



TIOMOS MIRRO

ЗА ЕЛЕГАНТНИ ВРАТИЧКИ ОД СТАКЛО ИЛИ ОГЛЕДАЛО.

ШАРКИ ЗА СТАКЛЕНИ ВРАТИЧКИ СО МЕКО ЗАТВАРАЊЕ



Права шарка

Идент	Шифра	Цена (мкд)
025250	F029140325	535




Плочка за стакло


Идент	Шифра	Цена (мкд)
026420	F072135868	127



За да ја одредите крајната цена соберете ги цените на шарката, адаптерот и таа на подлошката.



Подлошки

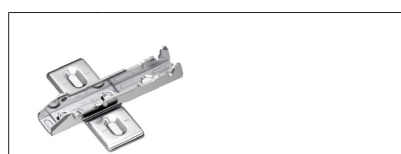


Подлошка ЕКО за панел 16 мм

Идент	Шифра	Цена (мкд)
024153	F058139722	22



Стандардна подлошка за панел 16 мм

Идент	Шифра	Цена (мкд)
024152	F058139747	48



Подлошка со типла за панел 16 мм

Идент	Шифра	Цена (мкд)
024154	F058139767	60



Стандардна подлошка за панел 18 мм

Идент	Шифра	Цена (мкд)
024151	F058139746	45

Додатоци



Капачињата може да се купат одвоено од шарките и служат да ги скриете техничките елементи на шарките.

Капачиња со лого на GRASS


Идент	Шифра	Цена (мкд)
024155 + 024156	F072135550 + F072135551	22



Сите подлошки се наменети за шарките од серијата TIOMOS, и може да се фиксираат на панели со дебелина од 16 мм.

Само подлошката со идент **024151** е наменета за панели со дебелина од 18 мм.

Насоки за монтирање на шарката Tiomos Mirro

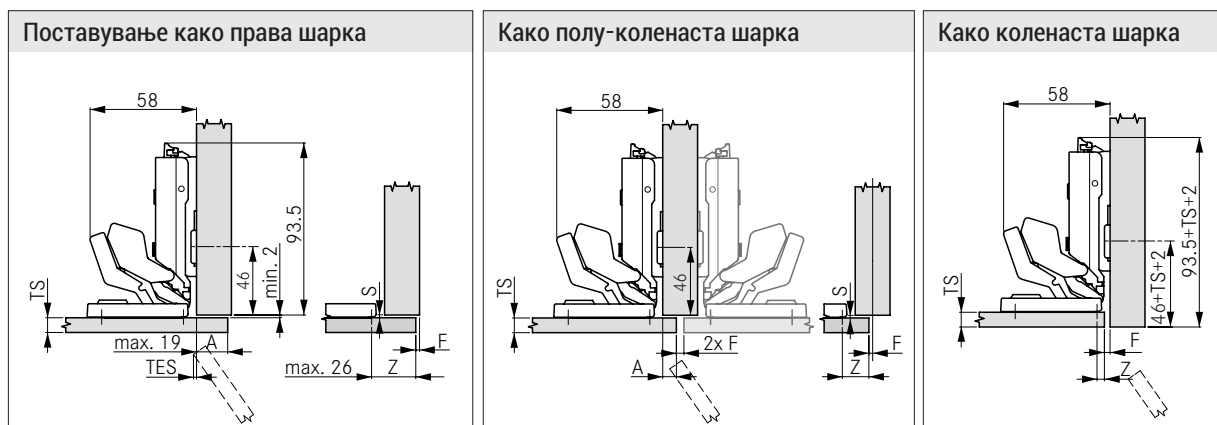


Минимална fuga / Минимално растојание


Вредностите во табелата се за подложка со висина 0.

НАПОМЕНА: Подложките во Солопром се со висина 2 и 4 (за 16 мм панел, односно 18 мм)

Димензија за лепење (Z)	4	5	13	15	17	19	21	22	24	26
Испакнатост на вратата (TES)	0	0	0	0	0	0	0	0.5	1.5	3
Преклоп на вратата (A)	-3	-2	6	8	10	12	14	15	17	19
мин. растојание (F) / fuga (S)	F	S	F	S	F	S	F	S	F	S
Дебелина на вратата 3-8 (TS)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

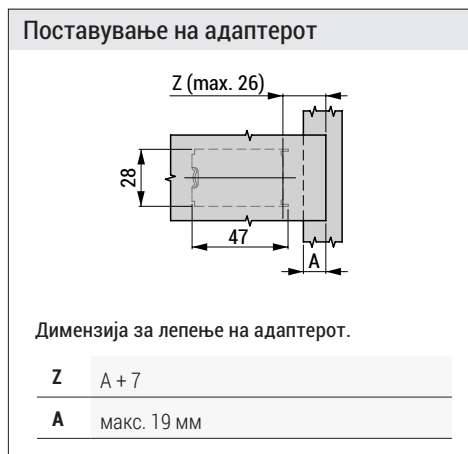

Број на шарки

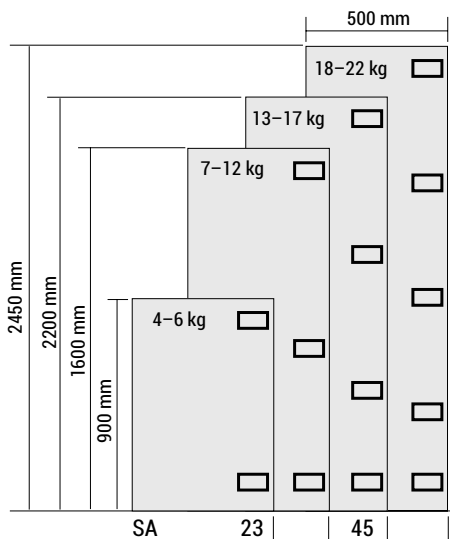

Внимание: Кај вратичките од стакло или огледало сите растојанија (F) мора да бидат најмалку 1.5 мм. (во спротивно постои ризик стаклото да пукне)

Совет при монтирање: Ве молиме советувајте со добавувачот на стакло за типот на лепак кој ќе се употреби при фиксирање на адаптерот на стакло или огледало.


G*GRASS®





NEXIS


ФУНКЦИОНАЛНИ ШАРКИ ЗА БРЗА МОНТАЖА.

СТАНДАРДНИ ШАРКИ

		
Права шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024157	F015072722	57

		
Полу-коленаста шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024158	F015072729	67


		
Коленаста шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024159	F015072736	74



Подлошки

		
Подложка Nexis за 16 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024160	F060073145	19

Додатоци




		
Додаток за меко затварање		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
025256	F069073715	135



За да ја одредите крајната цена соберете ги цените на шарката и таа на подложката.

Шарките меко ќе ја затвараат вратичката со употреба на додатокот за меко затварање кој се врзува со шарката. На вратичка со две шарки, само на едната се поставува овој додаток. По потреба, на поголеми и потешки вратички, и на другите шарки може да го поставите овој додаток. Потребни се проби на лице место.


Подесувања кај шарките од серијата Nexis

Опис	Бочни подесувања	Длабочински подесувања	Висински подесувања
Подесувањата на висината зависи од типот на подлошката. Сите подесувања можат да се извршат самостојно.	 +1 / -3 мм	 +3 / -1 мм	 +/- 2 мм

Потребен број на шарки за една врата

Бројот на шарките се одредува висината и тежината на вратата, и типот на материјал.

Графиконот се однесува на врати со ширина од 600 мм. Во случај на несигурност, бројот на шарките треба да се одреди со тестирање.

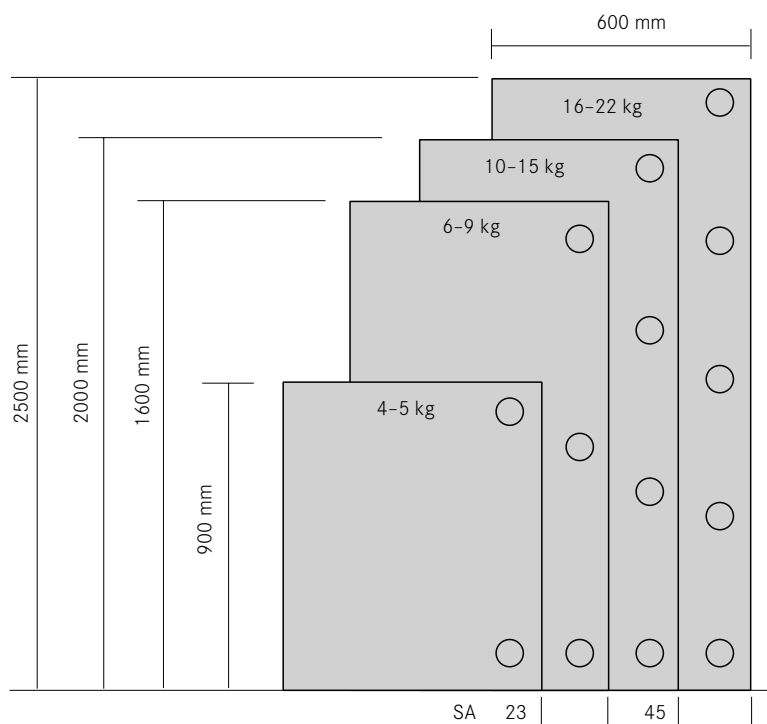

SALICE



LAPIS

РЕВОЛУЦИЈА ВО ФОРМАТА И СТИЛОТ.

МИНИМУМ

200,000


ЗАГАРАНТИРАНИ ОТВАРАЊА

Lapis е нова фамилија на шарки на SALICE со систем за меко затварање вграден во чашката. Ги бара истите стандардни начини на бушење и процеси употребувани за традиционалните шарки за мебел и не се потребни посебни обработки на вратичката и страницата на елементот. Ова е шарка која нуди врвни перформанси во подесувањата, цврстината, издржливоста и мекоото затварање.

Шарката ја составуваат две декоративни капачиња кои синхронизирани се движат со останатите компоненти. Тие ги кријат техничките делови збогатувајќи го производот со префинета естетика, далеку од традиционалните форми на шарки за мебел.

Сите модели на шарки од
SALICE се тестирани до
200,000 отварања.

**ITALIAN
QUALITY**

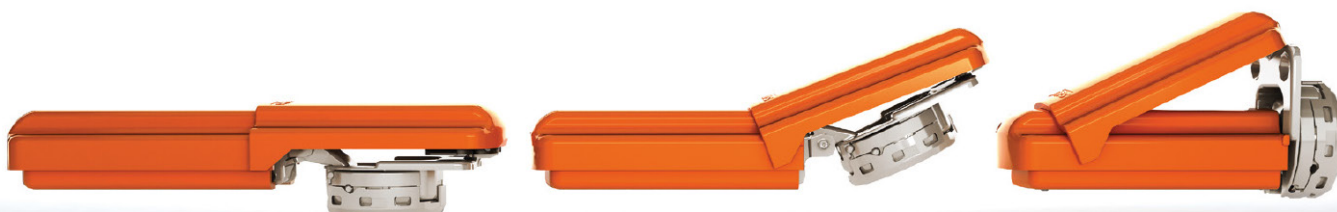


МЕХАНИЗМИ ЗА ВРАТИЧКИ НА ПОДИГНУВАЊЕ



LAPIS

Производител	SALICE - Италија
Опис	Lapis е декоративна шарка за мебел со интегриран систем за меко затварање. Шарката ја надополнуваат две капачиња кои ги кријат нејзините техничките компоненти.
Место на примена	Насекаде во ентериерниот дизајн.
Боја на капачињата	Бела, Црна, Хром мат
Особини на механизмот	» Меко затварање; » Агол на отварање: 110°; » Порамнувања во три димензии;



Компоненти

Права шарка			Подложка Lapis за 18 мм			Подложка Lapis за 16 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)	Идент	Шифра	Цена (мкд)	Идент	Шифра	Цена (мкд)
015216	C716AD9	324	015244	BAP3R29	36	015245	BAP3R49	41
Капачиња за една шарка			Капачиња за една шарка			Капачиња за една шарка		
Идент	Боја	Цена (мкд)	Идент	Боја	Цена (мкд)	Идент	Боја	Цена (мкд)
015247	Хром мат	470	015252	Бела	275	015251	Црна	181



За да ја одредите крајната цена соберете ги цените на шарката, на подложката и на капачето.

Пример:

Една шарка со капаче во црна боја, за страница со дебелина од 18 мм = 541 денари.

Скенирајте го кодот со Вашиот мобилен и погледнете видео презентација.



Насоки за монтирање на шарката Lapis

Поставување на рамката


Откако ќе ја фиксирате подлошката поставете ја рамката.



Поставена рамка



Поставување на шарката

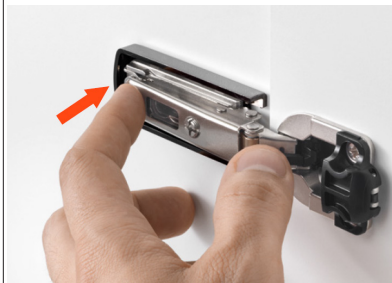

Поставување на капачето на раката на шарката

Притиснете.



Поставување на капачето на делот на вратичката



Поставување на капачето на делот на вратичката

До пола затворете ја вратичката за да се осигурате дека капачињата правилно се поставени.



Насоки за отстранување на шарката Lapis

Отстранување на првото капаче

Отворете ја вратичката до пола и подигнете го капачето.




Целосно отворете ја вратичката и притиснете кон покажаниот правец.



Отстранување на второто капаче

Најпрво, отстранете го капачето од раката на шарката.

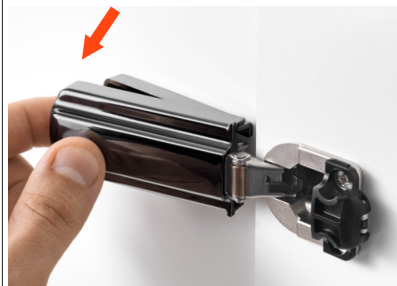

Ослободете ја шарката од подлошката. Отстранете ја рамката од подлошката.



Lapis



Скенирајте го кодот со Вашиот мобилен и погледнете видео со насоки за монтирање.



C100 – СТАНДАРДНИ ШАРКИ**Права шарка**

Идент	Шифра	Цена (мкд)
015194	C1A6D99	105

**Подлошка за панел 16 мм ARM-5**

Идент	Шифра	Цена (мкд)
005963	BAR3R09	40

C200 – СТАНДАРДНИ ШАРКИ**Полу-колена шарка**

Идент	Шифра	Цена (мкд)
005945	C2P7G99	63

**Колена шарка**

Идент	Шифра	Цена (мкд)
005948	C2P7P99	65

**Права шарка**

Идент	Шифра	Цена (мкд)
018126	C2A6A99	80

**Полу-колена шарка**

Идент	Шифра	Цена (мкд)
015196	C2A6G99	81

**Колена шарка**

Идент	Шифра	Цена (мкд)
015197	C2A6P99	86

**Подлошка за панел 16 мм**

Идент	Шифра	Цена (мкд)
005964	BAR3R49	46

**Подлошка за панел 18 мм**

Идент	Шифра	Цена (мкд)
015243	BAV3M29F	24




Во цената на шарките е вклучена само шарката, односно, без подлошката.

Шарката што сте ја избрале искомбинирајте ја со некоја од изборот на подлошки.

За да ја одредите крајната цена соберете ги цените на шарката и таа на подлошката.

C900 – СТАНДАРДНИ ШАРКИ

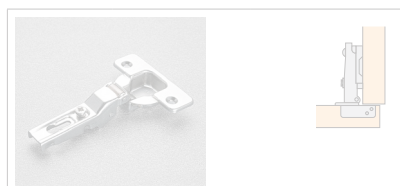

Права шарка

Идент	Шифра	Цена (мкд)
015191	C9A6J99	55



Полу-коленаста шарка

Идент	Шифра	Цена (мкд)
015192	C9A6L99	69



Коленаста шарка

Идент	Шифра	Цена (мкд)
015193	C9A6S99	73



Подлошка за панел 16 мм


Идент	Шифра	Цена (мкд)
005964	B2V3H49	11



Подлошка за панел 18 мм

Идент	Шифра	Цена (мкд)
007264	B2V3H29	9

C200 – АГОЛНИ СТАНДАРДНИ ШАРКИ

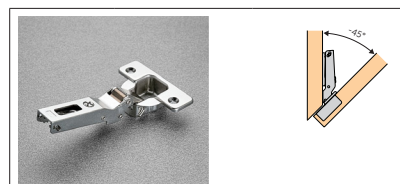


Шарка -45°

Идент	Шифра	Цена (мкд)
015199	C2ABH99	153



Шарка +45°

Идент	Шифра	Цена (мкд)
015198	C2ABM99AC	153

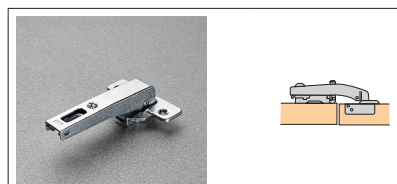

Шарка 90°

Идент	Шифра	Цена (мкд)
005947	C2P7N99AC	105



Подлошка за панел 16 мм

Идент	Шифра	Цена (мкд)
005964	BAR3R49	46



Подлошка за панел 18 мм

Идент	Шифра	Цена (мкд)
015243	BAV3M29F	24




Во цената на шарките е вклучена само шарката, односно, без подлошката.

Шарката што сте ја избрале искомбинирајте ја со некоја од изборот на подлошки.

За да ја одредите крајната цена соберете ги цените на шарката и таа на подлошката.

C200 – СТАНДАРДНИ ШАРКА 155°**Права шарка 155°**


Идент	Шифра	Цена (мкд)
015200	C2AMD99	239

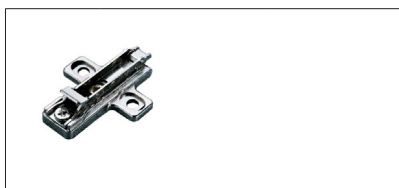**Подлошка за панел 16 мм**

Идент	Шифра	Цена (мкд)
005964	BAR3R49	46

**Подлошка за панел 18 мм**

Идент	Шифра	Цена (мкд)
015243	BAV3M29F	24

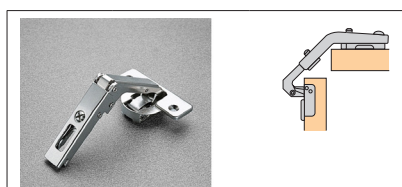C200 – СТАНДАРДНИ ШАРКА АГОЛ**Шарка агол**


Идент	Шифра	Цена (мкд)
024149	F045138517	430

**Подлошка за панел 16 мм**


Идент	Шифра	Цена (мкд)
005964	BAR3R49	46

**Подлошка за панел 18 мм**

Идент	Шифра	Цена (мкд)
015243	BAV3M29F	24

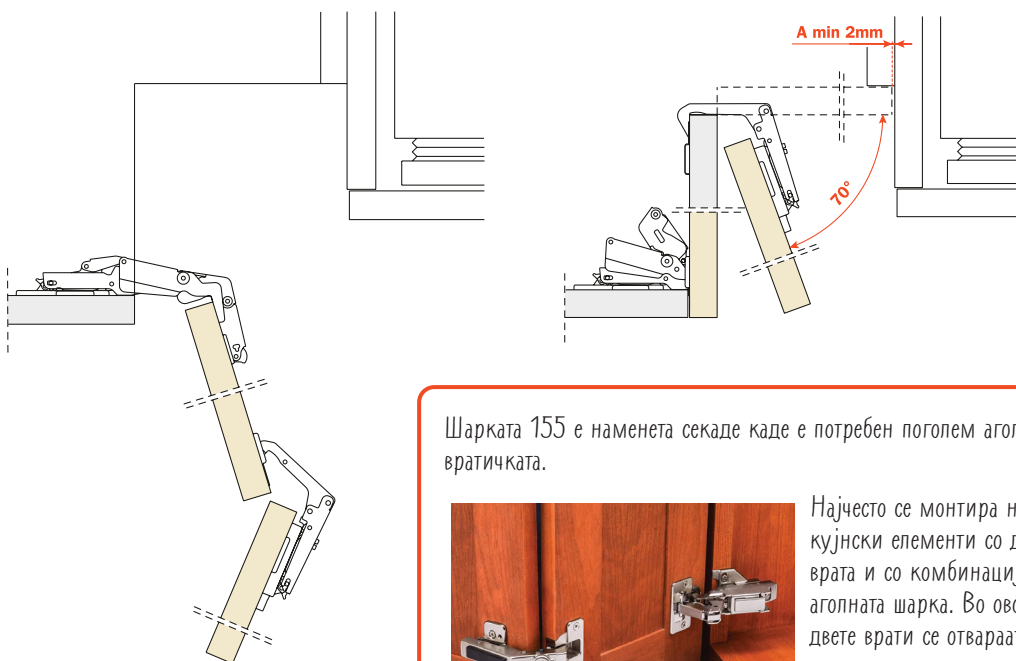Насоки за монтирање на шарка агол

Шарката 155 е наменета секаде каде е потребен поголем агол на отварање на вратичката.





Најчесто се монтира на аголен кујнски елементи со двојна врата и со комбинацијата на аголната шарка. Во овој случај двете врати се отвараат заедно со едно потегнување.




C100 – ШАРКИ СО МЕКО ЗАТВАРАЊЕ

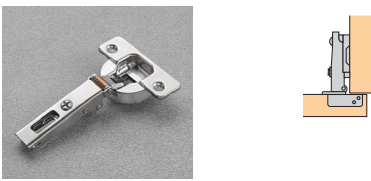

		
Права шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
018127	C1A6AD9	150

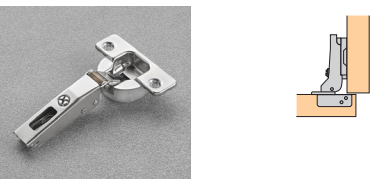		
Права шарка ARM-5		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
015212	C1A6DD9	150

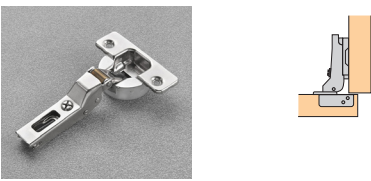		
Полу-коленаста шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
015213	C1A6GD9	152

		
Коленаста шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
015214	C1A6PD9	155

		
Подлошка за панел 16 мм ARM-5		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
005963	BAR3R09	40

		
Подлошка за панел 16 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
005964	BAR3R49	46

		
Подлошка за панел 18 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
015243	BAV3M29F	24


		
Права шарка TITANIUM + Подлошка		
Идент (Шарка + Подлошка)	Шифра (Шарка + Подлошка)	Цена (мкд)
015215 + 015246	C1A6AD6 + BAP3R36	221


Шарката Titanium на SALICE со нејзиниот црн финиш е идеално решение кај ентериерите со темни нијанси. Одлично ќе се надоврзе и со бројни декори на дрво.




C200 – ШАРКИ СО МЕКО ЗАТВАРАЊЕ



 		
Права шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
006634	C2P6AD9	55

 		
Полу-колена шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
006636	C2P6GD9	58


 		
Колена шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
006682	C2P7PD9	60

		
Подлошка за панел 16 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
005964	BAR3R49	46

		
Подлошка за панел 18 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
015243	BAV3M29F	24

C700 – ШАРКИ СО МЕКО ЗАТВАРАЊЕ






 		
Права шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
006635	C7A6AD9	55

		
Подлошка за панел 16 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
005964	BAR3R49	46

		
Подлошка за панел 18 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
015243	BAV3M29F	24

C200 – ШАРКИ ОД ТИПОТ ПРИТИСНИ ДА ОТВОРИШ ВРАТИЧКА





  			 			 		
Права шарка			Права шарка ARM-5			Коленаста шарка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)	Идент	Шифра	Цена (мкд)	Идент	Шифра	Цена (мкд)
015204	C2A4A99	52	015202	C2APD99	162	015203	C2APP99	236

								
Подложка за панел 16 мм ARM-5			Подложка за панел 16 мм			Подложка за панел 18 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)	Идент	Шифра	Цена (мкд)	Идент	Шифра	Цена (мкд)
005963	BAR3R09	40	005964	BAR3R49	46	015243	BAV3M29F	24

					
Подложка за панел 16 мм			Подложка за панел 18 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)	Идент	Шифра	Цена (мкд)
005964	B2V3H49	11	007264	B2V3H29	9

Додатоци

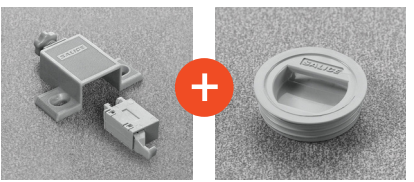					
Магнет за вратичка			Механизам за една вратичка + Држач (x1)		
Идент	Шифра	Цена (мкд)	Идент	Шифра	Цена (мкд)
010852	DPMG289	200	005950 + 005949	DP4SNG + DP29SNG	191

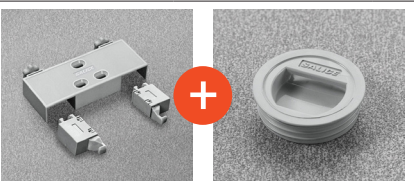		
Механизам за две вратички + Држач (x2)		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
005951 + 005949	DP5SNG + DP29SNG	374




Магнетот е вградува во панелот и е наменет за една вратичка.

Насоки за монтирање на механизмите за фаќање и ослободување на вратичката

Вградување на магнетот


Избушете дупка $\varnothing 10$ и минимална длабочина од 40 мм на страниците на елементот.

Потоа, вградете го магнетот во дупката.





Поставете ја металната плочка на магнетот и затворете ја вратичката.

На обележаното место треба да ја набиете металната плочка.

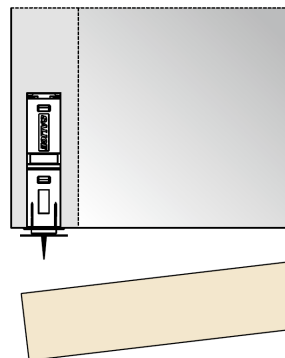



Вградување на механизмот за една вратичка

D	Преклоп на вратичката
Y	мин. 8.5 мм

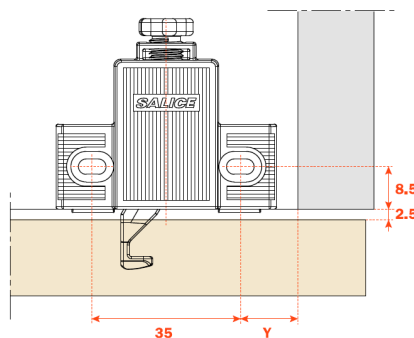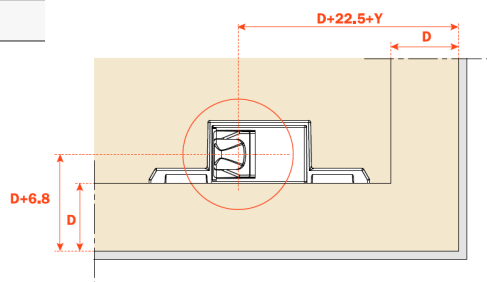

Вградување на механизмот за две вратички

D	Преклоп на вратичката
----------	-----------------------

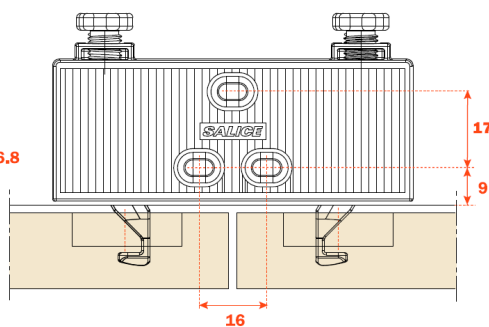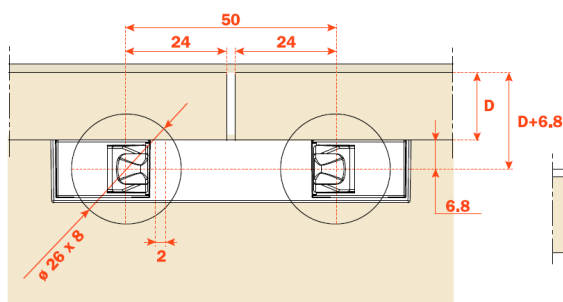

АМОРТИЗЕРИ



Амортизер SMOVE

Идент	Шифра	Цена (мкд)
005953	D005SNG	80



Вградете го Smove D005 во страницата спротивно од шарките. За оптимални перформанси позиционирајте го на средина на страницата.

Го препорачуваме за вратички со ширини од 450 до 600 мм.

За вратички повисоки од 1600 мм ќе биде потребно да се вградат два амортизера. По еден во горниот и долниот дел на страницата.



Амортизер SMOVE

Идент	Шифра	Цена (мкд)
007112	D008SNG	85



Вградете го Smove D008 на горниот или долниот панел на елементот во страната на шарките.

Препорачуваме бушењето да го извршите на растојание од 27 мм од страницата на елементот.

За вратички повисоки од 1600 мм ќе биде потребно да се вградат два амортизера. По еден во горниот и долниот панел на елементот.



Амортизер SMOVE

Идент	Шифра	Цена (мкд)
007111	D009SNG	45



Вградете го Smove D009 на долниот панел на елементот во страната на шарките.

Го препорачуваме за вратички со висини меѓу 720 до 1600 мм.

Препорачуваме бушењето да го извршите на растојание од 20 мм од страницата на елементот.

Димензијата е иста кај сите амортизери.



Кукиште за SMOVE, самолеплив, Сива боја

Идент	Шифра	Цена (мкд)
005954	D051SNG	22



Кукиштето се лепи на назначените места кои ги опишавме за секој амортизер одделно.

Притиснете убаво околу една мината.

Оставете период од 12 часа да измине пред да го употребувате производот.

По изминати 12 часа во него вградете го амортизерот.





Шарки за мебел со одличен квалитет изработени од италијанскиот производител SYSTEM HOLZ—член на групацијата GRUPPO POZZI во која се вклучени уште две фирми кои произведуваат разновиден оков за мебел.

Одличниот квалитет на овие шарки, како и прифатливата цена ги прават прв избор на секој столар или архитект.

SH System Holz

МИНИМУМ

80,000

ЗАГАРАНТИРАНИ ОТВАРАЊА


Потребен број на шарки за една врата

Бројот на шарките се одредува висината и тежината на вратата, и типот на материјал.

Графиконот се однесува на врати со ширина од 600 мм. Во случај на несигурност, бројот на шарките треба да се одреди со тестирање.

Пример:

За вратички со димензија 2000 × 600 мм и тежина од 13 кг. препорачуваме да се постават 4 шарки.

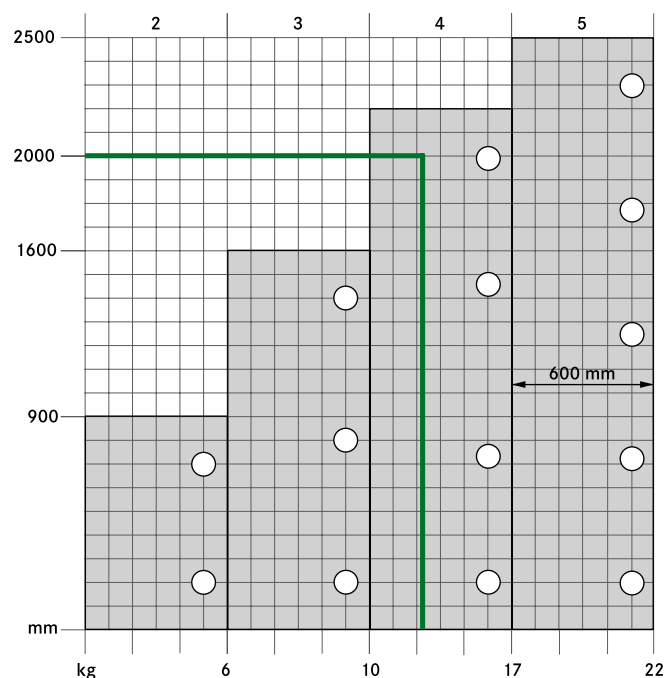

Опис на знаците

Овие знаци се објаснување на особените кои ги поседуваат шарките.




СТАНДАРДНА ШАРКА

Ова е стандардна шарка, односно, нема меко затварање. Шарката има федер која сама ја затвара вратичката.



ПРИТИСНИ ДА ОТВОРИШ ШАРКА

Ова е шарка што ја отвара вратичката откако ќе притиснете на неа. Може да се користи во комбинација со шарката без федер.




АГОЛ НА ОТВАРАЊЕ

Аголот на отварање на шарката. Шарките може да имаат различен агол на отварање.



ДЛАБОЧИНА НА ЧАШКАТА

Длабочина на чашката на шарката. Шарките може да имаат различна длабочина на чашката за различни дебелина на панелите за вратички.



СЕ ФИКСИРА СО ЗАШТРАФУВАЊЕ

Оваа шарка за подлошката се фиксира со заштрафување.




Фиксирајте го амортизерот за главата на шарката и од стандардна шарка направете шарка со меко затварање.


Во зависност од големината и тежината на шарка може да поставите еден или два амортизера.




SERIA 360 – СТАНДАРДНИ ШАРКИ




 		
Права шарка со подложка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
006466	361310	28


 		
Полу-колена шарка со подложка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
006754	362310	48


 		
Колена шарка со подложка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
006755	363310	50


SERIA 370 – АГОЛНИ СТАНДАРДНИ ШАРКИ




 		
Шарка -30° со подложка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
006757	37B310	124

 		
Шарка -45° со подложка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
015854	37A310	124


 		
Шарка +45° со подложка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
006756	375310	124

 		
Шарка 90° со подложка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
009118	378310	128

 		
Кратка – Шарка 90° со подложка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
021447	374310	142

SERIA 360 – ШАРКИ ОД ТИПОТ ПРИТИСНИ ДА ОТВОРИШ ВРАТИЧКА



 		
Полу-колена шарка со подложка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
006762	362311	46

SERIA 340

СТАНДАРДНА ШАРКА 177°



Права шарка 177° со подлошка

Идент	Шифра	Цена (мкд)
006760	341310	207

SERIA 370



СТАНДАРДНА ШАРКА АГОЛ



Шарка агол со подлошка


Идент	Шифра	Цена (мкд)
006758	379910	193

Насоки за монтирање на шарка агол

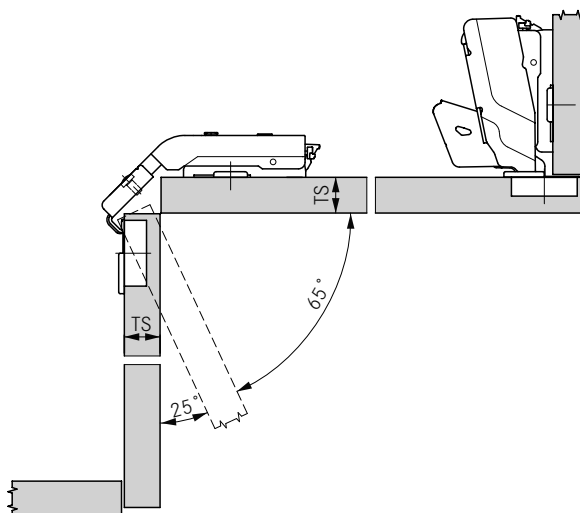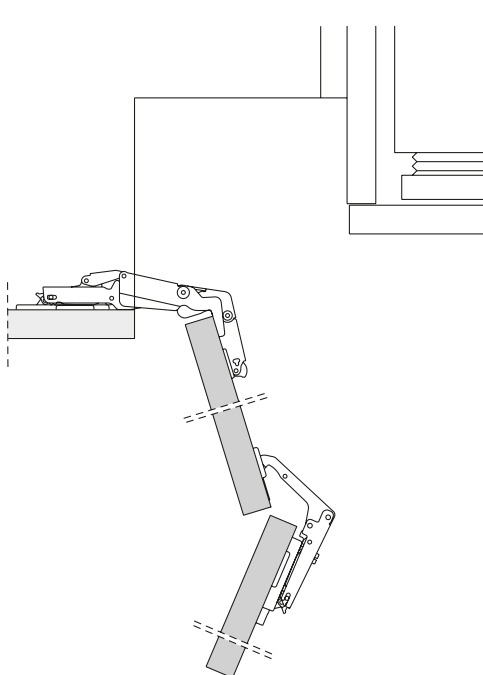

Шарката 177 е наменета секаде каде е потребен поголем агол на отварање на вратичката.

Најчесто се монтира на аголен кујнски елементи со двојна врата и со комбинацијата на аголната шарка. Во овој случај двете врати се отвараат заедно со едно потегнување.



SH System Holz



SERIA 360 – ШАРКИ ЗА ВРАТИЧКИ ОД СТАКЛО




Права шарка со подложка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
006467	311418	51

Полу-колена шарка со подложка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
017467	312418	37

Колена шарка со подложка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
009117	313418	54

Капачиња за шарка за стакло			
Идент	Шифра	Боја	Цена (мкд)
006468	31PS1L	Хром	30
009135	31PS9006V	Хром мат	54

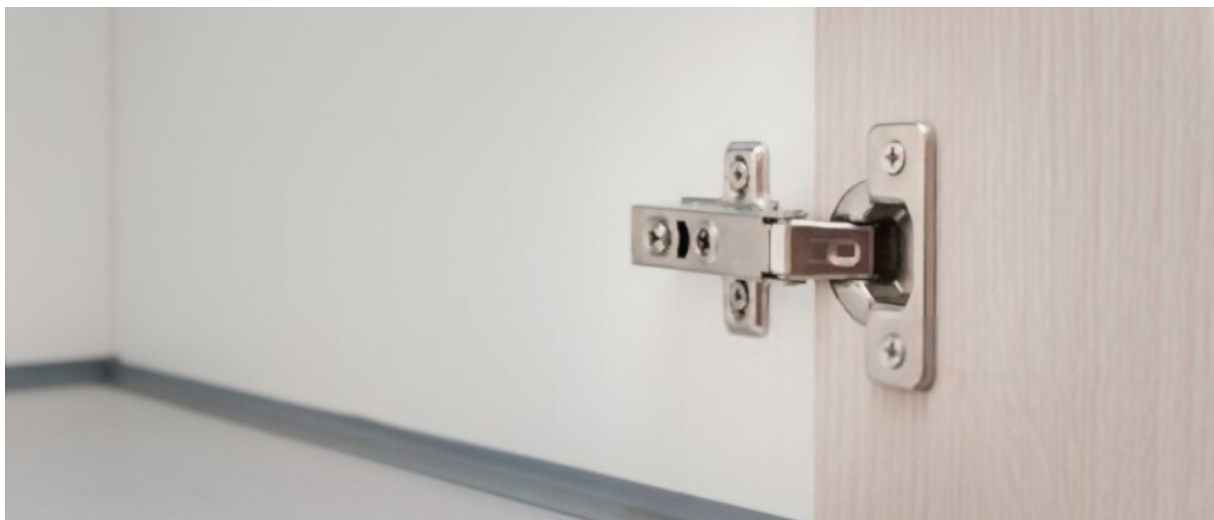

etusa

МИНИМУМ

80,000

ЗАГАРАНТИРАНИ ОТВАРАЊА


Потребен број на шарки за една врата

Бројот на шарките се одредува висината и тежината на вратата, и типот на материјал.

Графиконот се однесува на врати со ширина од 600 мм. Во случај на несигурност, бројот на шарките треба да се одреди со тестирање.

Пример:

За вратички со димензија 2000 × 600 мм и тежина од 13 кг. препорачуваме да се постават 4 шарки.

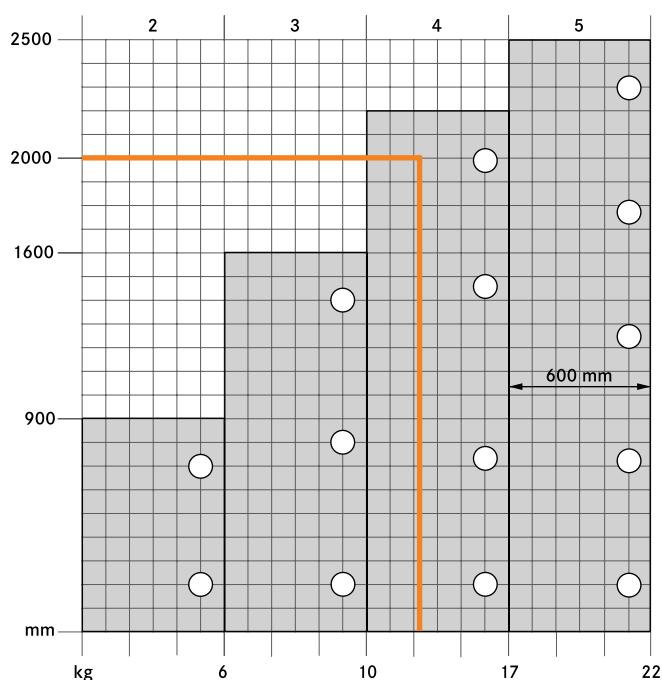


X95 – СТАНДАРДНИ ШАРКИ





		
Права шарка X95 со подложка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
019526	1030007	25


X91 – ШАРКИ ОД ТИПОТ ПРИТИСНИ ДА ОТВОРИШ ВРАТИЧКА




 		
Права шарка без федер		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024544	1044007	52

 		
Полу-коленаста шарка без федер		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
026394	1044107	52


 		
Коленаста шарка без федер		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
026395	1044207	52

 		
Подлошка за 16 мм панел		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
019667	1041607	16

 		
Подлошка за 18 мм панел		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
018240	1041507	16

МАГНЕТИ ЗА ШАРКИ НА ПРИТИСКАЊЕ

		
Плочка за магнет		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
017800	2030905	6

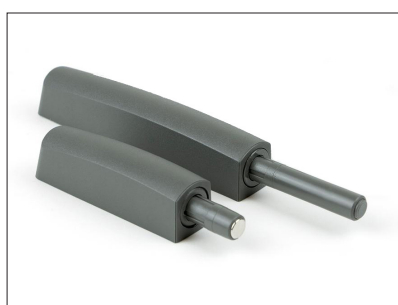


Магнетите со бушење може да ги вградите во страницата на елементот или, доколку не сакате да бушите, фиксирајте го кукиштето на страницата на елементот и во него вградете го магнетот.

За да функционираат шарките X91 потребен е магнет и плочка. Кукиштето се купува по потреба.


		
Кукиште за магнет 50 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
025315	2005023	35


		
Магнет 50 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
025313	2002023	155

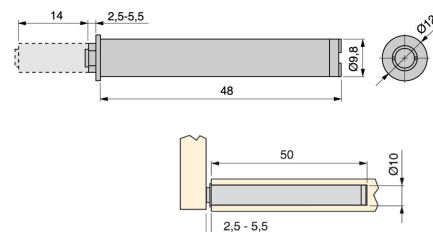

		
Кукиште за магнет 80 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
025314	2005123	38

		
Магнет 80 мм		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
025312	1908423	160

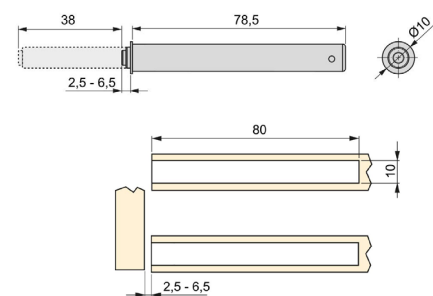

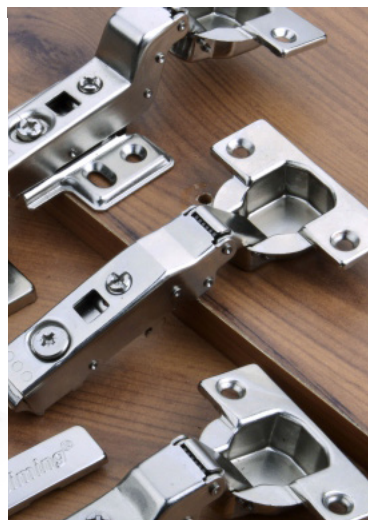

Taiming®

МИНИМУМ

40,000

ЗАГАРАНТИРАНИ ОТВАРАЊА


Потребен број на шарки за една врата

Бројот на шарките се одредува висината и тежината на вратата, и типот на материјал.

Графиконот се однесува на врати со ширина од 600 мм. Во случај на несигурност, бројот на шарките треба да се одреди со тестирање.

Пример:

За вратички со димензија 2000 × 600 мм и тежина од 13 кг. препорачуваме да се постават 4 шарки.

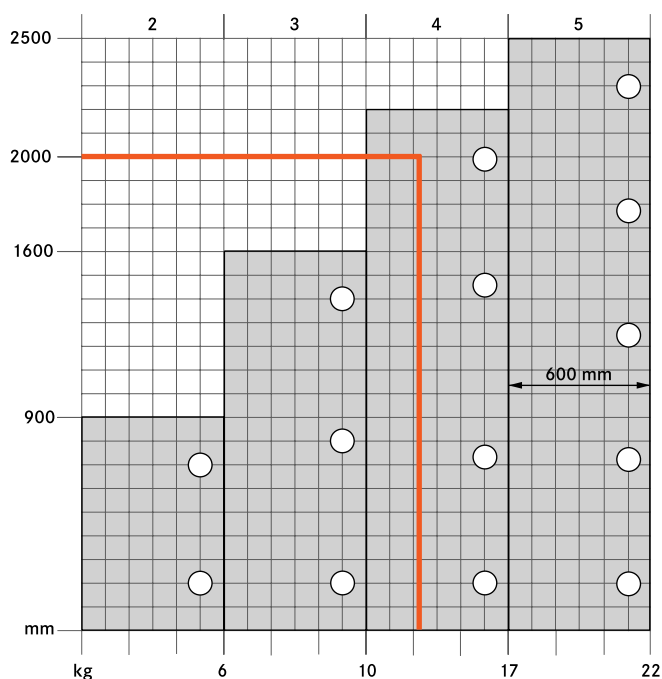

A30 – ШАРКИ СО МЕКО ЗАТВАРАЊЕ




Права шарка со подложка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024911	A3031480T	64

Полу-коленаста шарка со подложка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024912	A3032480T	72

Коленаста шарка со подложка		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024913	A3033480T	72

T39 – АГОЛНИ ШАРКИ СО МЕКО ЗАТВАРАЊЕ

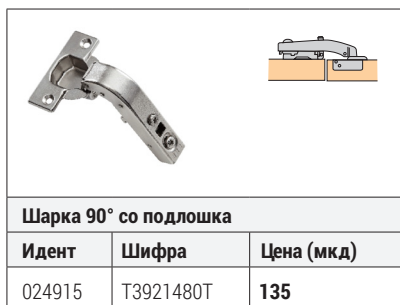

Шарка 90° со подлошка

Идент	Шифра	Цена (мкд)
024915	T3921480T	135


T36 ШАРКА 165° СО МЕКО ЗАТВАР.



Шарка 165° со подлошка

Идент	Шифра	Цена (мкд)
024914	04-08-325	220


T39 СТАНДАРДНА ШАРКА АГОЛ

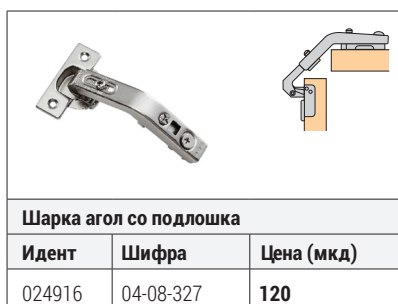

Шарка агол со подлошка

Идент	Шифра	Цена (мкд)
024916	04-08-327	120

Насоки за монтирање на шарка агол

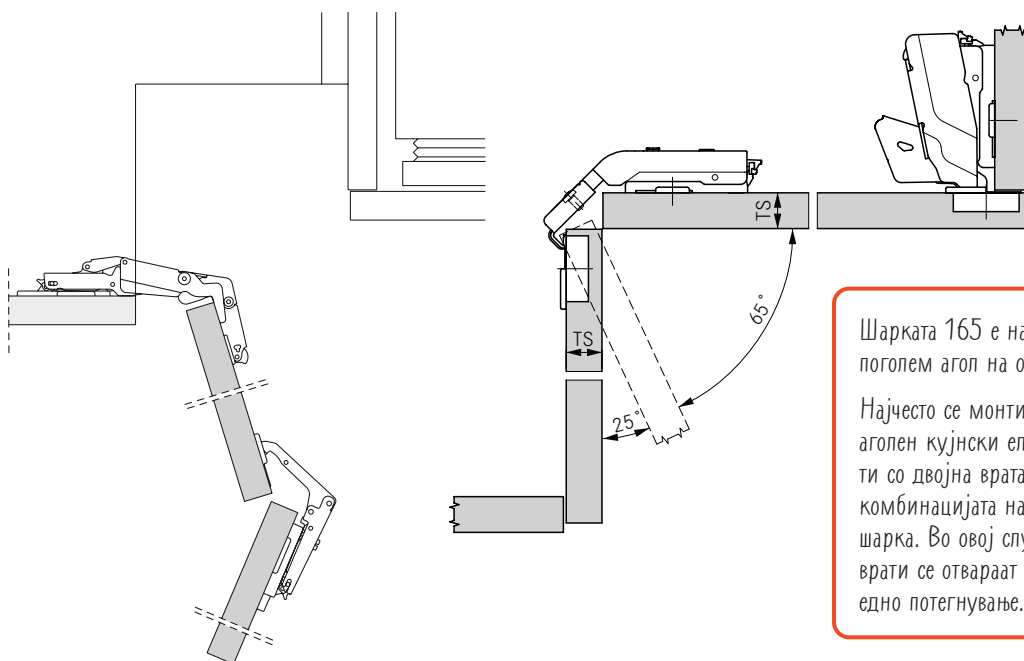

Шарката 165 е наменета секаде каде е потребен поголем агол на отварање на вратичката.

Најчесто се монтира на аголен кујнски елементи со двојна врата и со комбинацијата на аголната шарка. Во овој случај двете врати се отвараат заедно со едно потегнување.





СИСТЕМИ ЗА ОТВАРАЊЕ ВРАТИЧКИ - РАЗНО

		
Шарка Easy On		
Производител: METALIMPEX Словенија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
025380	901.0000.40	50





Насоки за монтирање на шарката Easy On

Фиксирање како права шарка

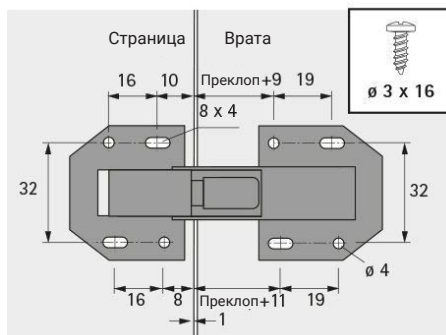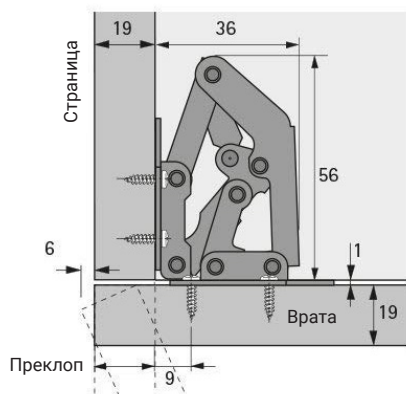

Фиксирање како коленаста шарка

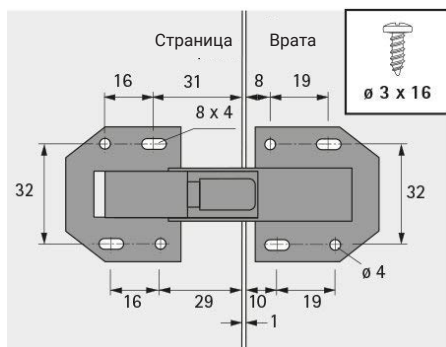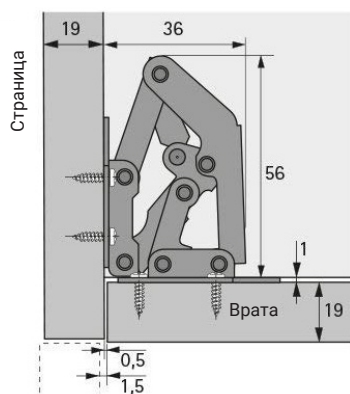

		
Пиано шарка // 60 × 40 мм		
Производител: AMIG Шпанија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
026286	3033	120

		
Пиано шарка // 25 × 20 мм		
Производител: AMIG Шпанија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024708	20059	37

		
Пиано шарка // 60 × 40 мм		
Производител: AMIG Шпанија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024709	320060	42


СИСТЕМИ ЗА ФАЌАЊЕ НА ВРАТИТЕ КОИ СЕ ОТВАРААТ СО ПРИТИСКАЊЕ

		
Плочка за магнет		
Производител: EMUCA Шпанија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
017800	2030905	6




		
Куќиште за магнет 50 мм		
Производител: EMUCA Шпанија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
025315	2005023	35

		
Магнет 50 мм		
Производител: EMUCA Шпанија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
025313	2002023	155

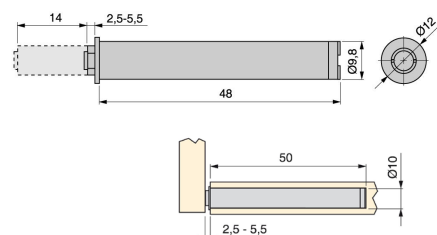

		
Куќиште за магнет 80 мм		
Производител: EMUCA Шпанија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
025314	2005123	38

		
Магнет 80 мм		
Производител: EMUCA Шпанија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
025312	1908423	160

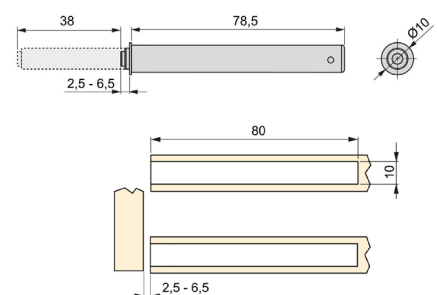

		
Магнет за шарки на притискање // Бел		
Производител: Incoll Кина		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
026539	04.308.51	60

		
Магнет за шарки на притискање // Црн		
Производител: Incoll Кина		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
026540	04.308.53	60



Магнетите со бушење може да ги вградите во страницата на елементот или, доколку не сакате да бушите, фиксирајте го куќиштето на страницата на елементот и во него вградете го магнетот.

За да функционираат шарките **X91** потребен е магнет и плочка. Куќиштето се купува по потреба.



Должината на магнетот во затворена позиција е 85 мм.

Во отворена позиција е 125 мм.



Овие магнети може да ги употребите со сите шарки кои ја отвараат вратичката со притискање.

СИСТЕМИ ЗА ФАЌАЊЕ НА ВРАТИТЕ КОИ СЕ ОТВАРААТ СО ПРИТИСКАЊЕ

Адаптер за пистон		
Производител: GRASS Австрија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024498	F069073696	37

Пистон за отварање на вратичка		
Производител: GRASS Австрија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
024497	F069135061	379

Насоки за монтирање на пистонот за отварање на вратичка со притискање

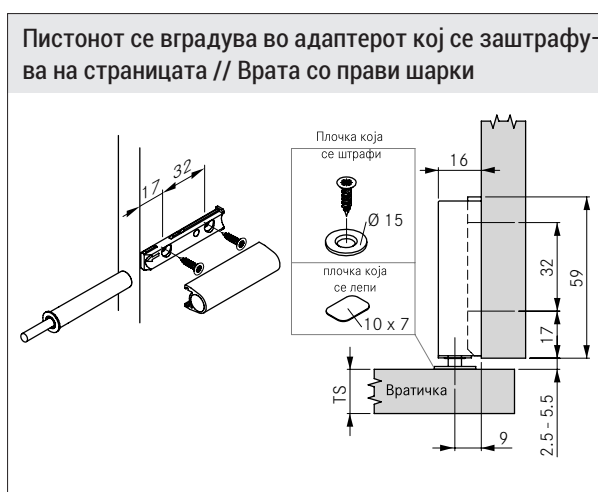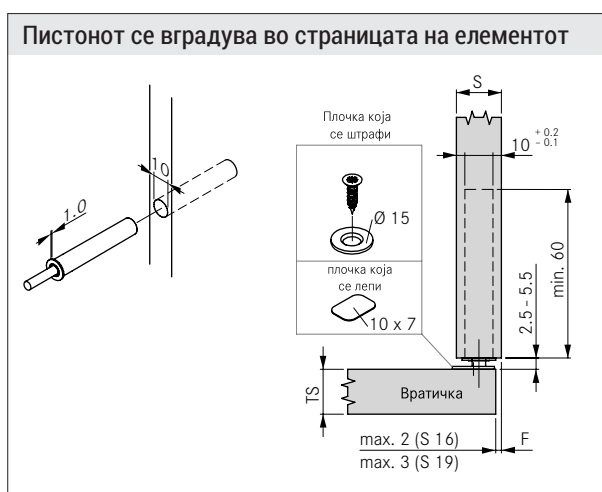

Магнет за вратичка		
Производител: SALICE Италија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
010852	DPMG289	200

Механизам за една вратичка + Држач (x1)		
Производител: SALICE Италија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
005950 + 005949	DP4SNG + DP29SNG	191

Магнетот е вградува во панелот и е наменет за една вратичка.

Механизам за две вратички + Држач (x2)		
Производител: SALICE Италија		
Идент	Шифра	Цена (мкд)
005951 + 005949	DP5SNG + DP29SNG	374




СИСТЕМИ ЗА ФАЌАЊЕ НА ВРАТИТЕ КОИ СЕ ОТВАРААТ СО ПРИТИСКАЊЕ

Насоки за монтирање на механизмите за фаќање и ослободување на вратичката

Вградување на магнетот


Избушете дупка $\varnothing 10$ и минимална длабочина од 40 мм на страниците на елементот.

Потоа, вградете го магнетот во дупката.





Поставете ја металната плочка на магнетот и затворете ја вратичката.

На обележаното место треба да ја набиете металната плочка.

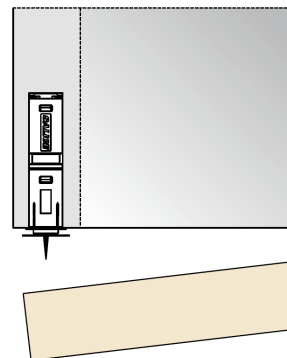



Вградување на механизмот за една вратичка

D	Преклоп на вратичката
Y	мин. 8.5 мм

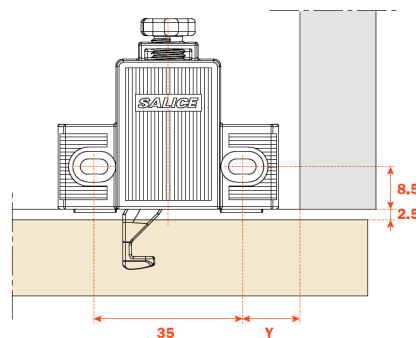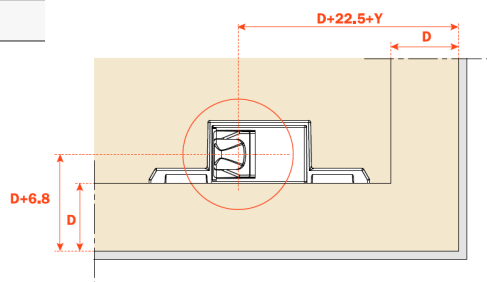

Вградување на механизмот за две вратички

D	Преклоп на вратичката
----------	-----------------------

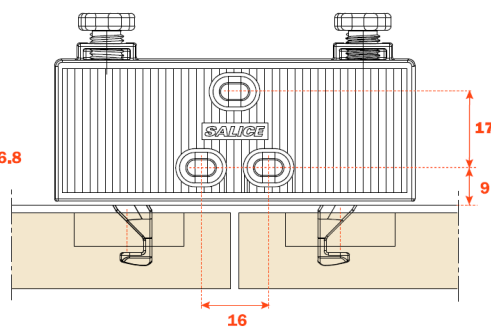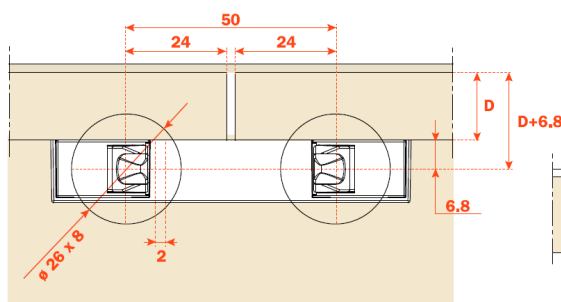

Lapis



ПОДРУЖНИЦА БУТЕЛ 1

ул. Душко Поповиќ бр.1, Скопје, С. Македонија



(0)2 26 14 030; 26 28 870



contact@soloprom.com.mk



www.soloprom.com.mk



ПОДРУЖНИЦА КИСЕЛА ВОДА

ул.Христо Татарчев-1 број 101А, Скопје, С. Македонија



(0)2 27 46 401



kv@soloprom.com.mk



www.soloprom.com.mk

СЛЕДЕТЕ НЕ НА



/ soloprom.doo



/ soloprom.doo